

TECHNICAL DOCUMENTATION

NOTE GENERALI

GENERAL NOTES

NOTES GÉNÉRALES

I prodotti illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi a puro titolo esplicativo. Richiedere la fattibilità in sede. Il presente catalogo è copyright di Sebino Chiusure Srl. È vietata la riproduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta di Sebino Chiusure Srl. Sebino Chiusure opera in regime di controllo del sistema qualità in conformità alla norma UNI-EN-ISO 9001. È in possesso della certificazione SOA categoria OS6 classe 3.

The products illustrated in this catalogue should be considered purely as examples. Ask the manufacturer about feasibility of other products. This catalogue is copyright of Sebino Chiusure Srl. It is forbidden to reproduce this catalogue even partially without written authorisation of Sebino Chiusure Srl. Sebino Chiusure operates under a system of quality control, according to law UNI-EN-ISO 9001. Sebino Chiusure has a SOA certificate, category OS6, class 3.

Les produits illustrés dans ce catalogue doivent être considérés purement comme exemples. Poser de questions à notre département technique pour la faisabilité d'autres produits. Ce catalogue est protégé par copyright de Sebino Chiusure Srl. Il est interdit de reproduire ce catalogue dans sa forme intégrale ainsi que partiellement sans autorisation écrite par Sebino Chiusure Srl. Sebino Chiusure opère sous un système de contrôle qualité en conformité avec la norme UNI-EN-ISO 9001. Sebino Chiusure est en possession de la certification SOA, catégorie OS6, classe 3.



EI 30
EI 45
EI 60
EI 120



32 dB
36 dB
40 dB
43 dB
46 dB



CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

Scheda	Prodotto	Oggetto
A 1 - A 2	PORTA EI 45 - FONOISOLANTE 32-35.5 dB	sezioni - dettaglio telaio
A 3 - A 4	PORTA EI 30/60 COMPLANARE FONO 32-36-41 dB	sezioni - dettaglio telaio
A 5 - A 6	PORTA EI 30/60 COMPLANARE FONO 43 dB	sezioni - dettaglio telaio
A 7 - A 8	PORTA REI 60	sezioni - dettaglio telaio
A 9 - A 10	PORTA REI 60 - FONOISOLANTE 40 dB	sezioni - dettaglio telaio
A 11 - A 12	PORTA REI 60 - FONOISOLANTE 46 dB	sezioni - dettaglio telaio
A 13 - A 14	PORTA EI 120	sezioni - dettaglio telaio
A 15 - A 16	PORTA EI 120 - FONOISOLANTE 43-45 dB	sezioni - dettaglio telaio
B 1 - B 2	PORTA FONOISOLANTE 32-35.5 dB	sezioni - dettaglio telaio
B 3 - B 4	PORTA FONOISOLANTE 32-36-41 dB - COMPLANARE	sezioni - dettaglio telaio
B 5 - B 6	PORTA FONOISOLANTE 43 dB - COMPLANARE	sezioni - dettaglio telaio
B 7 - B 8	PORTA FONOISOLANTE 45 dB	sezioni - dettaglio telaio
B 9 - B 10	PORTA FONOISOLANTE 46 dB	sezioni - dettaglio telaio
C 1 - C 2	PORTA NORMALE	sezioni - dettaglio telaio
C 3 - C 4	PORTA NORMALE - COMPLANARE SU LATO TIRARE	sezioni - dettaglio telaio
C 5 - C 6	PORTA NORMALE SCORREVOLE	sezioni interno muro - sezioni esterno muro
D 1 - D 2	PORTA REI 30 - TELAIO IN ACCIAIO	sezioni - dettaglio telaio
D 3 - D 4	PORTA EI 30/60 - TELAIO IN ACCIAIO (IN DEFINIZIONE)	sezioni - dettaglio telaio
D 5 - D 6	PORTA FONOISOLANTE 41 dB - TELAIO IN ACCIAIO	sezioni - dettaglio telaio
D 7 - D 8	PORTA NORMALE - TELAIO IN ACCIAIO _ ANTA CON BATTUTA	sezioni - dettaglio telaio
D 9 - D 10	PORTA NORMALE - TELAIO IN ACCIAIO _ ANTA A FILO LATO TIRARE	sezioni - dettaglio telaio
D 11 - D 12	PORTA NORMALE SCORREVOLE - TELAIO IN ACCIAIO	sezioni interno muro - sezioni esterno muro
E 1	VETRI TAGLIAFUOCO	caratteristiche tecniche
E 2	FERMAVETRO	dettagli
E 3	SCHEMA DI POSIZIONAMENTO	dettaglio imbotte
E 4	ESSENZE & FINITURE	mazzetta colori legni
F 1	INGOMBRI PORTA EI 45 - FONOISOLANTE 32-35.5 dB	sezioni/tabelle _ 1 battente
F 2	INGOMBRI PORTA REI 30 - FONOISOLANTE 32-35.5 dB	sezioni/tabelle _ 2 battenti
F 3 - F 4	INGOMBRI PORTA EI 30/60 - FONO 32-36-41 dB COMPLANARE	sezioni/tabelle _ 1 battente - 2 battenti
F 5 - F 6	INGOMBRI PORTA EI 30/60 - FONO 43 dB COMPLANARE	sezioni/tabelle _ 1 battente - 2 battenti
F 7 - F 8	INGOMBRI PORTA REI 60 - FONOISOLANTE 40 dB	sezioni/tabelle _ 1 battente - 2 battenti
F 9 - F 10	INGOMBRI PORTA EI 120 - FONOISOLANTE 43-45 dB	sezioni/tabelle _ 1 battente - 2 battenti
F 11 - F 12	INGOMBRI PORTA REI 60 - FONOISOLANTE 46 dB	sezioni/tabelle _ 1 battente - 2 battenti
G 1	MANIGLIONI TRADIZIONALE - PUSH-BAR	ingombri
G 2	CHIUDIPORTA	tipologie
H 1	LAVORAZIONI – CORNICETTE	dimensioni e tipologie
H 2	LAVORAZIONI – PANNELLI + CORNICI	dimensioni e tipologie
H 3	LAVORAZIONI – PANTOGRAFATURE	dimensioni e tipologie
H 4	LAVORAZIONI – BASSORILIEVO	dimensioni e tipologie
H 5	COPRIFILI	dimensioni e tipologie
H 6	CAPITELLI	dimensioni e tipologie
H 7	PIEDINI + ANGOLARI	dimensioni e tipologie

PORTA EI 45

Porta tagliafuoco in legno per interni di produzione Sebino Chiusure Srl omologata EI 45 secondo quanto stabilito dalla nuova normativa europea EN 1634-1 adatta per montaggio su pareti in muratura e in cartongesso e certificata fonoisolante 32 db o 35,5 db (valore di laboratorio) secondo la norma UNI EN ISO 140/3 – UNI EN ISO 717/1 (opzionale).

Porta omologata in struttura, telaio, guarnizioni di tenuta con doppia esposizione al fuoco e prova di 5000 cicli di chiusura.

La porta è costituita da un telaio perimetrale in legno listellare di sezione mm 45x105 con inserite guarnizioni termoespandenti per la trattenuta dei gas e dei fumi caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.

L'anta è formata da un pannello ad incollaggio ureico e massello perimetrale di legno duro per uno spessore totale di mm 47, rivestito su ambo le facce con impiallacciatura di prima qualità a scelta, con laminato o con laccatura.

La porta è completa di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore mentre non ha battuta sul lato a pavimento. Su tale lato è predisposta una guarnizione termoespandente e nel caso di porta fonoisolante una ghigliottina automatica.

L'anta è incernierata al telaio mediante tre cerniere per porte tagliafuoco.

La porta è completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, coprifi di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mm 70x10 finiti come il telaio di cui uno telescopico ed è predisposta per il montaggio di serratura con cilindro e maniglie.

Tutte le porte sono corredate di targhetta metallica di identificazione, di certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno, di certificato di estendibilità rilasciato dal Ministero dell'Interno, di certificato di conformità al prototipo di collaudo secondo EN 1634-1 - D.M. 21.06.04 e per le porte fonoisolanti di certificato di prova di abbattimento acustico da laboratorio autorizzato.

PORTA EI 30/EI 60 COMPLANARE

Porta tagliafuoco in legno per interni ad uno e due battenti complanari con il telaio su entrambi i lati di produzione Sebino Chiusure Srl omologata EI 30/EI 60 secondo quanto stabilito dalla nuova normativa europea EN 1634-1 adatta per montaggio su pareti in muratura e in cartongesso e certificata fonoisolante 32 db, 36 db e 41 db (valore di laboratorio) secondo la norma UNI EN ISO 140/3 e 10140/2 – UNI EN ISO 717/1 (opzionale).

Porta omologata in struttura, telaio, guarnizioni di tenuta con doppia esposizione al fuoco e prova di 5000 cicli di chiusura.

La porta è costituita da un telaio perimetrale in legno di sezione mm 50x55 con inserite guarnizioni termoespandenti per la trattenuta dei gas e dei fumi caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.

L'anta di tipo complanare con il telaio su entrambi i lati è formata da un pannello ad incollaggio ureico e massello di legno duro per uno spessore totale di mm 55, rivestito su ambo le facce con impiallacciatura di prima qualità a scelta, con laminato o con laccatura.

La porta è completa di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore mentre non ha battuta sul lato a pavimento. Su tale lato è predisposta una guarnizione termoespandente e nel caso di porta fonoisolante una ghigliottina automatica.

L'anta è incernierata al telaio mediante tre cerniere a doppia ala per porte tagliafuoco.

La porta è omologata per l'inserimento di chiudiporta di tipo a completa scomparsa nell'anta e nel telaio (opzionale) ed è completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, coprifi di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mm 70x10 finiti come il telaio di cui uno telescopico ed è predisposta per il montaggio di serratura con cilindro e maniglie.

Tutte le porte sono corredate di targhetta metallica di identificazione, di certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno, di certificato di estendibilità rilasciato dal Ministero dell'Interno, di certificato di conformità al prototipo di collaudo secondo EN 1634-1 - D.M. 21.06.04 e per le porte fonoisolanti di certificato di prova di abbattimento acustico rilasciato da laboratorio autorizzato.

PORTA EI 30/EI 60 COMPLANARE FONO 43 DB

Porta tagliafuoco in legno per interni ad uno e due battenti complanari con il telaio su entrambi i lati di produzione Sebino Chiusure Srl omologata EI 30/EI 60 secondo quanto stabilito dalla nuova normativa europea EN 1634-1 adatta per montaggio su pareti in muratura e in cartongesso e certificata fonoisolante 43 db (valore di laboratorio) secondo la norma UNI EN ISO 10140/2 – UNI EN ISO 717/1.

Porta omologata in struttura, telaio, guarnizioni di tenuta con doppia esposizione al fuoco e prova di 5000 cicli di chiusura.

La porta è costituita da un telaio perimetrale in massello di legno di sezione mm 65x66 con due battute d'incontro con inserite doppie guarnizioni termoespandenti per la trattenuta dei gas e dei fumi caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.

L'anta di tipo complanare con il telaio su entrambi i lati è formata da un pannello ad incollaggio ureico, e strati di materiali speciali incrociati per la massima insonorizzazione 43 db e massello di legno duro per uno spessore totale di mm 66, rivestito su ambo le facce con impiallacciatura di prima qualità a scelta, con laminato o con laccatura.

La porta è completa di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore mentre non ha battuta sul lato a pavimento. Su tale lato è predisposta una guarnizione termoespandente e una ghigliottina con supporti basculanti brevettati per la massima aderenza al pavimento.

L'anta è incernierata al telaio mediante quattro cerniere a doppia ala per porte tagliafuoco.

La porta è omologata per l'inserimento di chiudiporta di tipo a completa scomparsa nell'anta e nel telaio (opzionale) ed è completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, coprifi di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mm 70x10 finiti come il telaio ed è predisposta per il montaggio di serratura con cilindro e maniglie.

Tutte le porte sono corredate di targhetta metallica di identificazione, di certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno, di certificato di estendibilità rilasciato dal Ministero dell'Interno, di certificato di conformità al prototipo di collaudo secondo EN 1634-1 - D.M. 21.06.04 e di certificato di prova di abbattimento acustico rilasciato da laboratorio autorizzato.

PORTA REI 60

Porta tagliafuoco in legno per interni ad uno e due battenti di produzione Sebino Chiusure Srl omologata REI 60 secondo quanto stabilito dalla normativa europea UNI 9723 e certificata fonoisolante 32 db, 35,5 db e 40 db (valore di laboratorio) secondo la norma UNI EN ISO 140/3 – UNI EN ISO 717/1 (opzionale). Porta omologata in struttura, telaio, guarnizioni di tenuta con doppia esposizione al fuoco e prova di 5000 cicli di chiusura.

La porta è costituita da un telaio perimetrale in massello di legno duro di sezione mm 80x75 con due battute d'incontro con inserite doppie guarnizioni termoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e una guarnizione termoacustica per la trattenuta dei fumi freddi.

L'anta è formata da un pannello ad incollaggio ureico e massello di legno duro per uno spessore totale di mm 66, rivestito su ambo le facce con impiallacciatura di prima qualità a scelta, con laminato o con laccatura.

La porta è completa di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore mentre non ha battuta sul lato a pavimento. Su tale lato è predisposta una guarnizione autoespandente e nel caso di porta fonoisolante una ghigliottina

brevettata no-sound con supporti basculanti brevettati per la massima aderenza al pavimento.

L'anta è incernierata al telaio mediante almeno quattro cerniere di grosse dimensioni per porte tagliafuoco, montate su cuscinetti antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi.

La porta è completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, coprifi di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mm 70x10 finiti come il telaio ed è predisposta per il montaggio di serratura con cilindro e maniglie o di maniglione antipánico di tipo approvato per l'antincendio.

Eventuale inserimento nei battenti di vetro tagliafuoco per interni omologato REI 60 spessore mm 26.

Tutte le porte sono corredate di targhetta metallica di identificazione, di certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno, di certificato di estendibilità rilasciato dal Ministero dell'Interno e di certificato di conformità al prototipo di collaudo secondo UNI 9723 - D.M. 14.12.93 e per le porte fonoisolanti di certificato di prova di abbattimento acustico rilasciato da laboratorio autorizzato.

PORTA EI 120

Porta tagliafuoco in legno per interni ad uno e due battenti di produzione Sebino Chiusure Srl omologata EI 120 secondo quanto stabilito dalla nuova normativa europea EN 1634-1 adatta per montaggio su pareti in muratura e in cartongesso e certificata fonoisolante 36 db, 41 db, 43 db e 45 db (valore di laboratorio) secondo la norma UNI EN ISO 10140/2 - UNI EN ISO 717/1 (opzionale). Porta omologata in struttura, telaio, guarnizioni di tenuta con doppia esposizione al fuoco e prova di 5000 cicli di chiusura.

La porta è costituita da un telaio perimetrale in massello di legno duro di sezione mm 80x110 con tre battute d'incontro con inserite tre guarnizioni termoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e una guarnizione termoacustica per la trattenuta dei fumi freddi.

L'anta è formata da un pannello ad incollaggio ureico e massello di legno duro per uno spessore totale di mm 86, rivestito su ambo le facce con impiallacciatura di prima qualità a scelta, con laminato o con laccatura.

La porta è completa di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore mentre non ha battuta sul lato a pavimento. Su tale lato è inserita una guarnizione autoespandenti e nel caso di porta fonoisolanti una ghigliottina

brevettata no-sound con supporti basculanti brevettati per la massima aderenza al pavimento.

L'anta è incernierata al telaio mediante almeno quattro cerniere di grosse dimensioni a doppia ala per porte tagliafuoco, con regolazione verticale montate su cuscinetti antifrizione.

La porta è completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mm 70x10 finiti come il telaio ed è predisposta per il montaggio di serratura con cilindro e maniglie o di maniglione antipanico di tipo approvato per l'antincendio.

Eventuale inserimento nei battenti di vetro tagliafuoco per interni omologato EI 120 spessore mm 52.

Tutte le porte sono corredate di targhetta metallica di identificazione, di certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno, di certificato di estendibilità rilasciato dal Ministero dell'Interno e di certificato di conformità al prototipo di collaudo secondo EN 1634-1 - D.M. 21.06.04 e per le porte fonoisolanti di certificato di prova di abbattimento acustico rilasciato da laboratorio autorizzato.

PORTA FONOISOLANTE 46 DB

Porta in legno per interni ad uno e due battenti di produzione Sebino Chiusure Srl ad alto abbattimento acustico certificata fonoisolante 46 db (valore di laboratorio) secondo la norma UNI EN ISO 140/3 - UNI EN ISO 717/1. Porta certificata in struttura, telaio, anta e guarnizioni di tenuta.

La porta è costituita da un telaio perimetrale in massello di legno duro di sezione mm 90x110 con tre battute d'incontro con inserite triple guarnizioni acustiche per la perfetta trattenuta del rumore.

L'anta è costituita da una intelaiaitura perimetrale in massello di legno duro con tre battute d'appoggio e strati di materiali speciali incrociati per la massima insonorizzazione 46 db per uno spessore totale di mm 110, rivestita su ambo le facce con impiallacciatura di prima qualità a scelta, con laminato o con laccatura.

La porta è completa di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore mentre non ha battuta sul lato a pavimento. Su tale lato sono inserite due ghigliottine no-sound con supporti basculanti brevettati per la massima aderenza al pavimento.

L'anta è incernierata al telaio mediante almeno quattro cerniere di grosse dimensioni di tipo speciale ad alta portata montate su cuscinetti antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi.

La porta è completa di coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mm 70x10 finiti come il telaio ed è predisposta per il montaggio di serratura con cilindro e maniglie o di maniglione antipanico.

Tutte le porte sono corredate di certificato di prova abbattimento acustico 46 db rilasciato da laboratorio autorizzato.

PORTA NORMALE

Porta in legno per interni ad uno e due battenti di produzione Sebino Chiusure Srl.

La porta è costituita da un telaio perimetrale in legno listellare di sezione mm 40x105 con tre cerniere tipo anuba diametro 13 e guarnizioni antirumore su tutto il perimetro del telaio.

L'anta di tipo tamburato è costituita da un'intelaiaitura perimetrale in abete con riempimento a struttura alveolare con cartoncino semiresinato trattato

antimuffa e copertura sulle due facce con pannelli in MDF per uno spessore totale di mm 44, rivestita su ambo le facce con impiallacciatura di prima qualità a scelta, laminato o laccatura e priva di battuta a pavimento.

La porta è completa di serratura tipo Patent e maniglie o serratura libero/occupato con nottolino di sicurezza esterno (solo su porte WC) e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mm 70x10 finiti come il telaio di cui uno telescopico.

VETRATA FISSA EI 30

Vetrata fissa non apribile omologata EI 30 secondo la nuova normativa EN 13051-2 di produzione Sebino Chiusure Srl.

Le vetrate sono composte da un telaio perimetrale in legno di sezione mm 45x105 finito o con impiallacciatura di prima qualità a scelta o con laccatura atto al contenimento di un vetro tagliafuoco per interni omologato EI 30 di spessore mm 17.

Le vetrate sono fornite complete di guarnizioni termoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mm 70x10 finiti come il telaio.

Tutte le vetrate hanno marchiatura di identificazione con punzonatura a caldo di marchio di produzione, anno di produzione e classe di resistenza al fuoco.

VETRATA FISSA REI 60

Vetrata fissa non apribile omologata REI 60 secondo la normativa UNI 9723 di produzione Sebino Chiusure Srl.

Le vetrate sono composte da un telaio perimetrale in legno massello di rovere di sezione mm 80x75 finito o con impiallacciatura di prima qualità a scelta o con laccatura atto al contenimento di un vetro tagliafuoco per interni omologato REI 60 di spessore mm 26.

Le vetrate sono fornite complete di guarnizioni termoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mm 70x10 finiti come il telaio.

Tutte le vetrate hanno marchiatura di identificazione con punzonatura a caldo di marchio di produzione, anno di produzione e classe di resistenza al fuoco.

VETRATA FISSA EI 120

Vetrata fissa non apribile omologata EI 120 secondo la nuova normativa europea EN 13051-2 di produzione Sebino Chiusure Srl.


Le vetrate sono composte da un telaio perimetrale in legno duro di sezione mm 80x110 finito o con impiallacciatura di prima qualità a scelta o con laccatura atto al contenimento di un vetro tagliafuoco per interni omologato EI 120 di spessore mm 52.

Le vetrate sono fornite complete di guarnizioni termoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mm 70x10 finiti come il telaio.


Tutte le vetrate hanno marchiatura di identificazione con punzonatura a caldo di marchio di produzione, anno di produzione e classe di resistenza al fuoco.

VARIANTI TIPOLOGIE

- EI 45
- EI 45 FONOISOLANTE 32 dB
- EI 45 FONOISOLANTE 35.5 dB

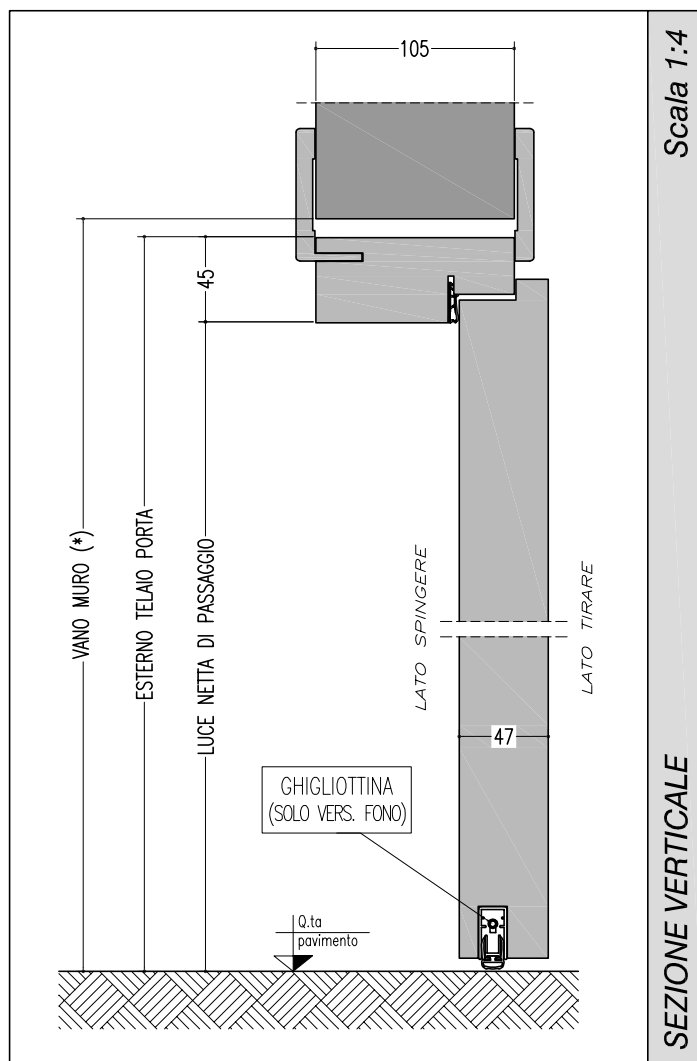

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

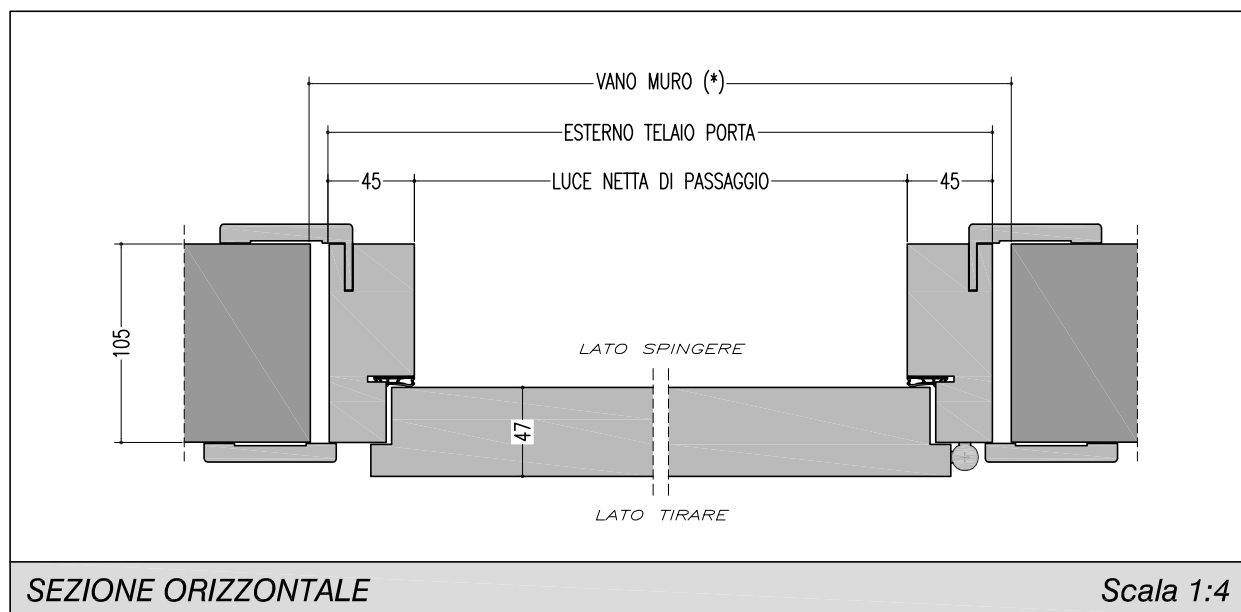

SEZIONE ORIZZONTALE

Scala 1:4

A1

SETTEMBRE 2017

PORTA EI 45



FONOISOLANTE 32 dB - 35.5 dB

- CERTIFICAZIONI UNI EN 1634.1 _ UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it


- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| ① mostra liscia 70 x 10 | ⑤ telaio 45 x 105 | ⑨ controtelaio in legno |
| ② anta | ⑥ schiuma intumescente | ⑩ parete in muratura |
| ③ cerniera Ø14 | ⑦ mastice silconico (solo vers. FONO) | ⑪ parete in cartongesso |
| ④ guarnizione termoespandente | ⑧ mostra telescopica 70 x 10 | ⑫ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso |

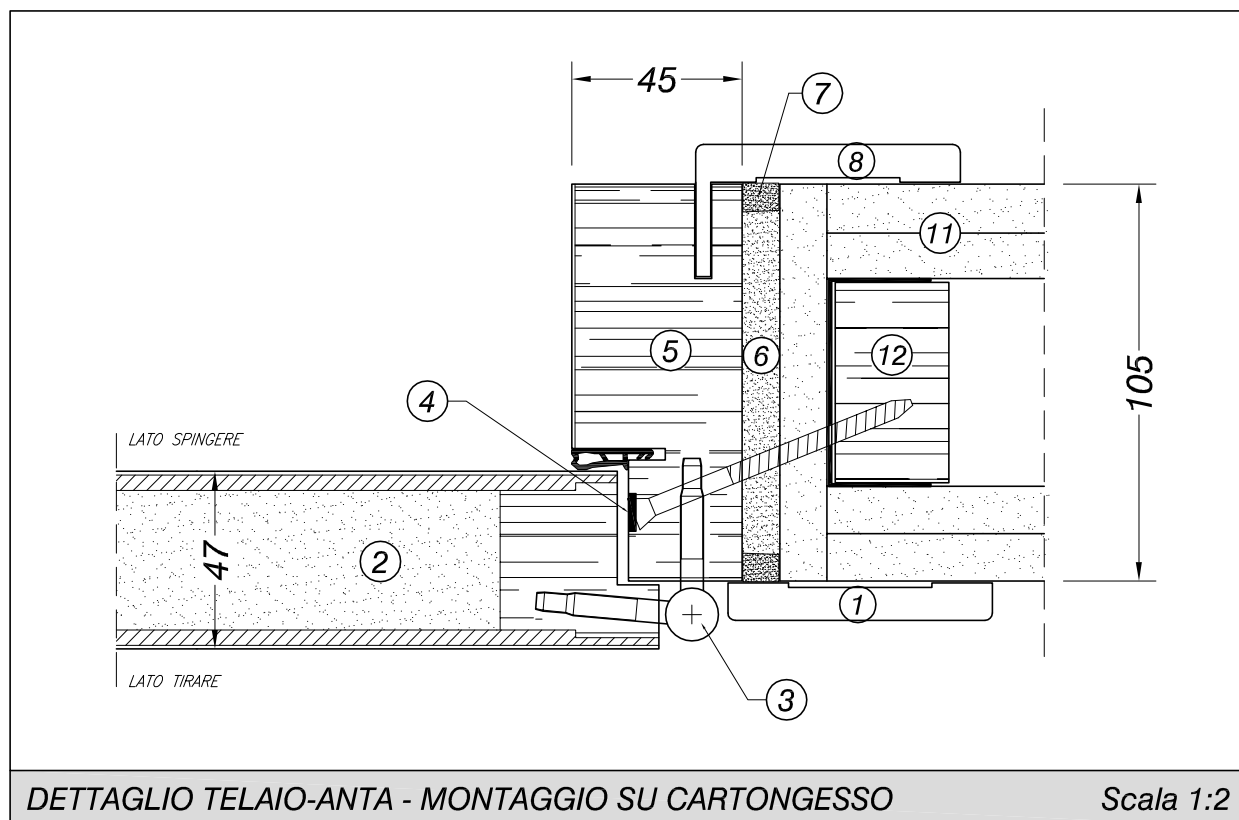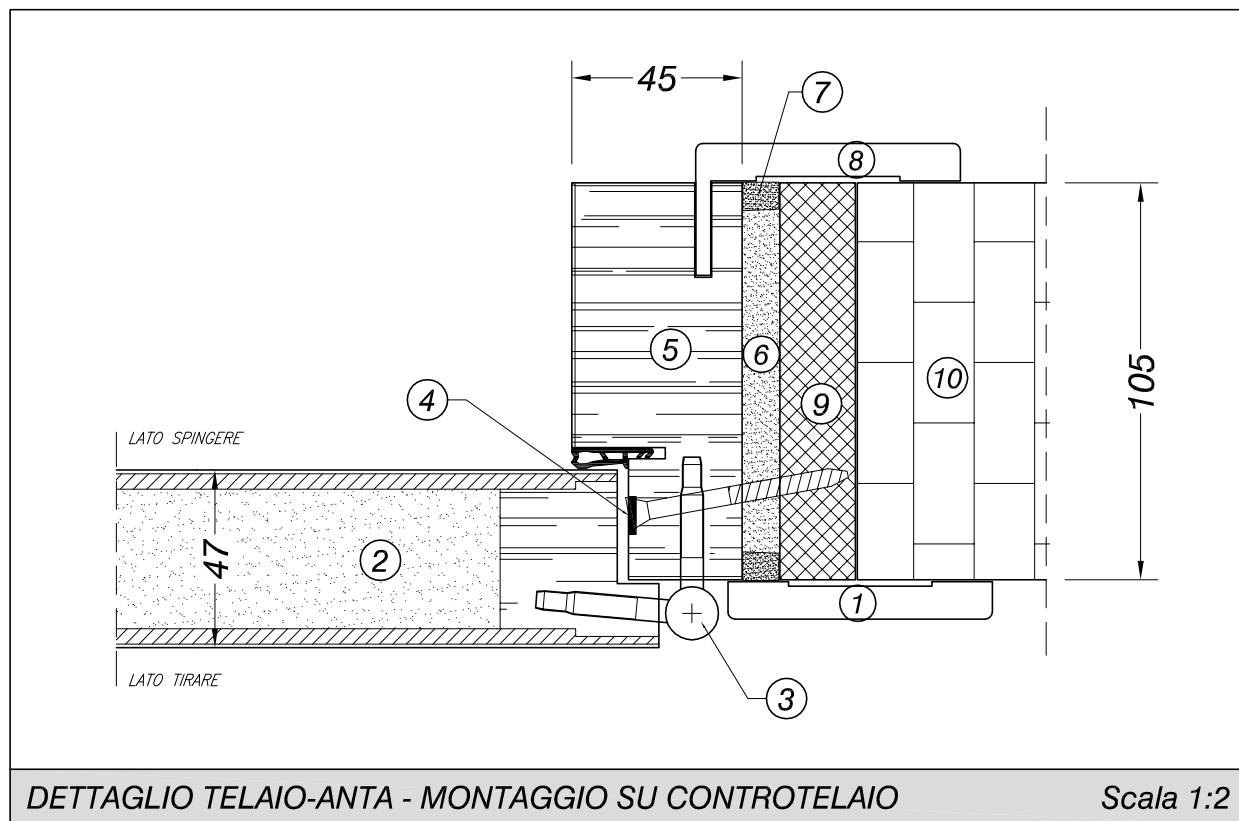


VARIANTI TIPOLOGIE

- EI 30 COMPLANARE
- EI 30 COMPLANARE FONOISOLANTE 32 dB
- EI 30 COMPLANARE FONOISOLANTE 36 dB
- EI 30 COMPLANARE FONOISOLANTE 41 dB
- EI 60 COMPLANARE
- EI 60 COMPLANARE FONOISOLANTE 32 dB
- EI 60 COMPLANARE FONOISOLANTE 36 dB
- EI 60 COMPLANARE FONOISOLANTE 41 dB


VARIANTI CERNIERE




**CERNIERA
AD ALA**



**CERNIERA
SCOMPARSA**

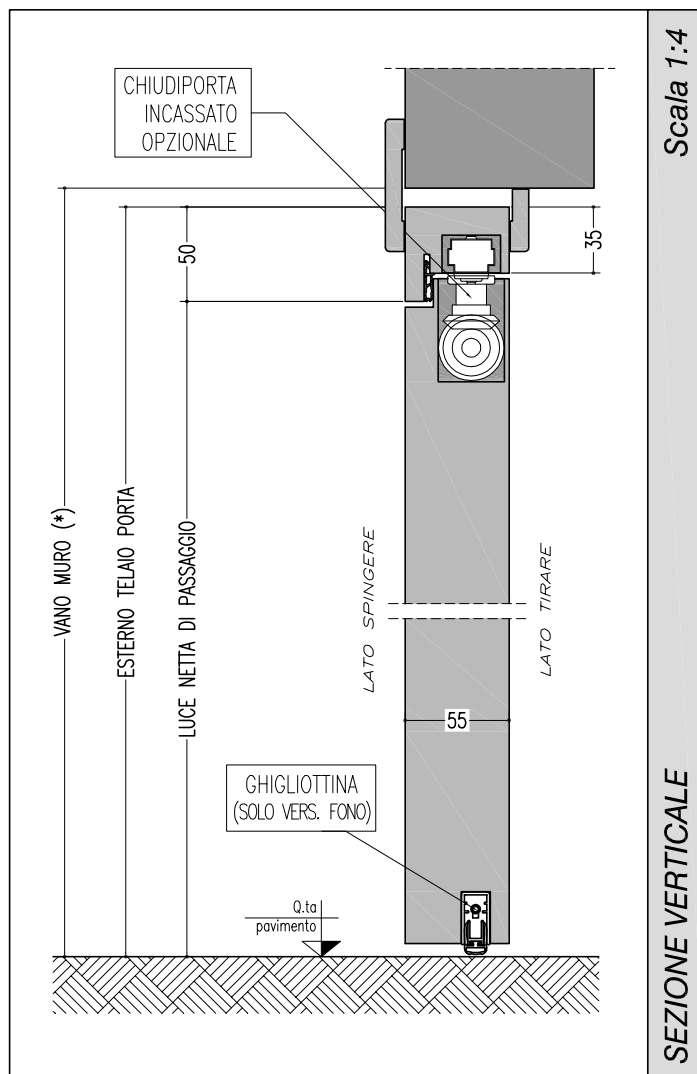

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

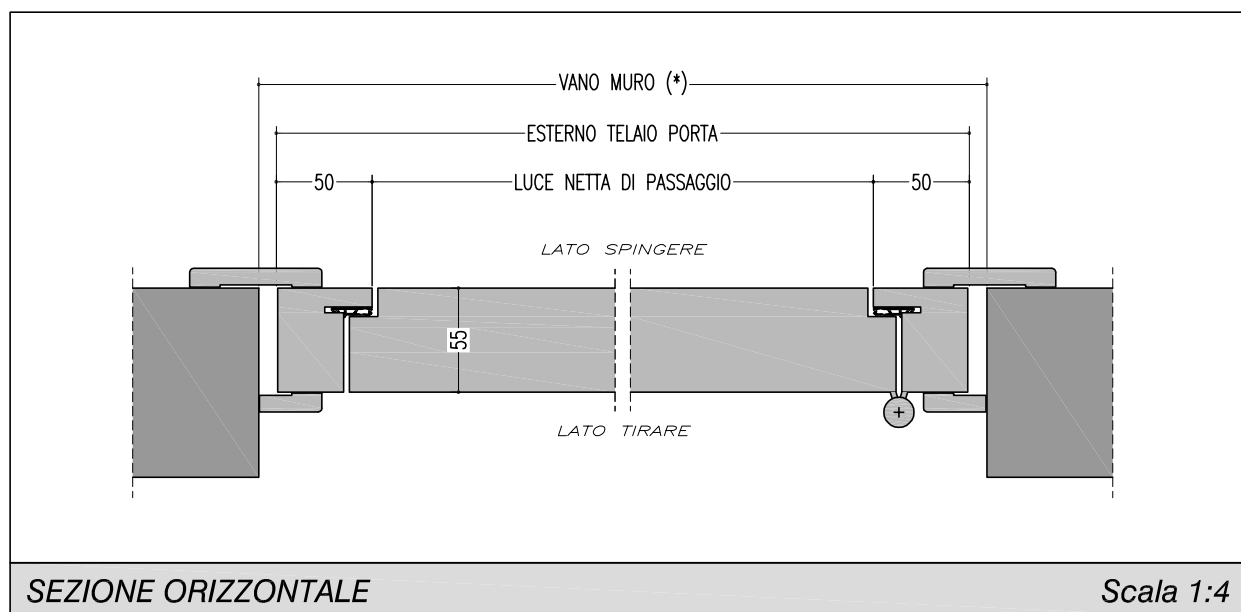

A3



SETTEMBRE 2017

PORTA EI 30/60 COMPLANARE
FONOISOLANTE 32 dB - 36 dB - 41dB
 - CERTIFICAZIONI UNI EN 1634.1 _ UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE



SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosclate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
 www.sebinochiusure.it
 Info@sebinochiusure.it


- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| ① mostra liscia 70 x 10 | ⑤ telaio 50 x 55 | ⑨ parete in muratura |
| ② anta | ⑥ schiuma intumescente | ⑩ parete in cartongesso |
| ③ cerniera ad ala Ø16 | ⑦ mastice siliconico (solo vers. FONO) | ⑪ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso |
| ④ guarnizione termoespandente | ⑧ controtelaio in legno | |

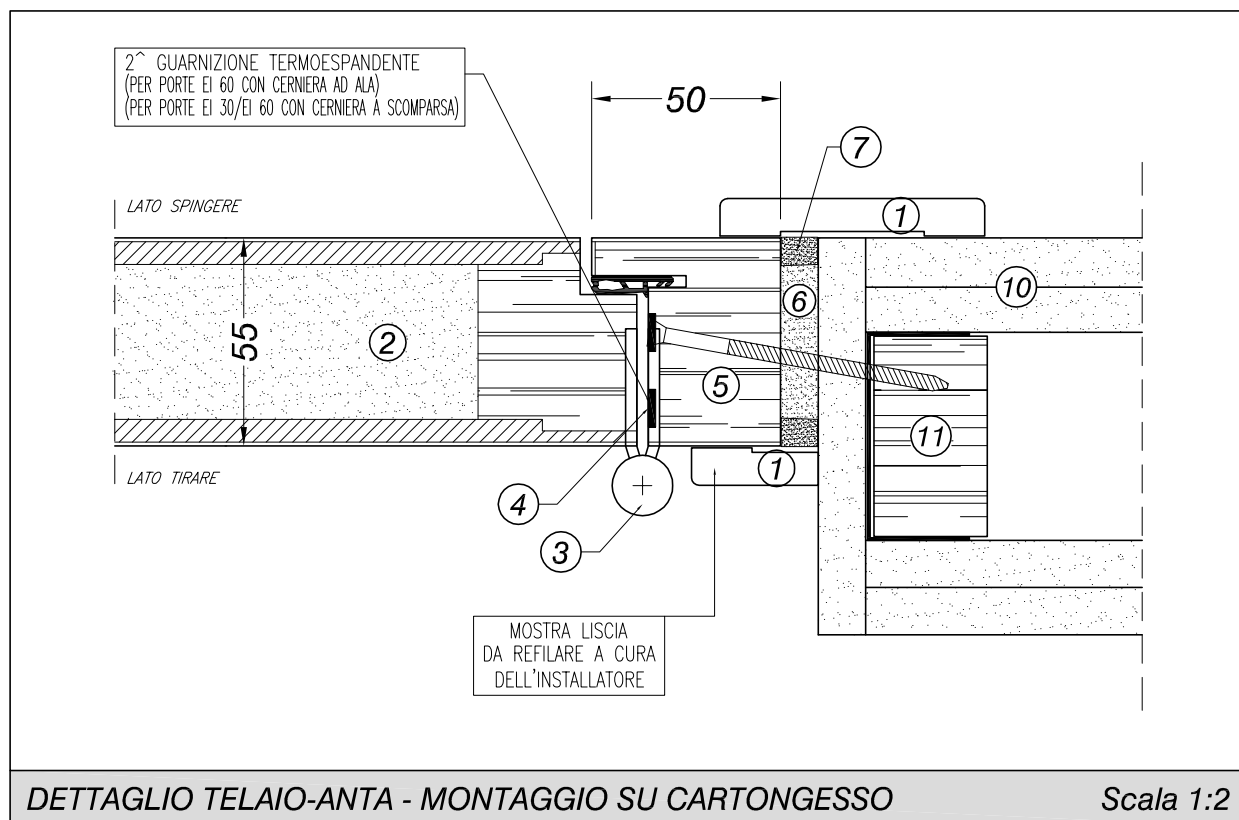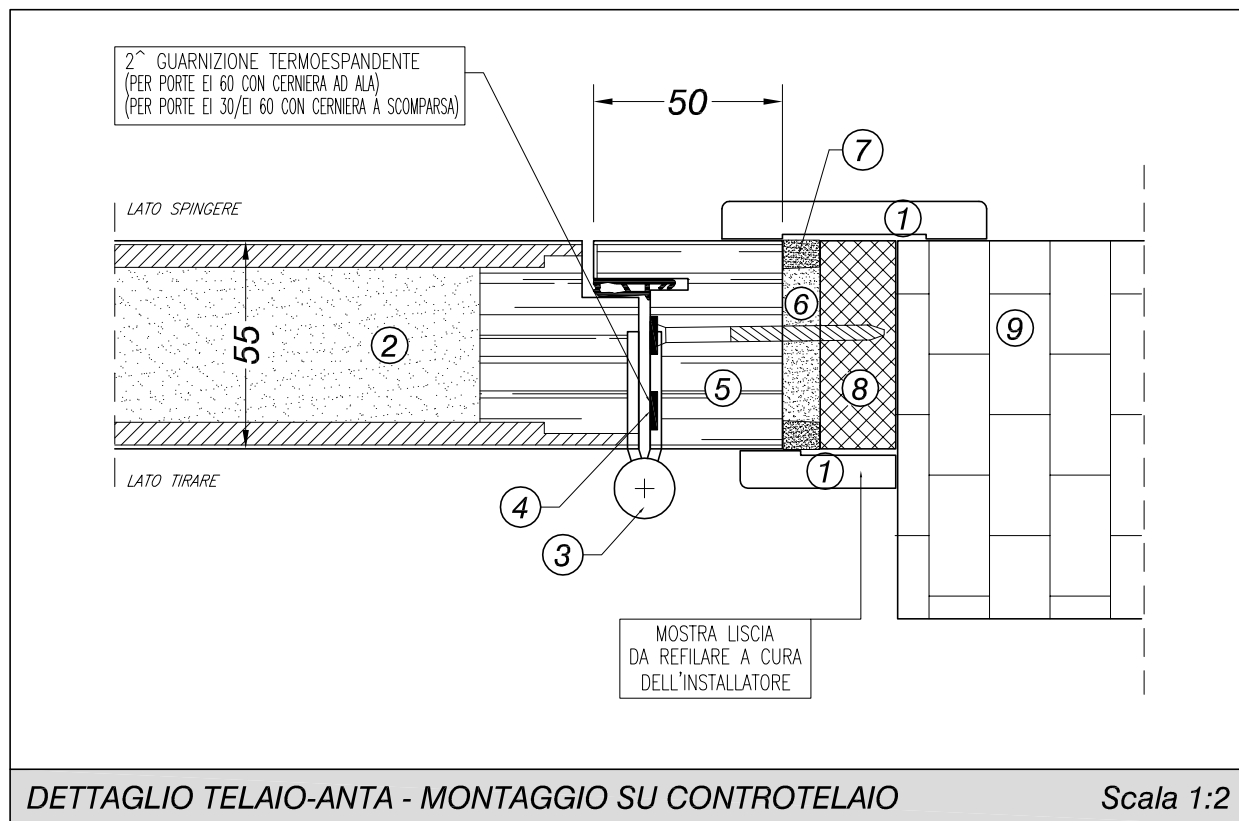


VARIANTI TIPOLOGIE

- EI 30 COMPLANARE
FONOISOLANTE 43 dB
- EI 60 COMPLANARE
FONOISOLANTE 43 dB


VARIANTI CERNIERE



**CERNIERA
AD ALA**




**CERNIERA
SCOMPARSA**

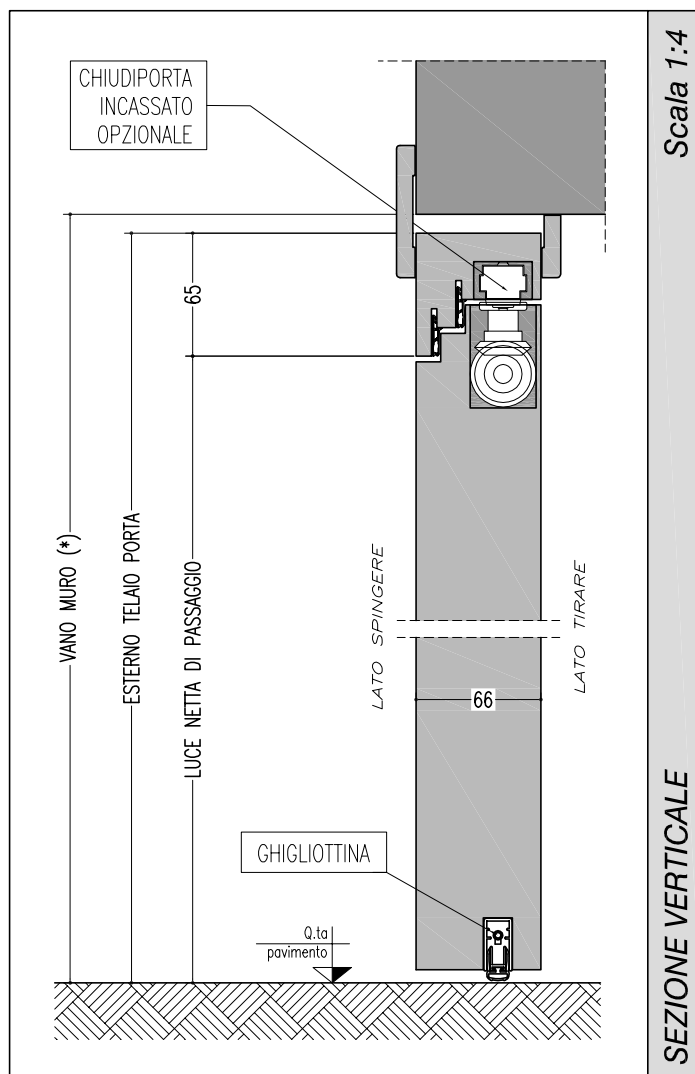

Scala 1:4

SEZIONE VERTICALE

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

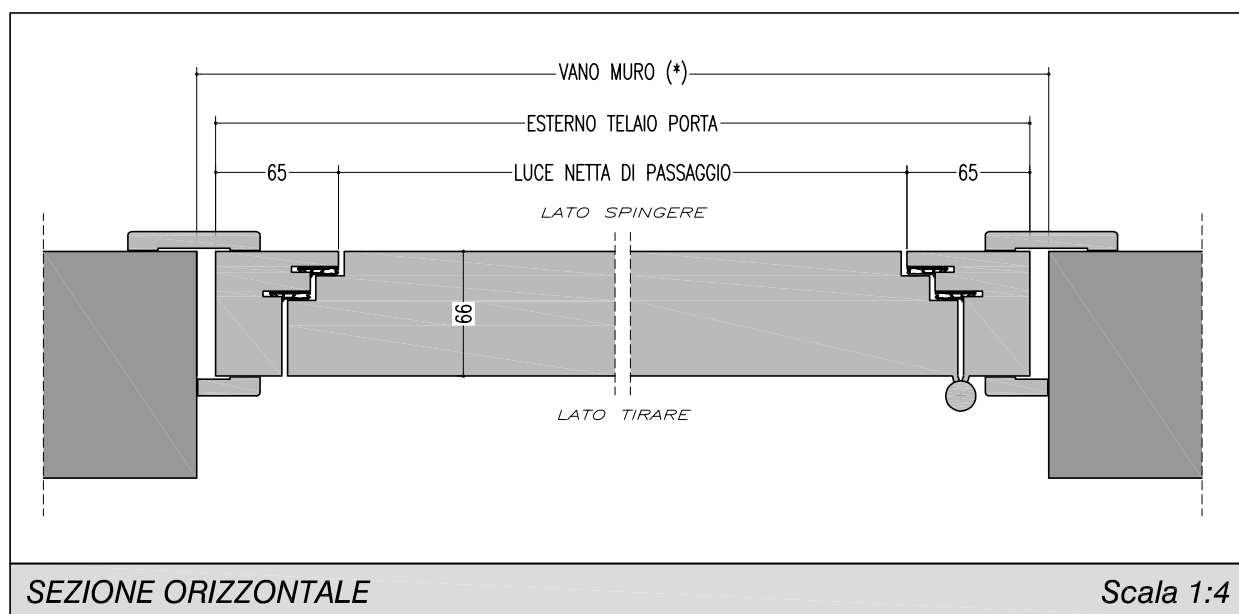

SEZIONE ORIZZONTALE

Scala 1:4

A5

SETTEMBRE 2017



PORTA EI 30/60 COMPLANARE FONOISOLANTE 43 dB


- CERTIFICAZIONI UNI EN 1634.1 _ UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| ① mostra liscia 70 x 10 | ⑤ telaio 65 x 66 | ⑨ parete in muratura |
| ② anta | ⑥ schiuma intumescente | ⑩ parete in cartongesso |
| ③ cerniera ad ala Ø16 | ⑦ mastice siliconico (solo vers. FONO) | ⑪ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso |
| ④ guarnizione termoespandente | ⑧ controtelaio in legno | |

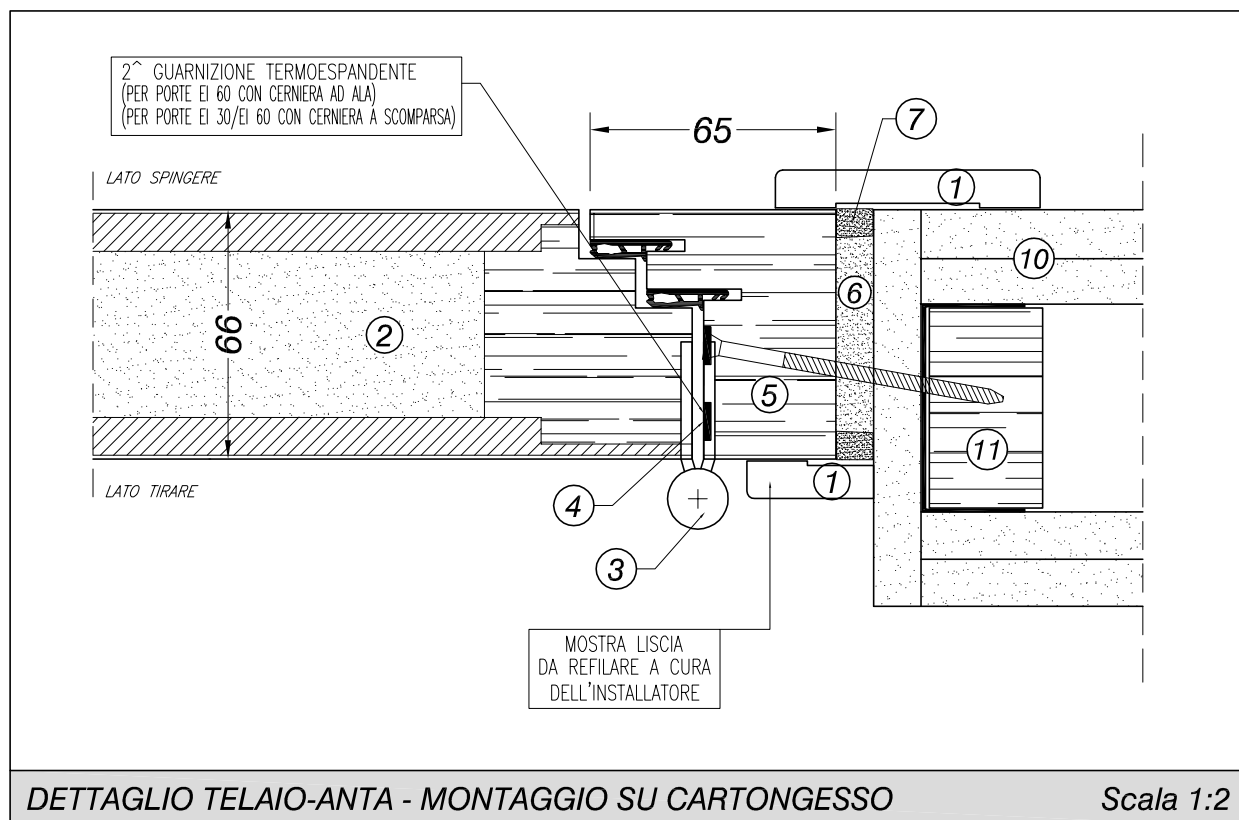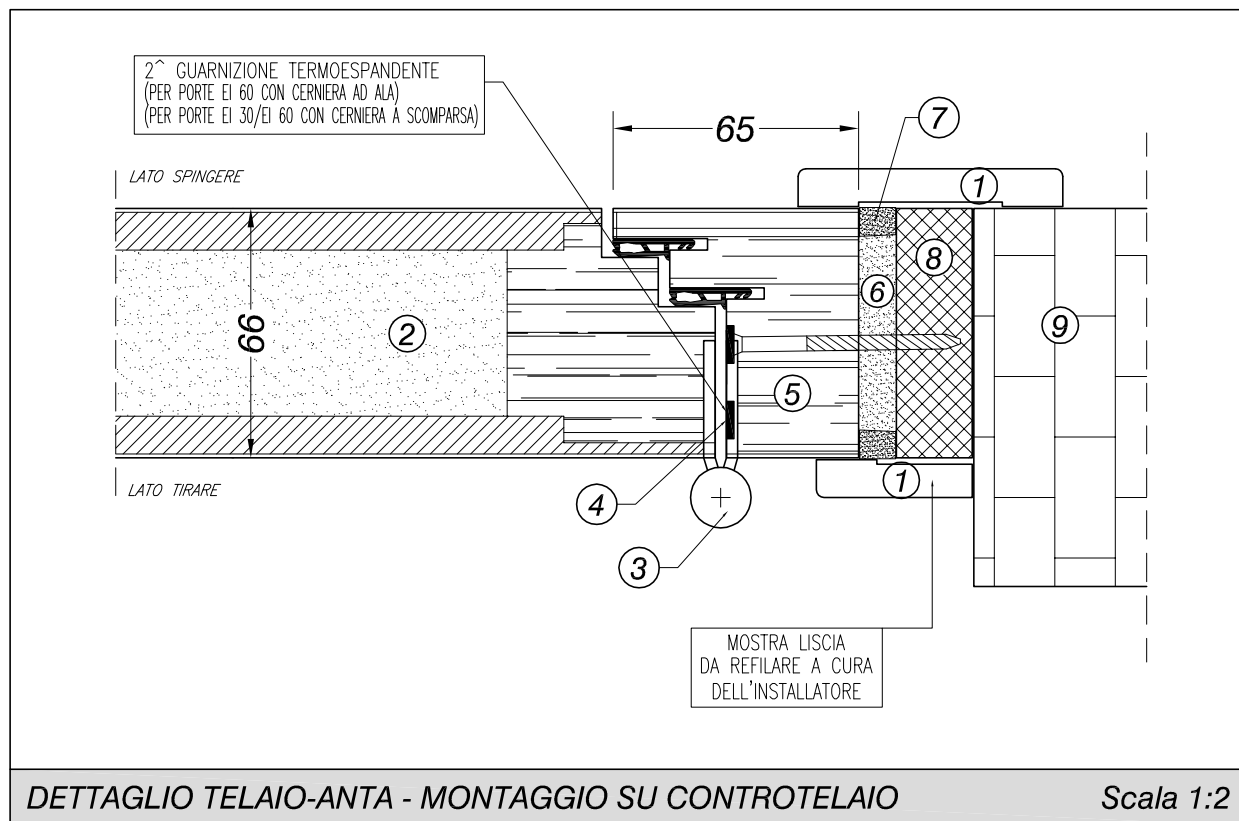

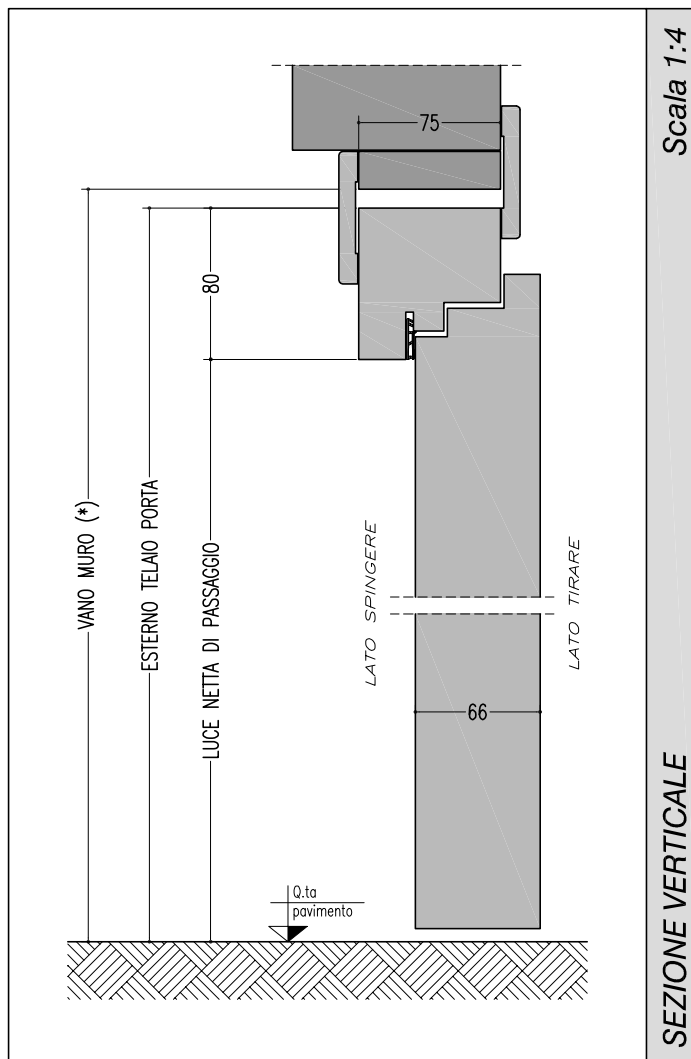

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO

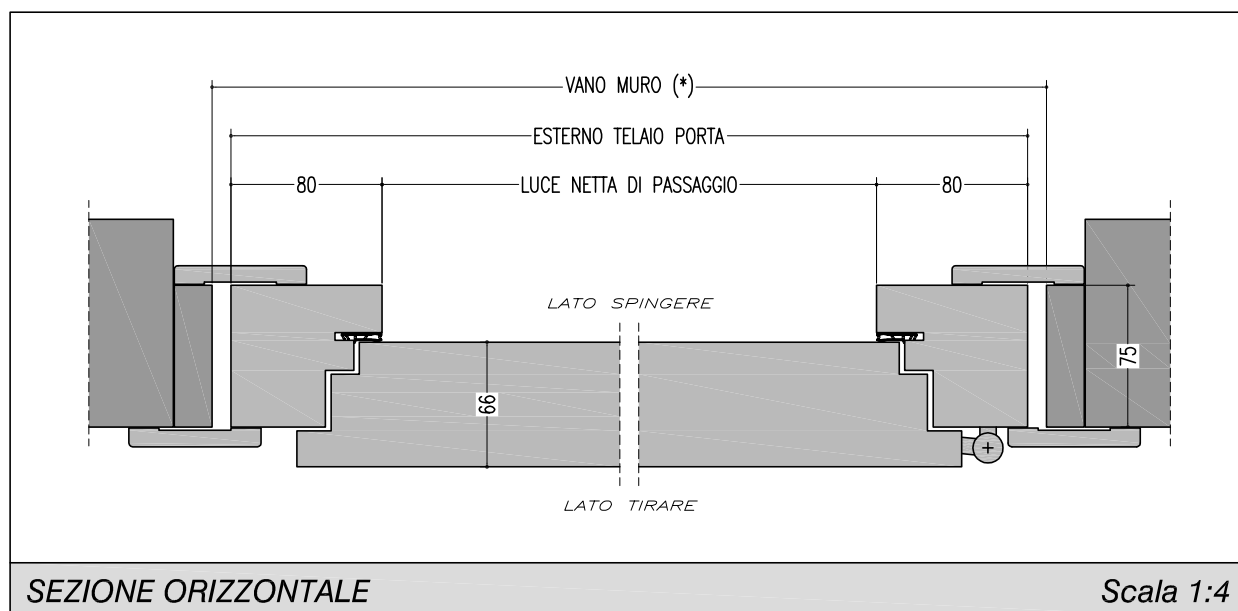

A7

SETTEMBRE 2017

PORTA REI 60


- CERTIFICAZIONE UNI 9723 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosciate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

LEGENDA

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ① mostra liscia 70 x 10 | ④ guarnizione termoespandente | ⑦ controtelaio in legno |
| ② anta | ⑤ telaio 80 x 75 | ⑧ parete in muratura |
| ③ cerniera a doppio gambo Ø16 | ⑥ schiuma intumescente | |

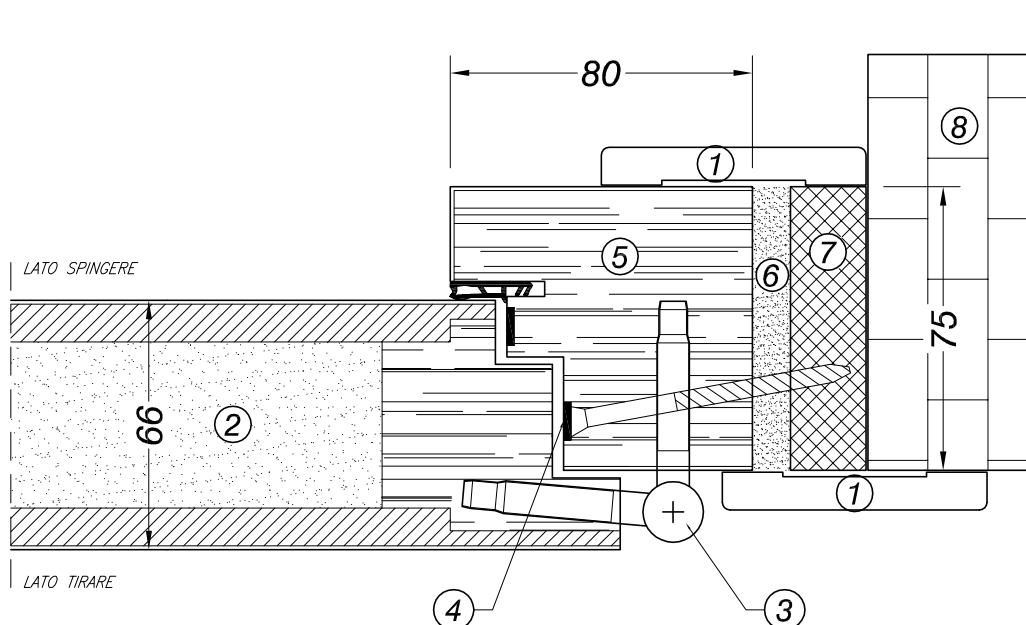

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO

Scala 1:2




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosciade (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

PORTA REI 60


- CERTIFICAZIONE UNI 9723 -
DETTAGLIO TELAIO - ANTA

SETTEMBRE 2017

A8

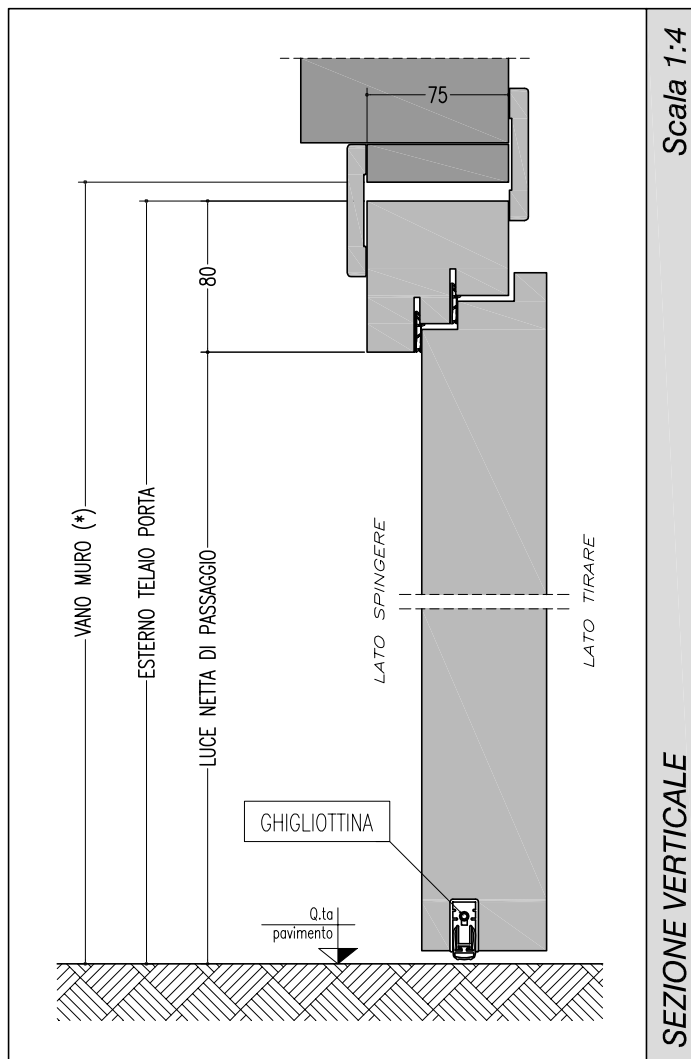

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO

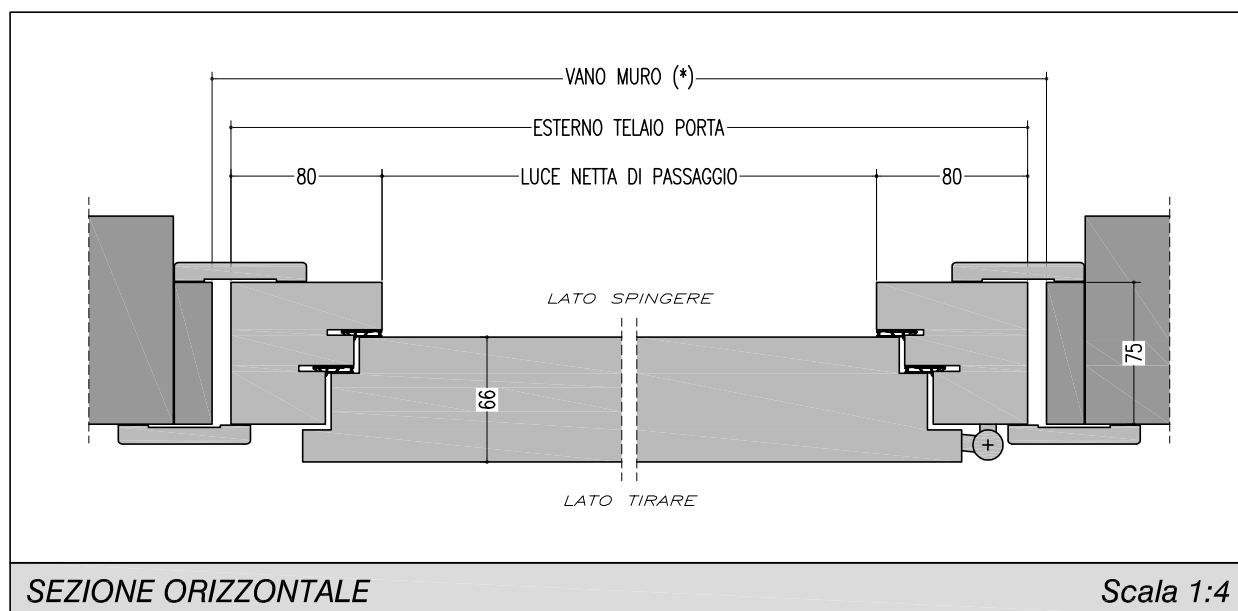

A9

SETTEMBRE 2017

PORTA REI 60

FONOSOLANTE 40 dB


- CERTIFICAZIONI UNI 9723 _ UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

LEGENDA

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ① mostra liscia 70 x 10 | ④ guarnizione termoespandente | ⑦ mastice siliconico |
| ② anta | ⑤ telaio 80 x 75 | ⑧ controtelaio in legno |
| ③ cerniera a doppio gambo Ø16 | ⑥ schiuma intumescente | ⑨ parete in muratura |

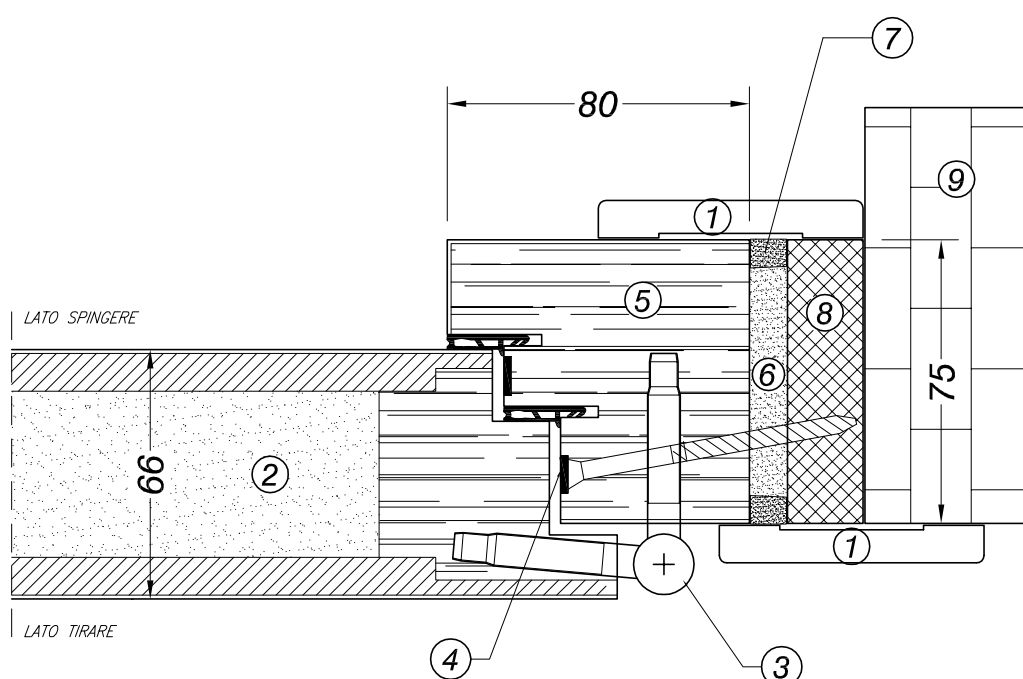

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO

Scala 1:2



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it


PORTA REI 60

FONOSOLANTE 40 dB


- CERTIFICAZIONI UNI 9723 _ UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
DETTAGLIO TELAIO - ANTA

SETTEMBRE 2017

A10

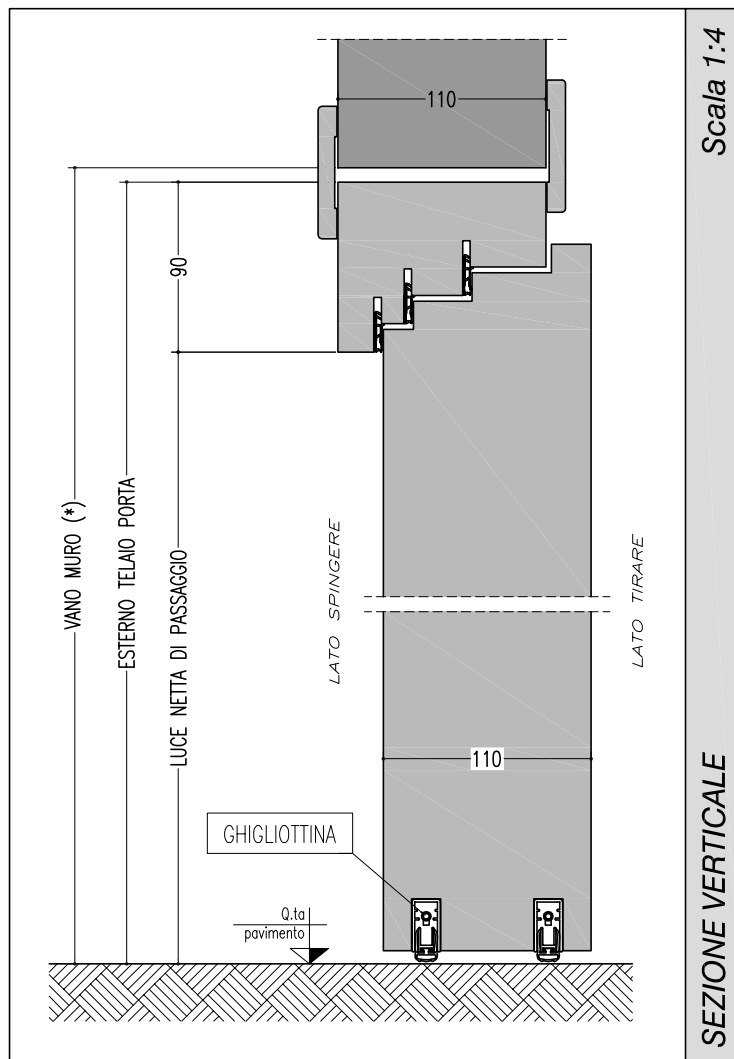

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

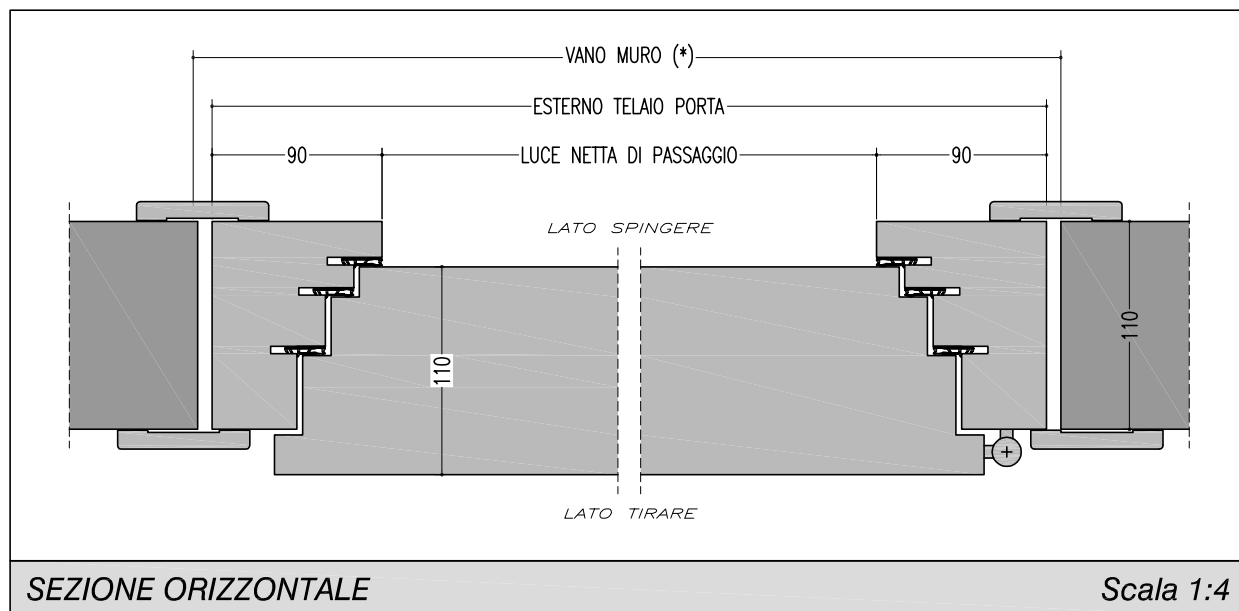

A11

SETTEMBRE 2017



PORTA REI 60 FONOSOLANTE 46 dB


- CERTIFICAZIONI UNI 9723 _ UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| ① mostra liscia 70 x 10 | ⑤ telaio 90 x 110 | ⑨ parete in muratura |
| ② anta | ⑥ schiuma intumescente | ⑩ parete in cartongesso |
| ③ cerniera a doppio gambo Ø20 | ⑦ mastice siliconico | ⑪ tubolare in ferro con massello di legno inserito |
| ④ guarnizione termoespandente | ⑧ controtelaio in legno | |

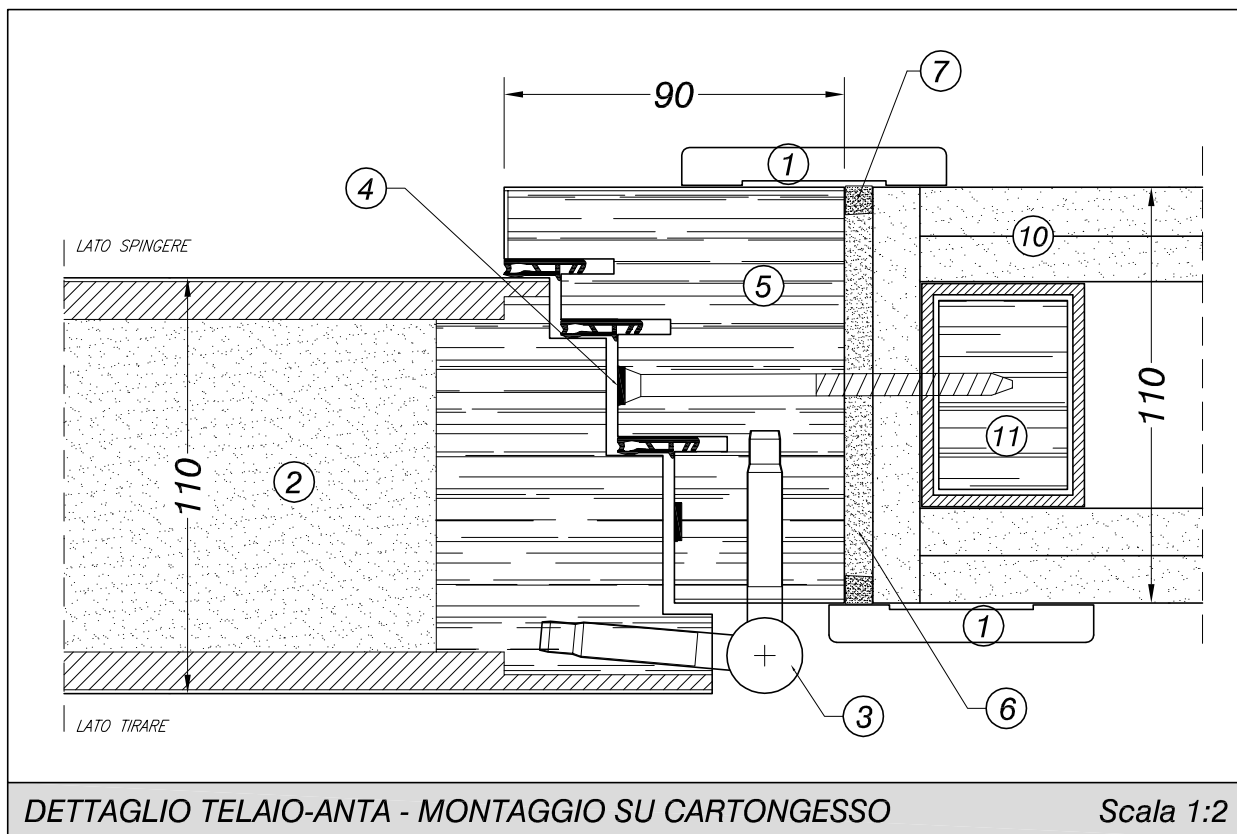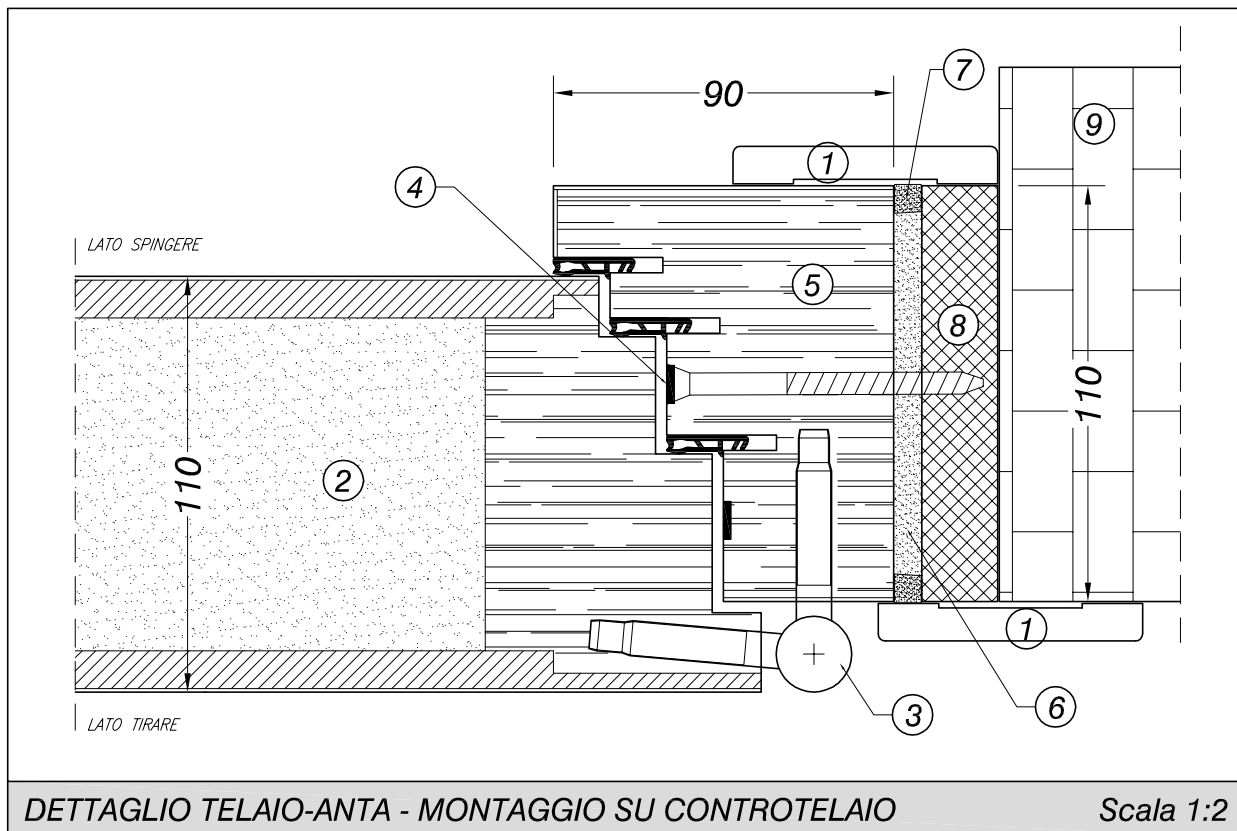

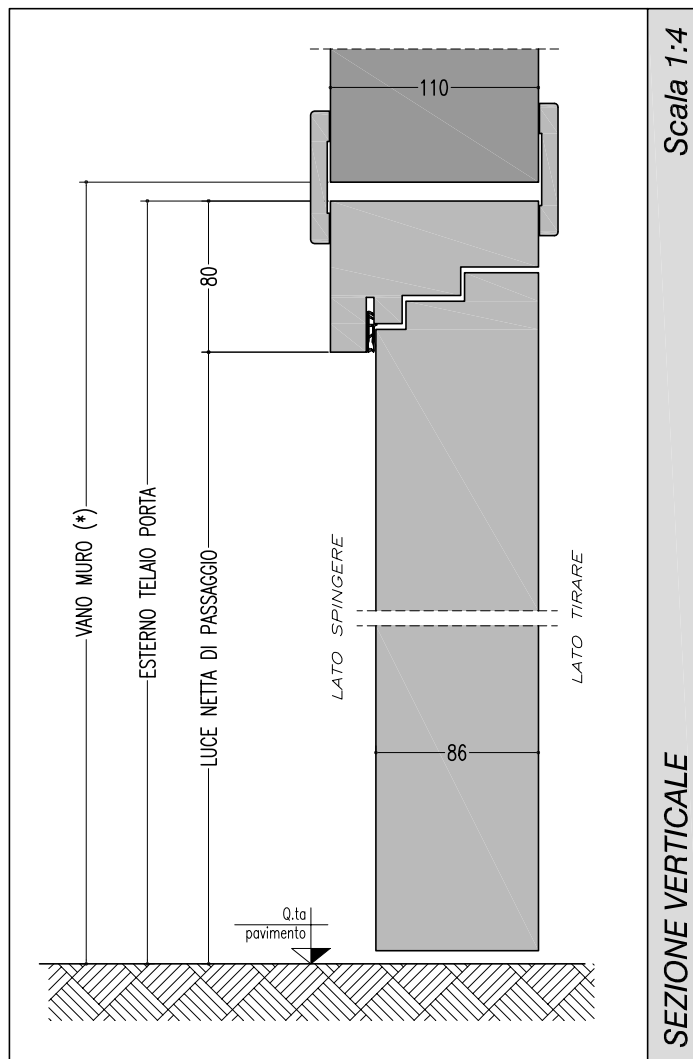

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

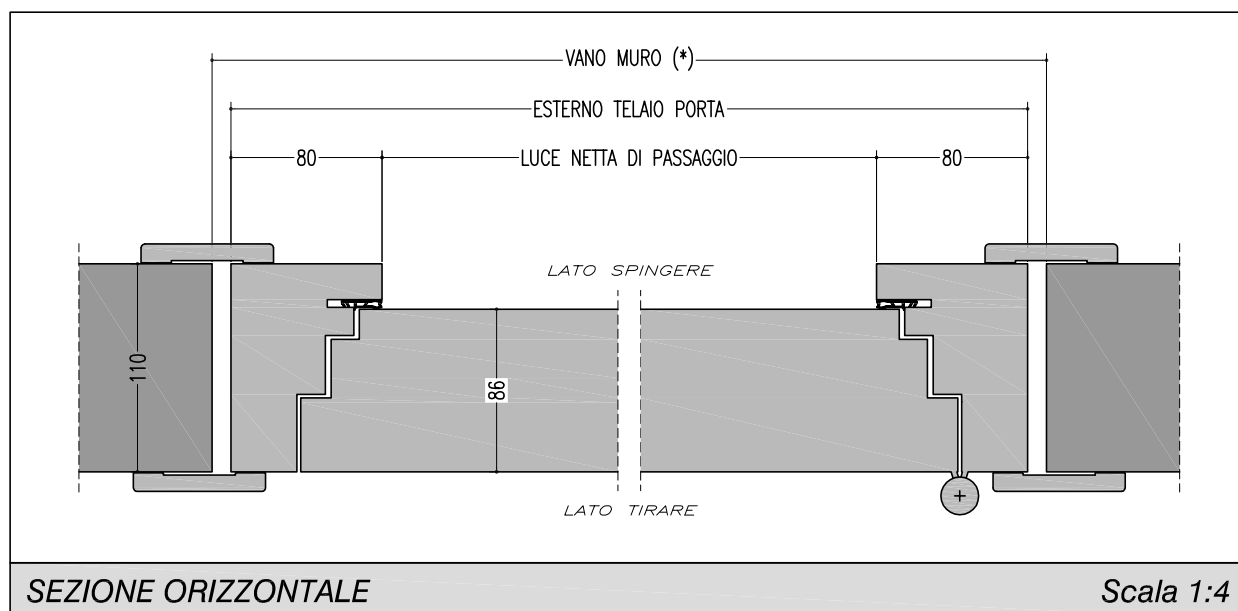

A13

SETTEMBRE 2017

PORTA EI 120

- CERTIFICAZIONE UNI EN 1634.1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

① mostra liscia 70 x 10

② anta

③ cerniera ad ala Ø20

④ guarnizione termoespandente

⑤ telaio 80 x 110


⑥ schiuma intumescente

⑦ controtelaio in legno

⑧ parete in muratura


⑨ parete in cartongesso

⑩ tubolare in ferro con massello di legno inserito

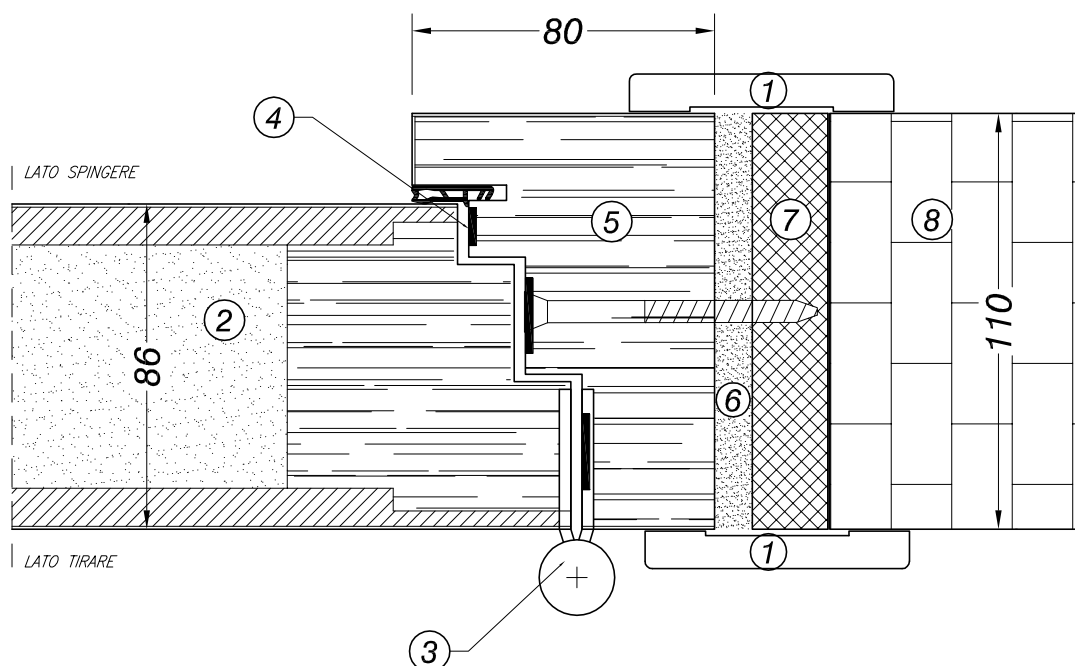

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO

Scala 1:2

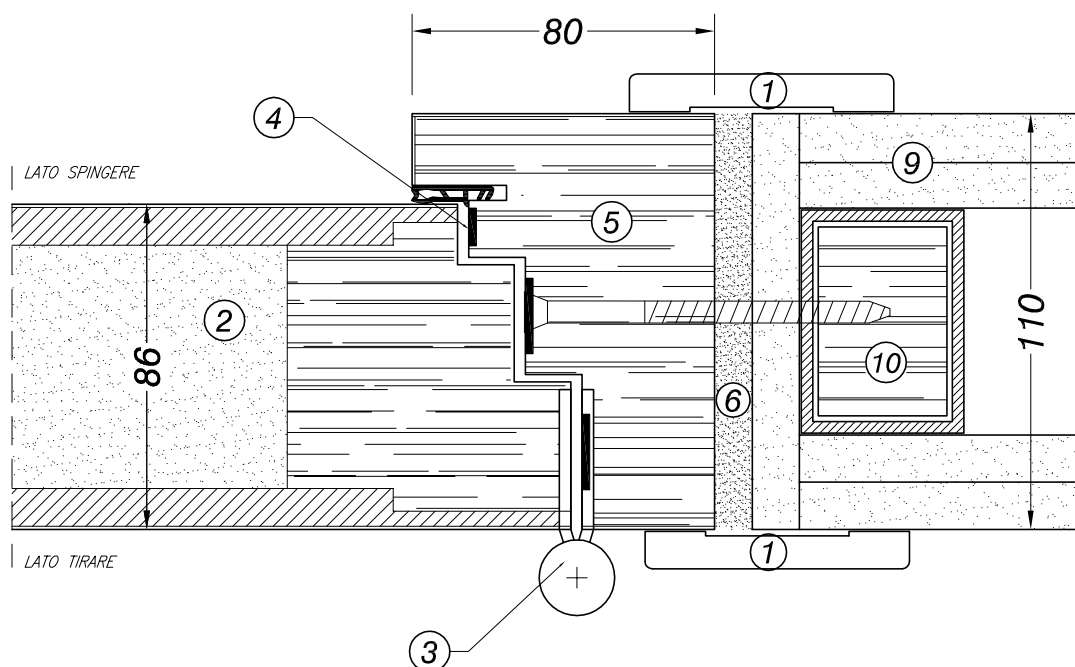


DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CARTONGESSO


Scala 1:2

VARIANTI TIPOLOGIE

- EI 120
FONOIOLANTE 43 dB
- EI 120
FONOIOLANTE 45 dB

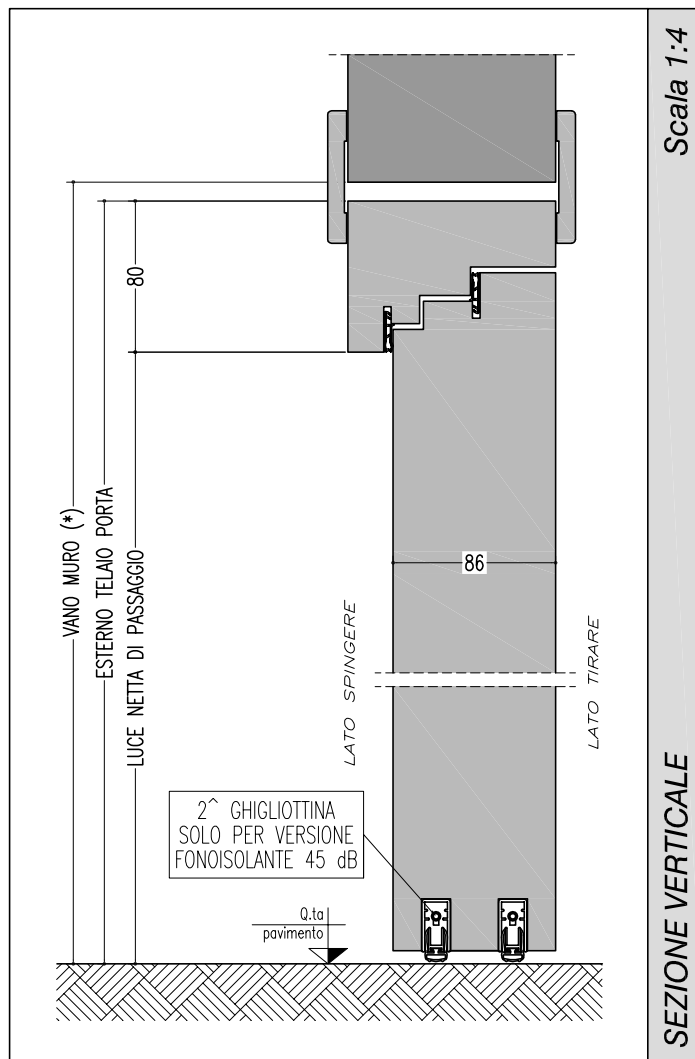

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

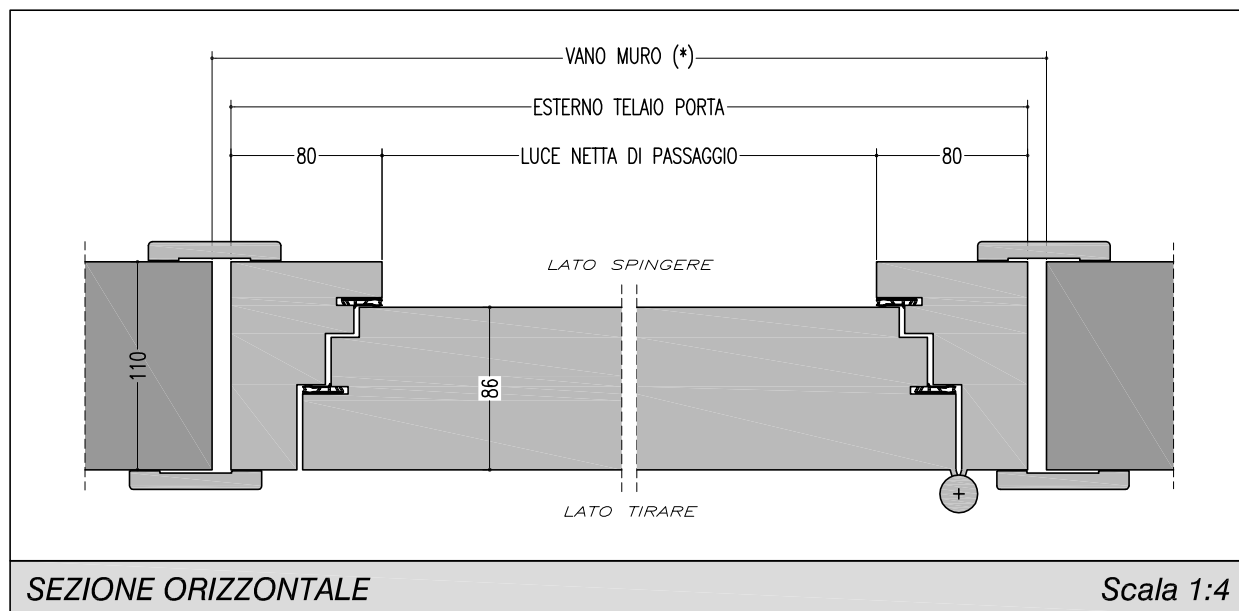

SEZIONE ORIZZONTALE

Scala 1:4

A15

SETTEMBRE 2017

PORTA EI 120 FONOIOLANTE 43 dB - 45 dB

- CERTIFICAZIONI UNI EN 1634.1 _ UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosciate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

- ① mostra liscia 70 x 10
- ② anta
- ③ cerniera ad ala Ø20
- ④ guarnizione termoespandente


- ⑤ telaio 80 x 110
- ⑥ schiuma intumescente
- ⑦ mastice silconico
- ⑧ controtelaio in legno

- ⑨ parete in muratura
- ⑩ parete in cartongesso
- ⑪ tubolare in ferro con massello di legno inserito

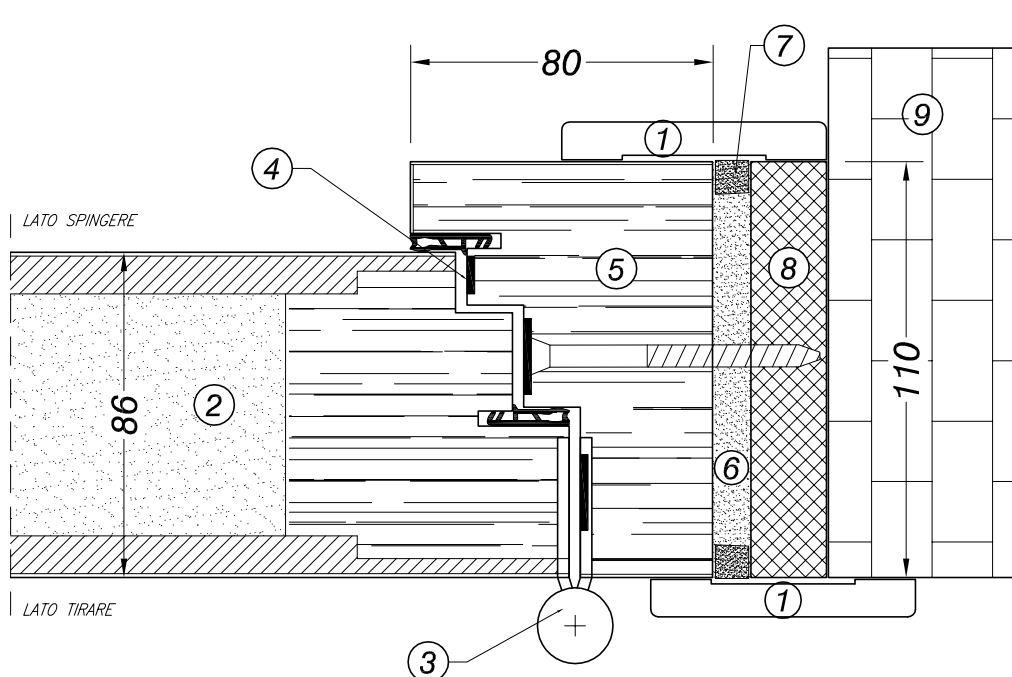

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO

Scala 1:2

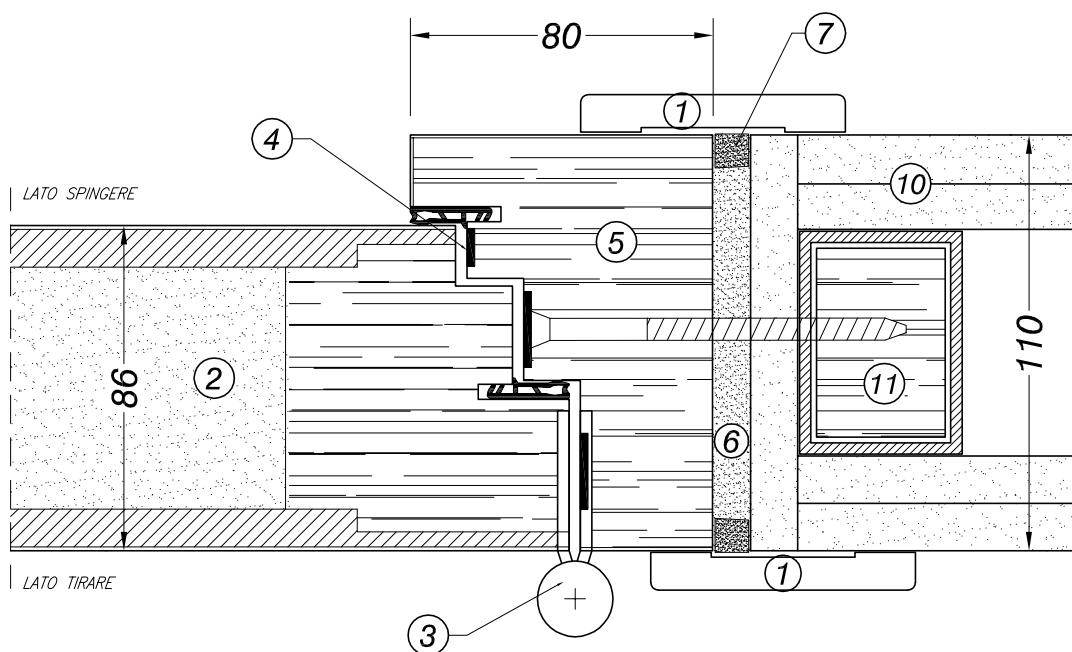


DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CARTONGESSO


Scala 1:2

VARIANTI TIPOLOGIE

- FONOISOLANTE 32 dB
- FONOISOLANTE 35.5 dB

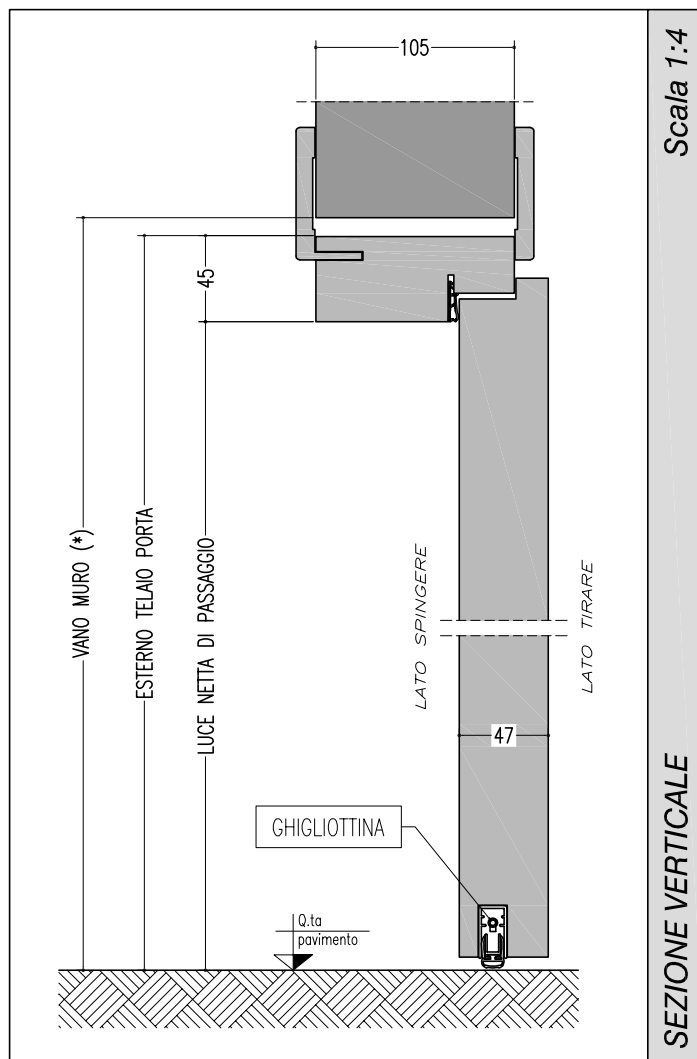

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

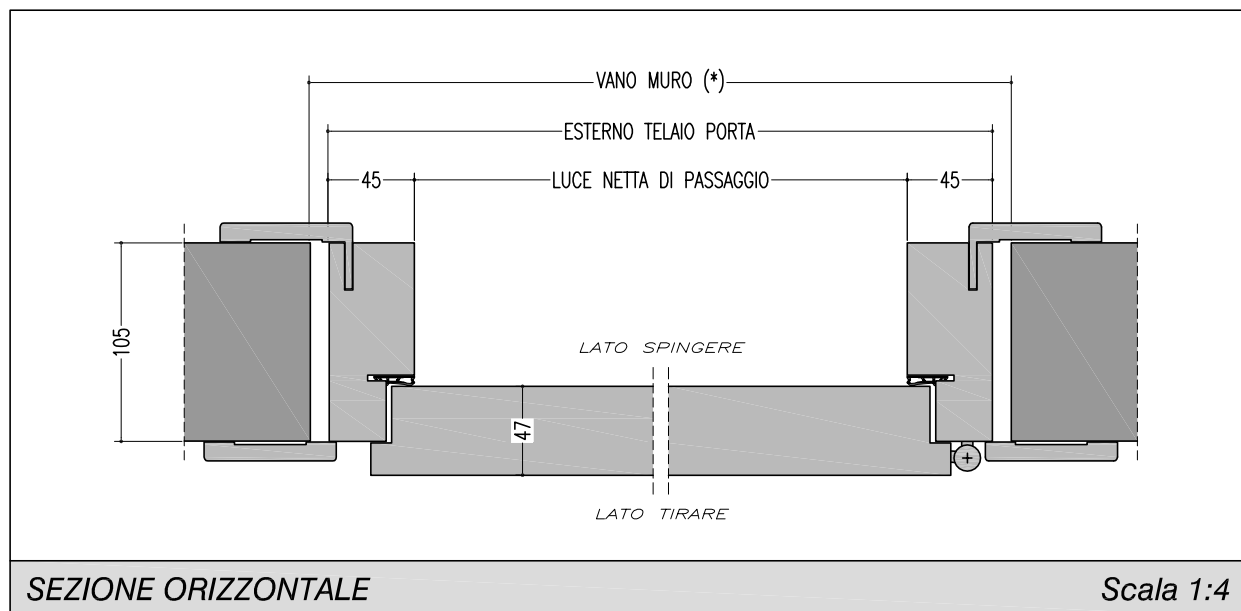

B1


SETTEMBRE 2017

PORTA
FONOISOLANTE 32 dB - 35.5 dB
 - CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE

SEBINO CHIUSURE


SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosclate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
 www.sebinochiusure.it
 Info@sebinochiusure.it

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|
| ① mostra liscia 70 x 10 | ⑤ schiuma poliuretanic | ⑨ parete in muratura |
| ② anta | ⑥ mastice silconico | ⑩ parete in cartongesso |
| ③ cerniera Ø14 | ⑦ mostra telescopica 70 x 10 | ⑪ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso |
| ④ telaio 45 x 105 | ⑧ controtelaio in legno | |

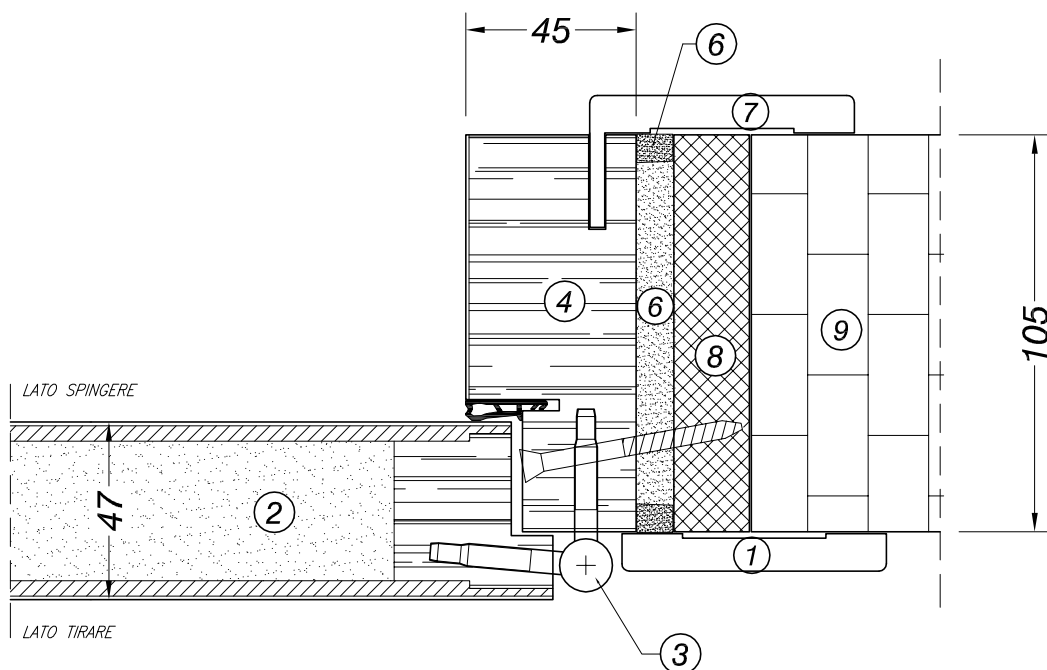

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO

Scala 1:2

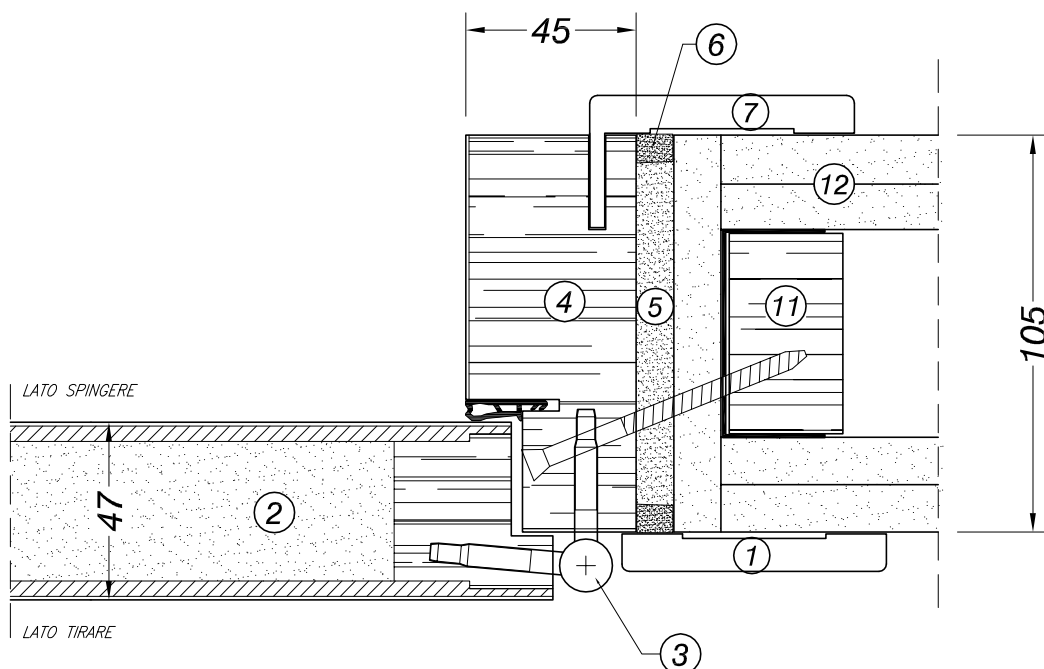


DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CARTONGESSO

Scala 1:2


VARIANTI TIPOLOGIE

- FONOISOLANTE 32 dB
- FONOISOLANTE 36 dB
- FONOISOLANTE 41 dB


VARIANTI CERNIERE




**CERNIERA
AD ALA**



**CERNIERA
SCOMPARSA**

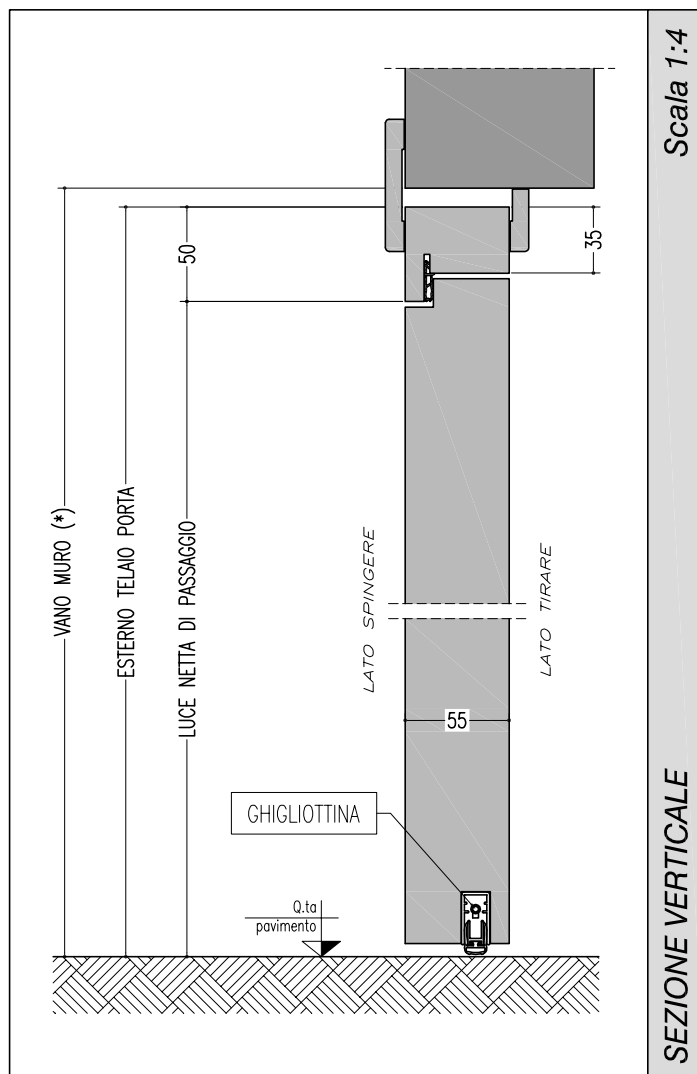

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

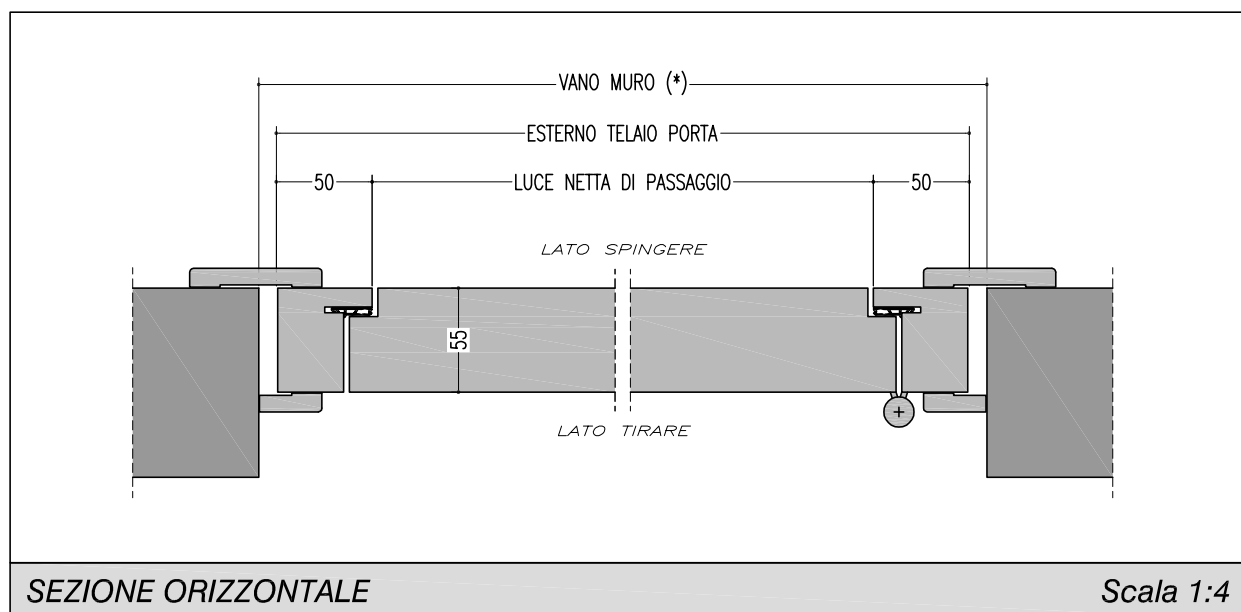

B3

SETTEMBRE 2017

PORTA COMPLANARE
FONOISOLANTE 32 dB - 36 dB - 41dB
 - CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 140/3 - UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE







SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosclate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
 www.sebinochiusure.it
 Info@sebinochiusure.it

- ① mostra liscia 70 x 10
- ② anta
- ③ cerniera ad ala Ø16
- ④ telaio 50 x 55


- ⑤ schiuma poliuretanica
- ⑥ mastice silconico
- ⑦ controtelaio in legno
- ⑧ parete in muratura

- ⑨ parete in cartongesso
- ⑩ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso

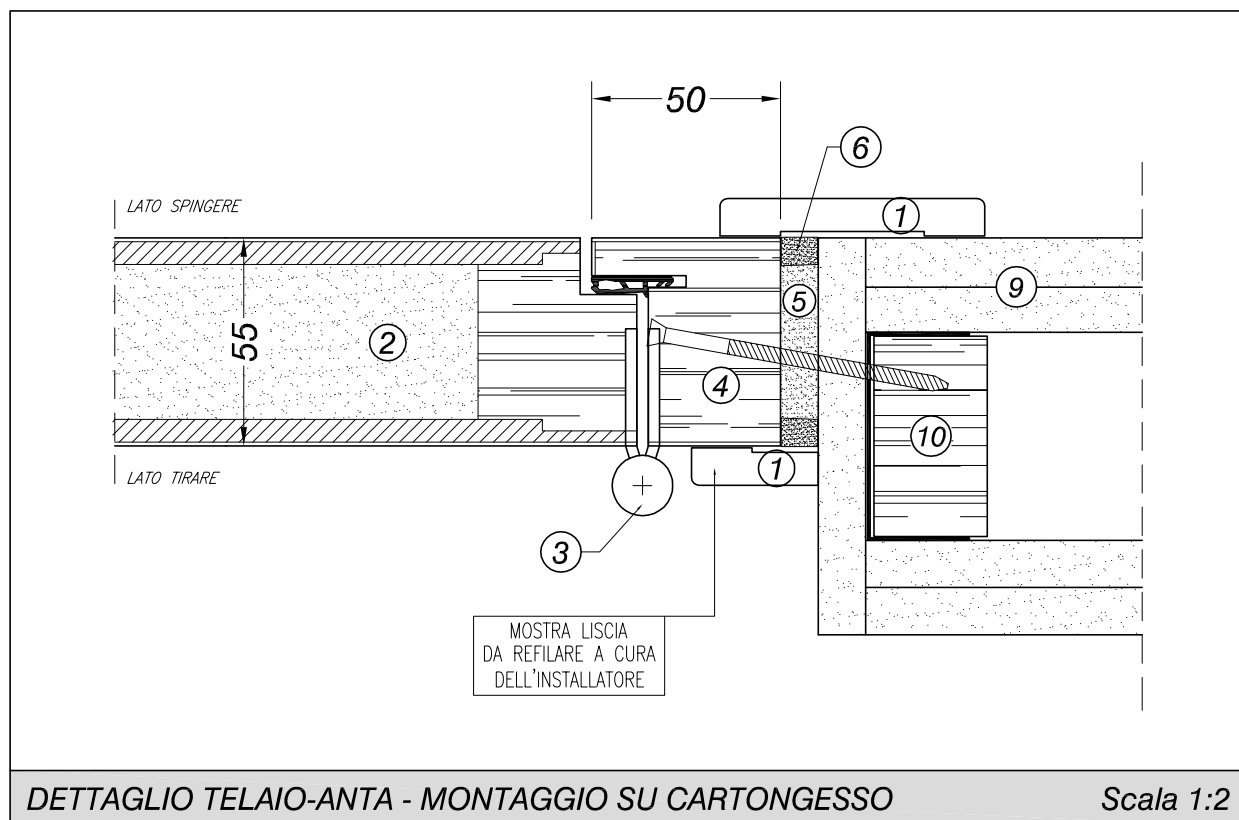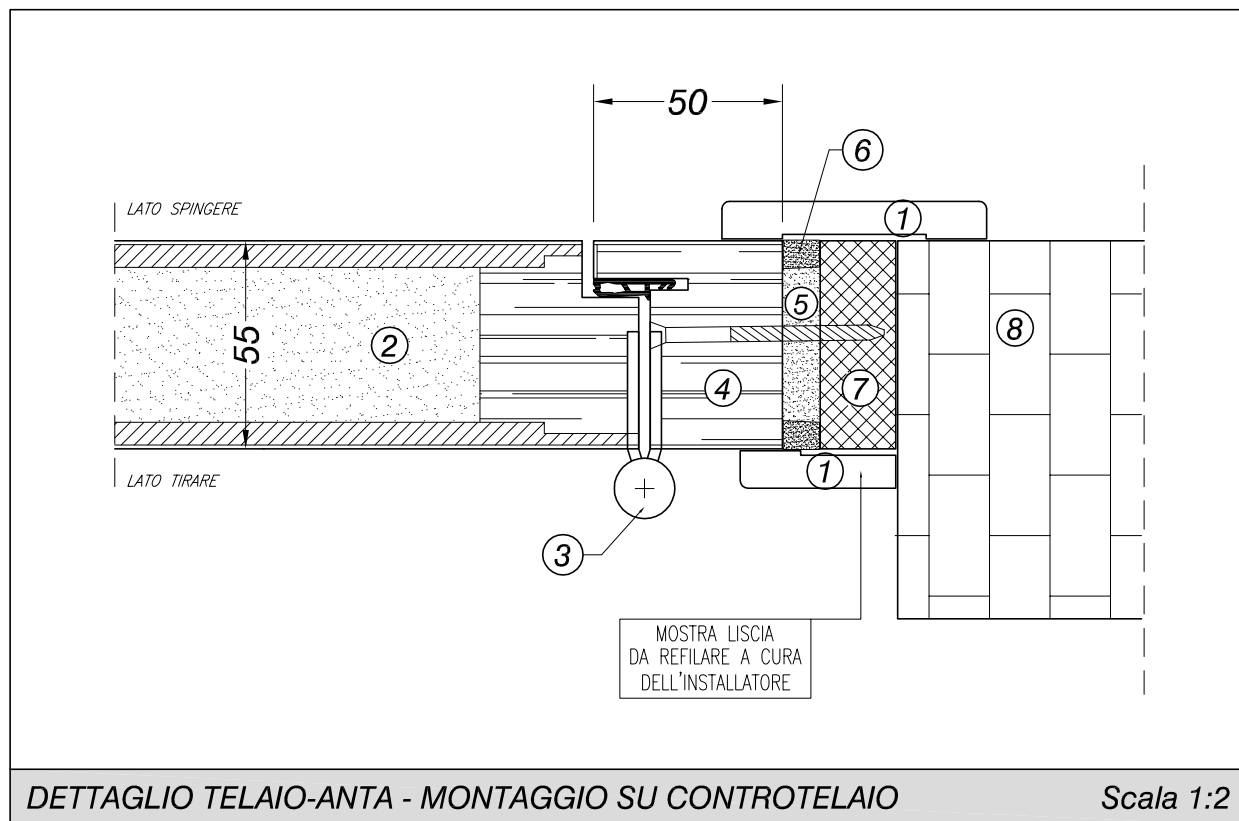

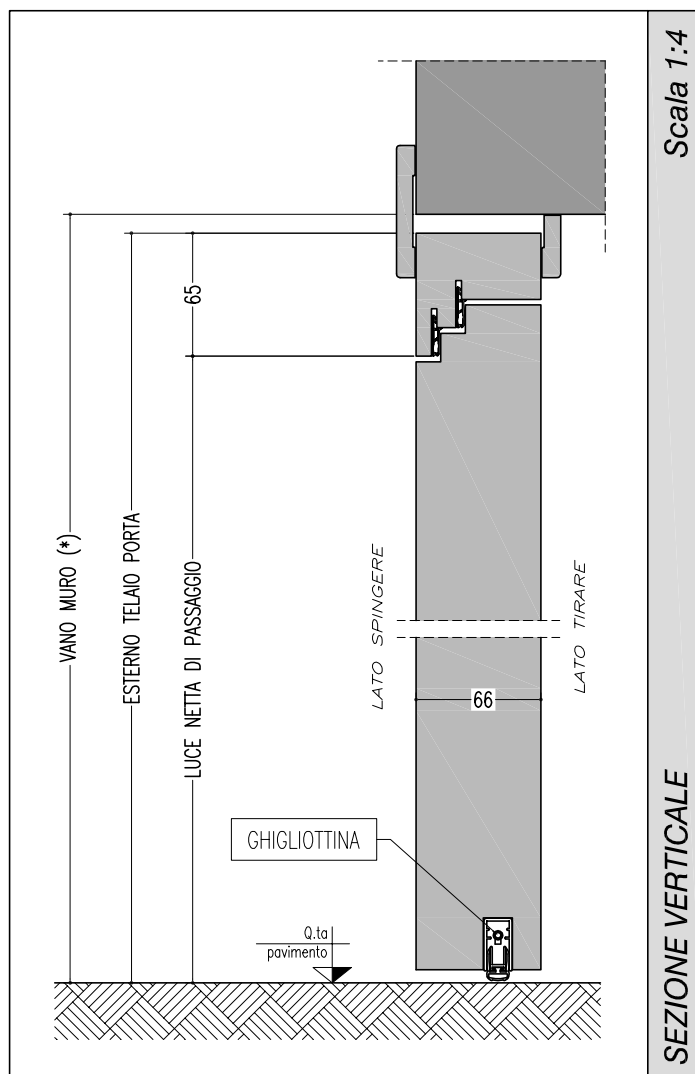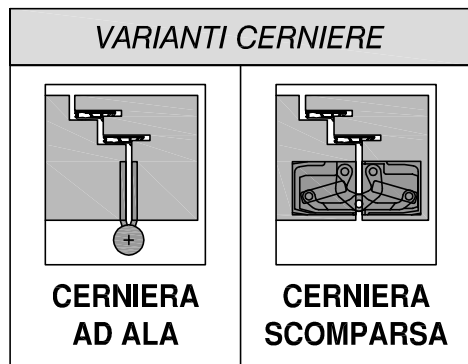

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

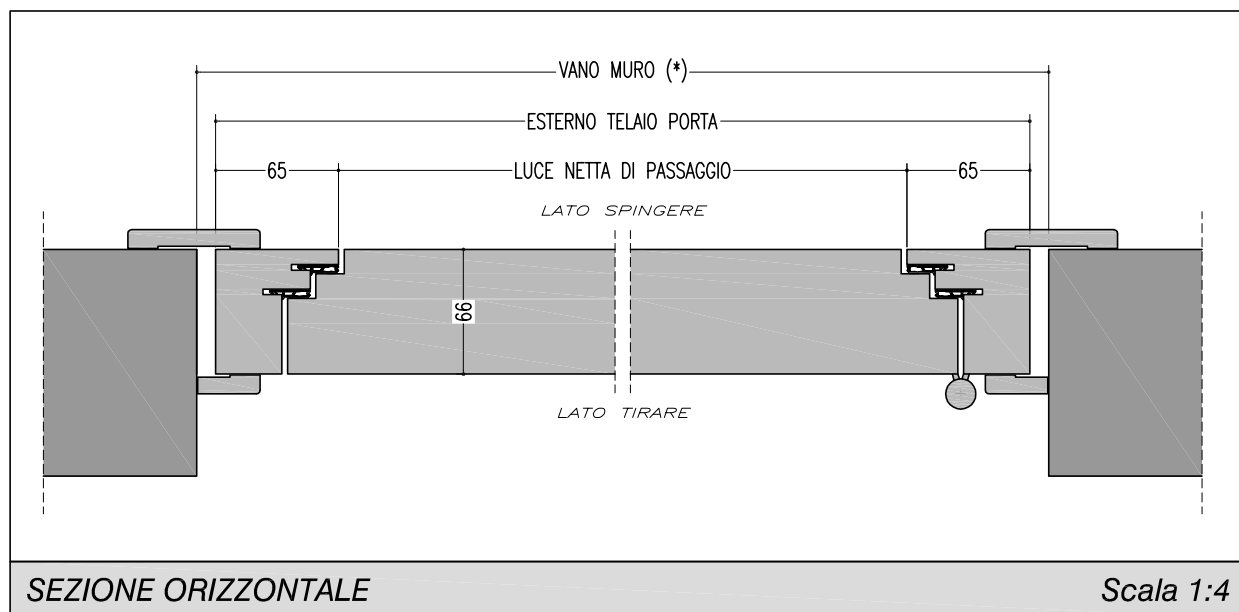

B5

SETTEMBRE 2017

PORTA COMPLANARE
FONOISOLANTE 43 dB
 - CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE







SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosclate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
 www.sebinochiusure.it
 Info@sebinochiusure.it

- ① mostra liscia 70 x 10
- ② anta
- ③ cerniera ad ala Ø16
- ④ telaio 65 x 66


- ⑤ schiuma poliuretanica
- ⑥ mastice silconico
- ⑦ controtelaio in legno
- ⑧ parete in muratura

- ⑨ parete in cartongesso
- ⑩ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso

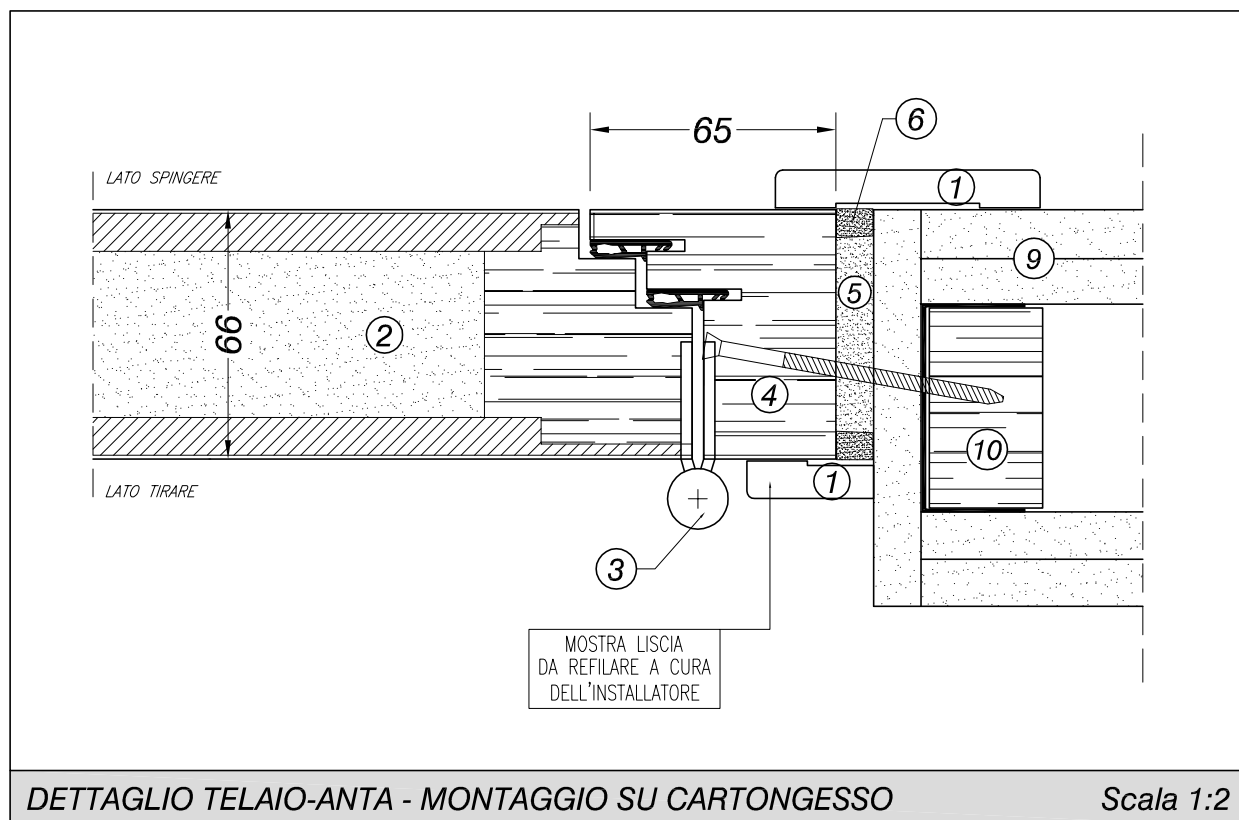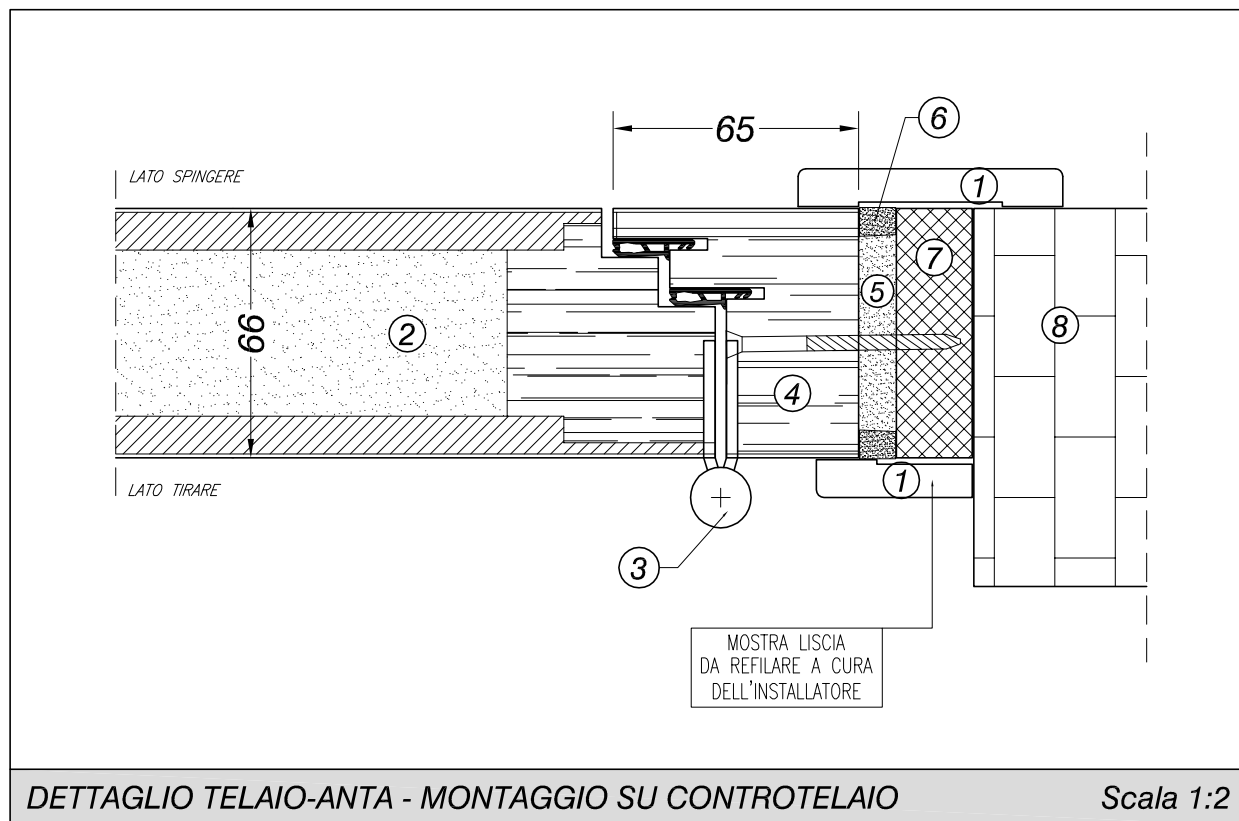

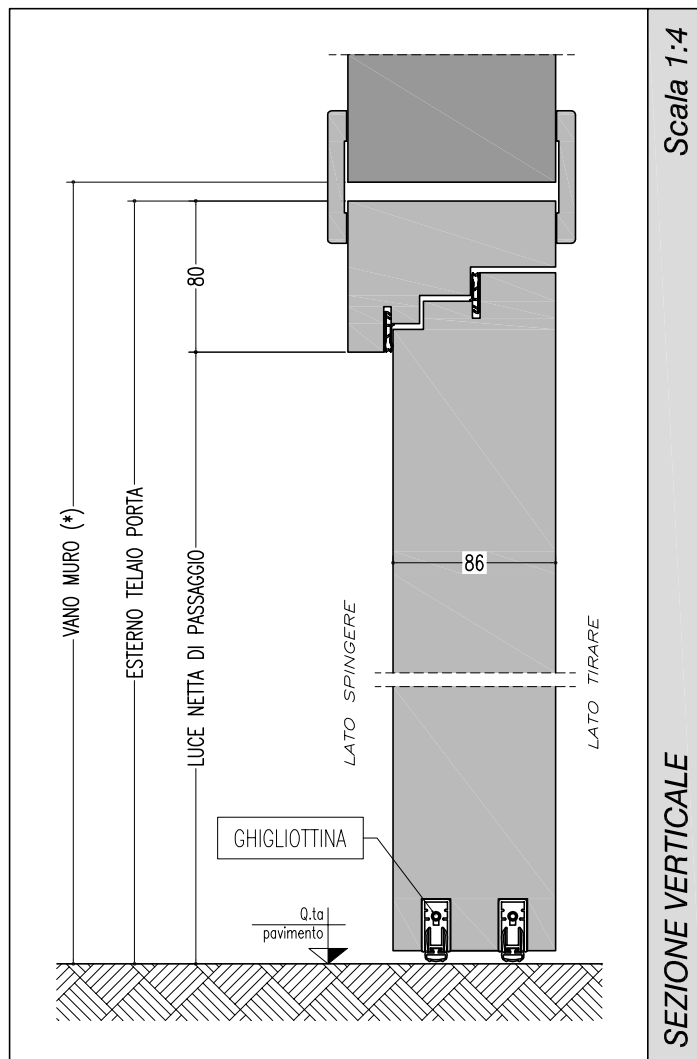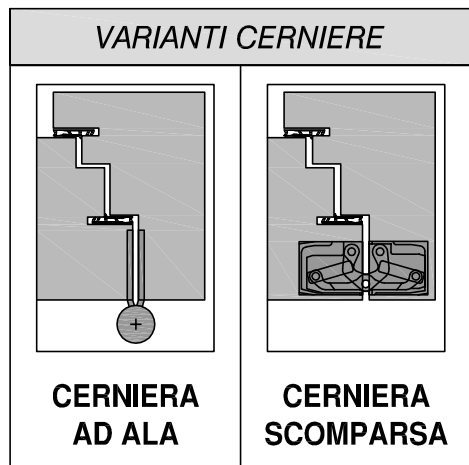

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

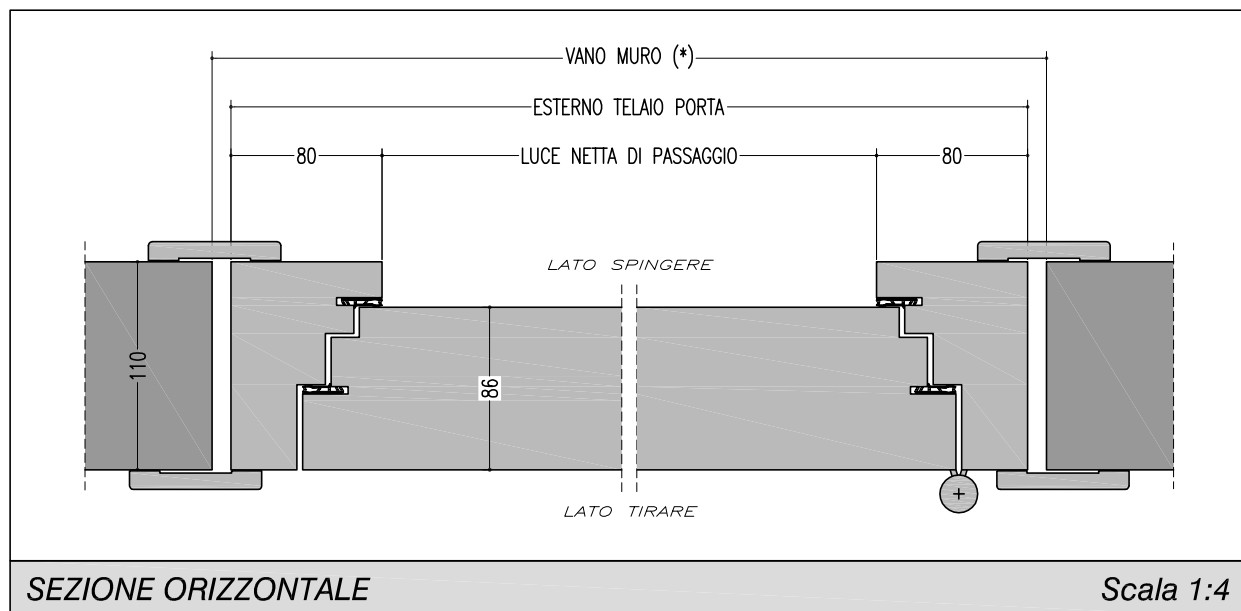

B7

SETTEMBRE 2017

PORTA
FONOIOLANTE 45 dB
 - CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE


SEBINO CHIUSURE

SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosclate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
 www.sebinochiusure.it
 Info@sebinochiusure.it

- ① mostra liscia 70 x 10
- ② anta
- ③ cerniera ad ala Ø20
- ④ telaio 80 x 110


- ⑤ schiuma poliuretanica
- ⑥ mastice silconico
- ⑦ controtelaio in legno
- ⑧ parete in muratura

- ⑨ parete in cartongesso
- ⑩ tubolare in ferro con massello di legno inserito

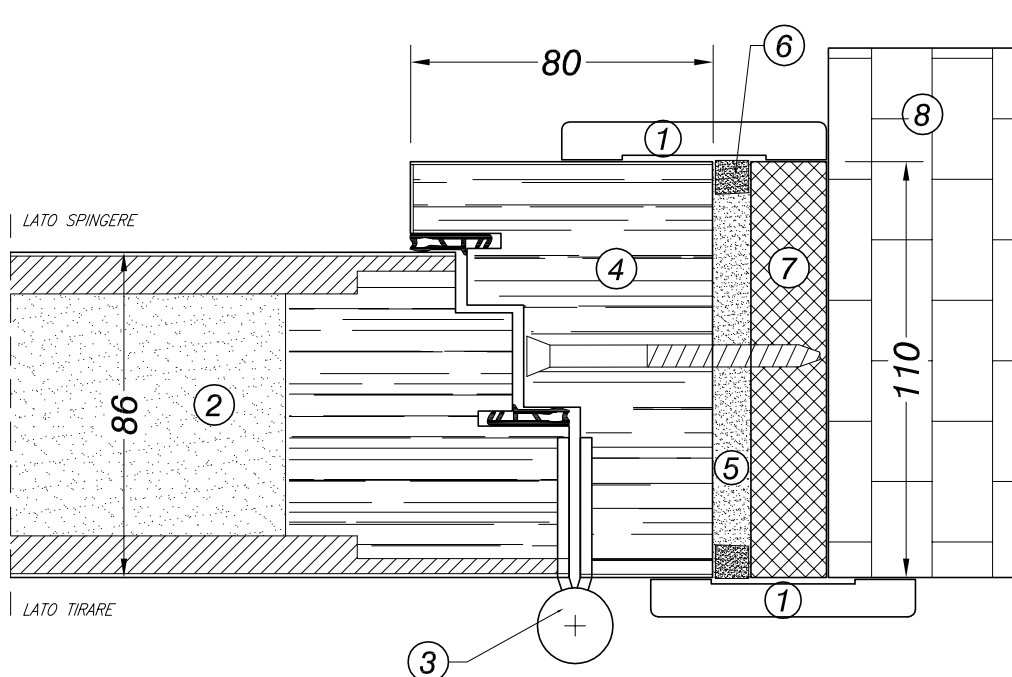


DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO

Scala 1:2

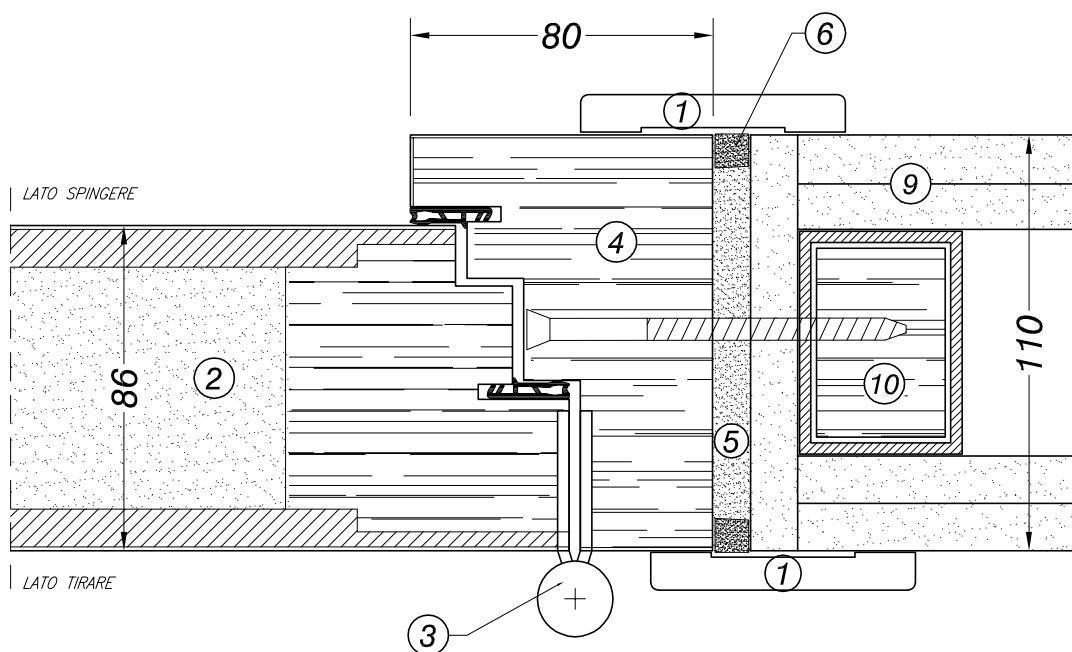


DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CARTONGESSO

Scala 1:2

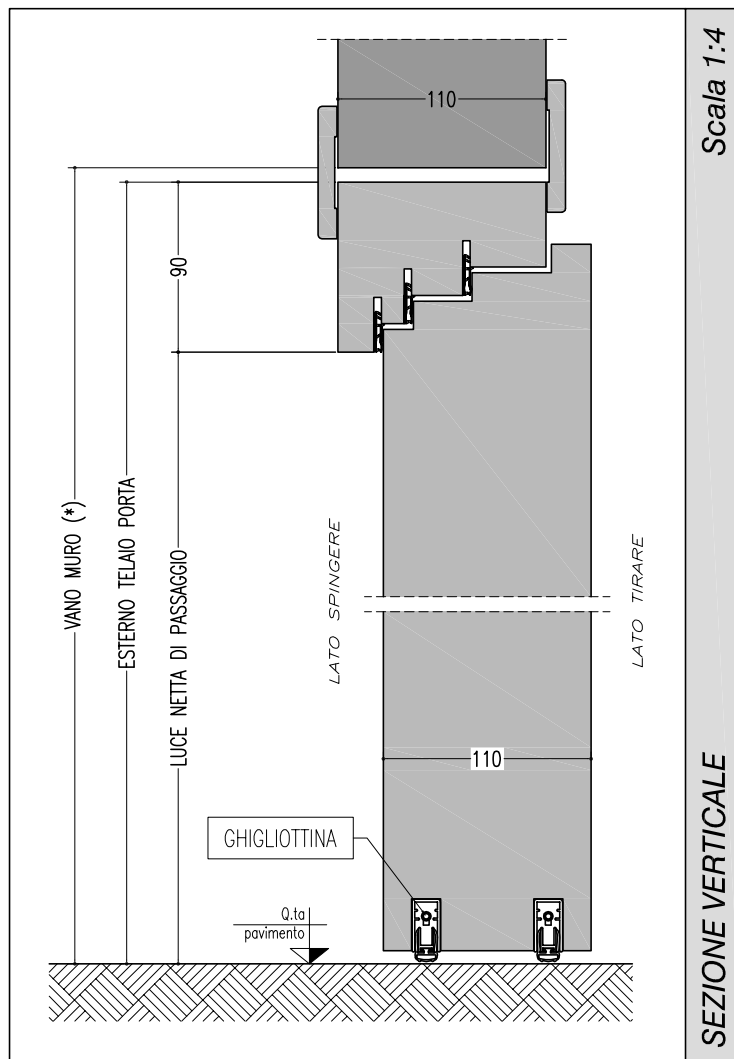

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI COME INTERNO CONTROTELAIO OPPURE COME VANO CARTONGESSO

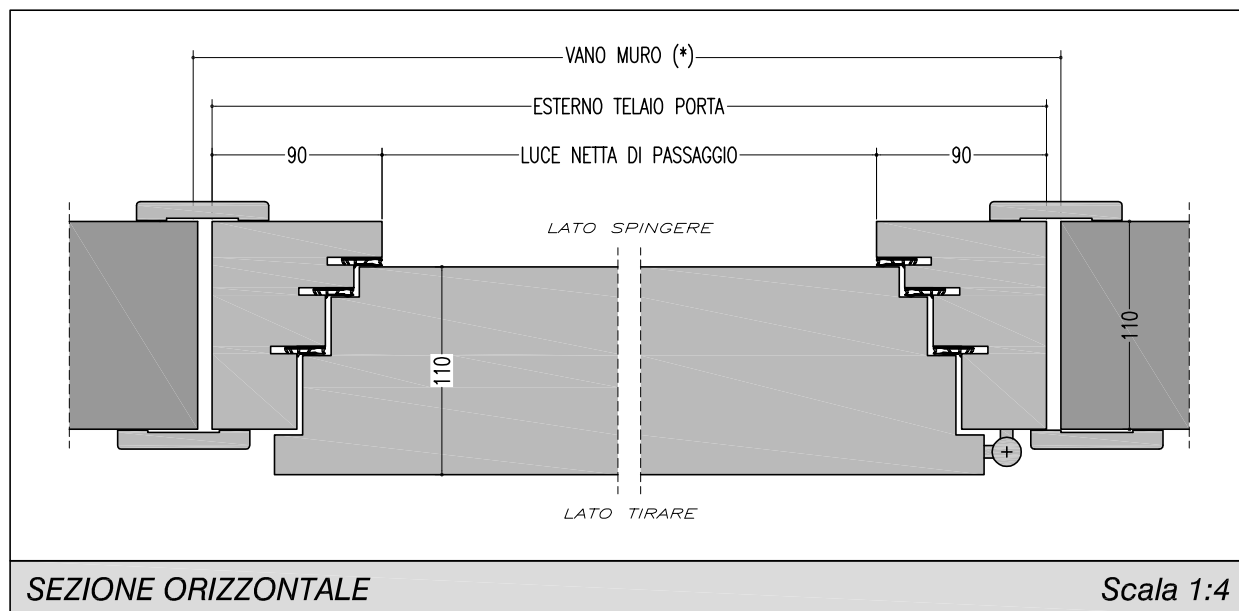

B9



SETTEMBRE 2017

PORTA
FONOISOLANTE 46 dB
 - CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 140/3 - UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE




SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzoroslate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
 www.sebinochiusure.it
 Info@sebinochiusure.it

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| ① mostra liscia 70 x 10 | ⑤ schiuma poliuretanica | ⑨ parete in cartongesso |
| ② anta | ⑥ mastice silconico | ⑩ tubolare in ferro con massello di legno inserito |
| ③ cerniera a doppio gambo Ø20 | ⑦ controtelaio in legno | |
| ④ telaio 90 x 110 | ⑧ parete in muratura | |

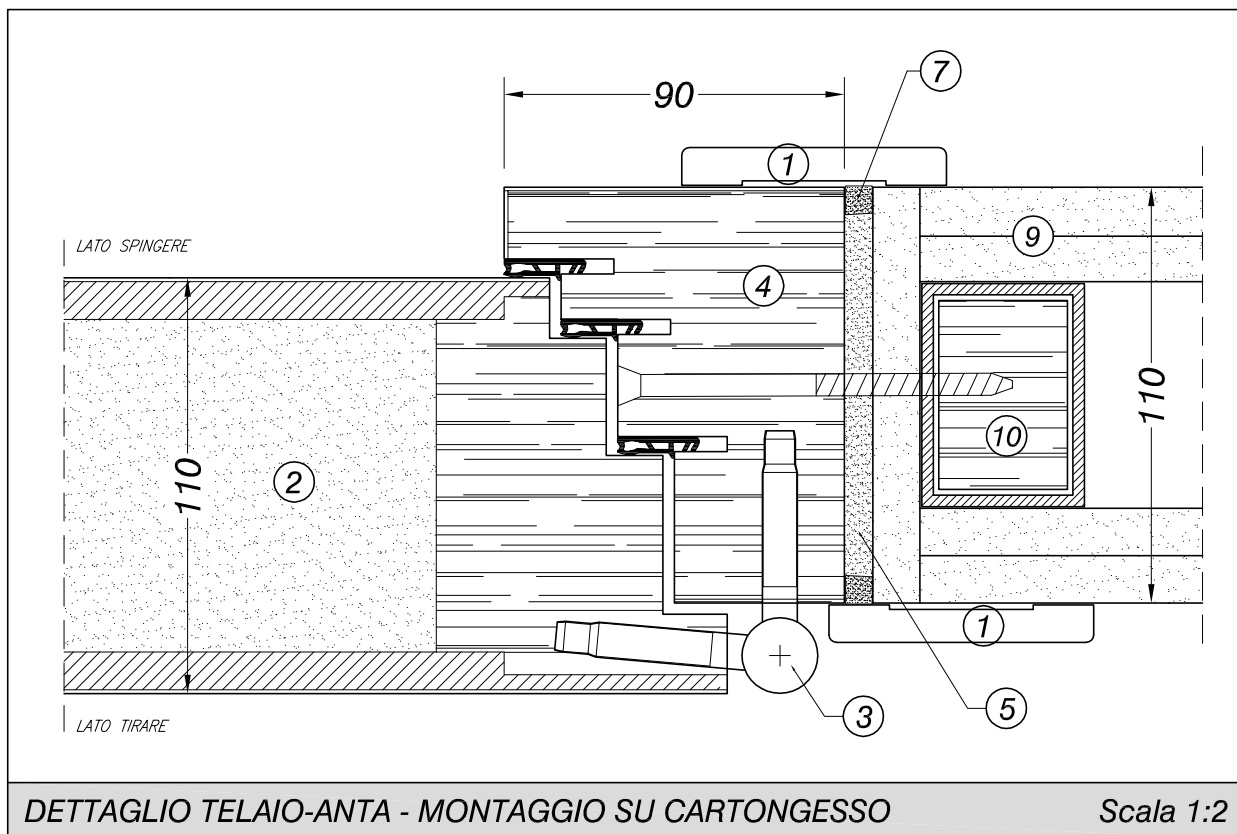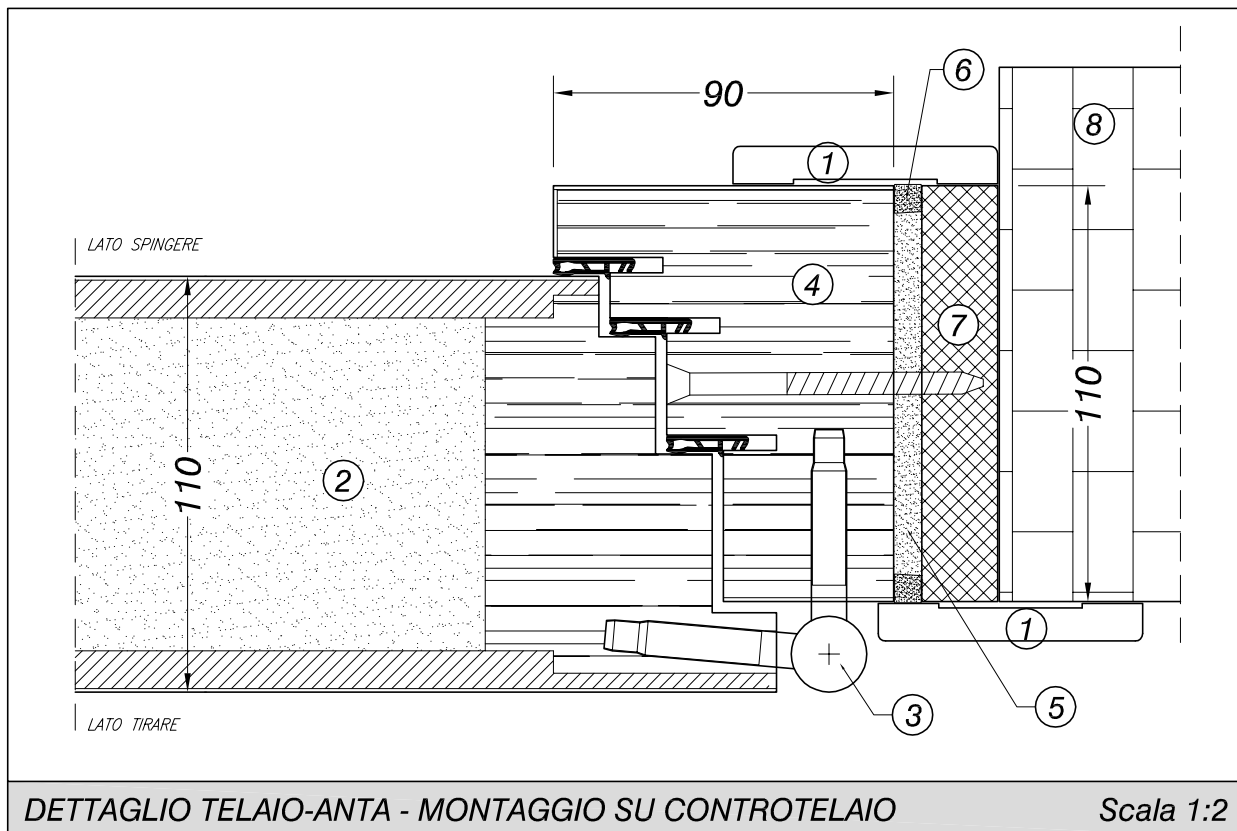


(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI
COME INTERNO CONTROTELAIO
OPPURE COME VANO CARTONGESSO

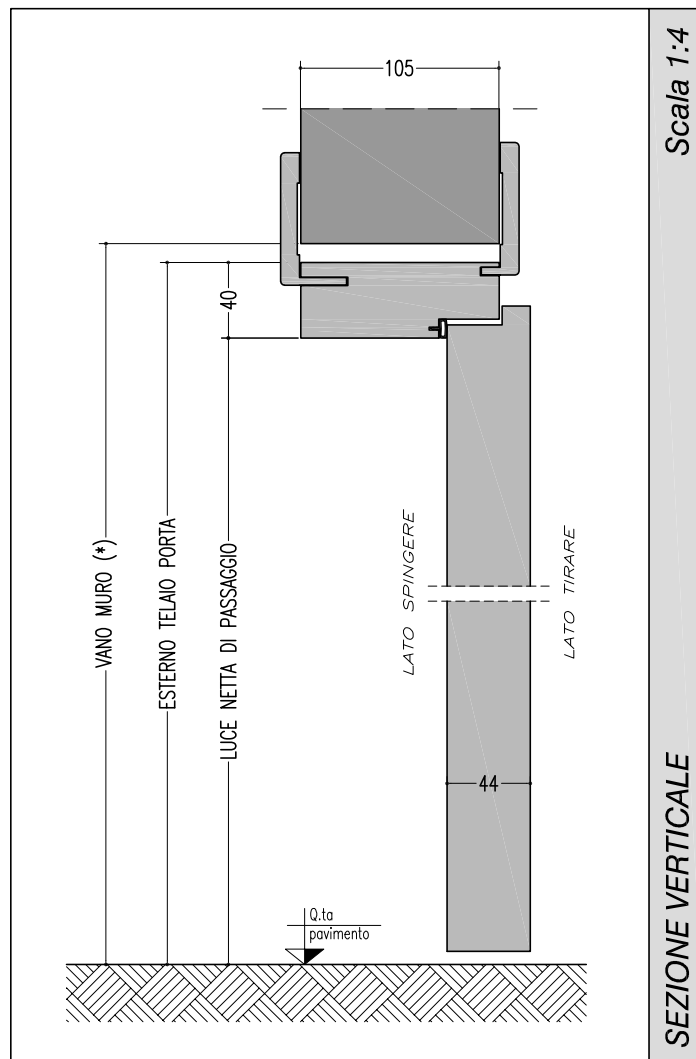

Scala 1:4

SEZIONE VERTICALE

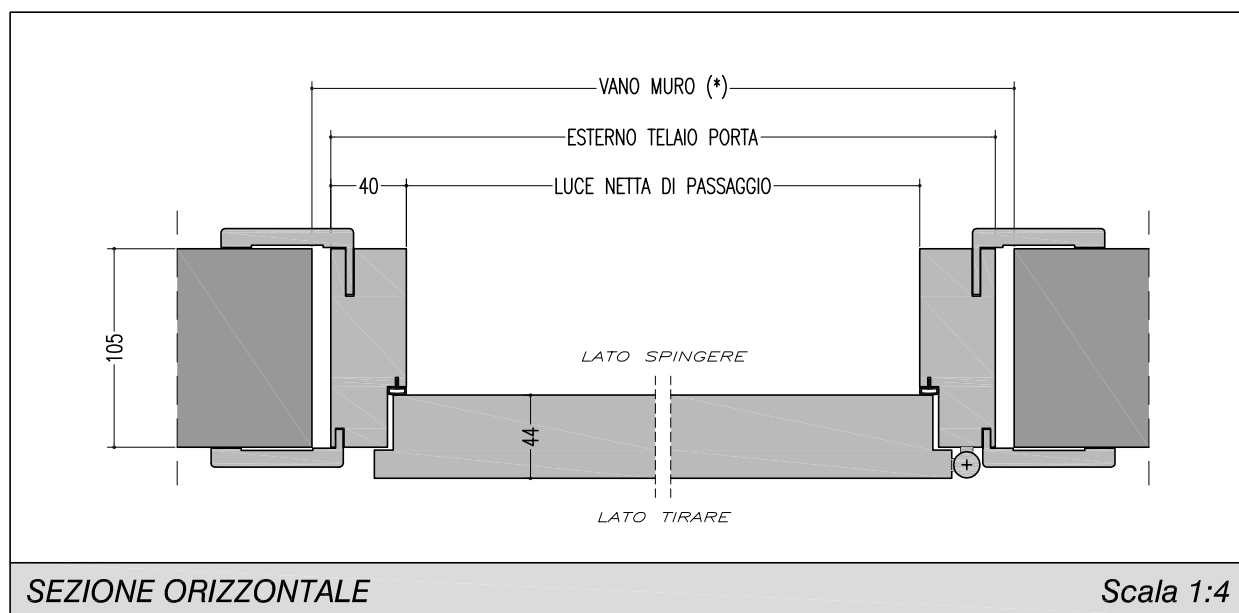

SEZIONE ORIZZONTALE

Scala 1:4

C1

SETTEMBRE 2017

PORTA NORMALE

SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

- ① mostra telescopica 70 x 10
- ② anta
- ③ cerniera Ø14
- ④ telaio 40 x 105


- ⑤ interstizio d'aria
- ⑥ controtelaio in legno
- ⑦ parete in muratura

- ⑧ parete in cartongesso
- ⑨ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso

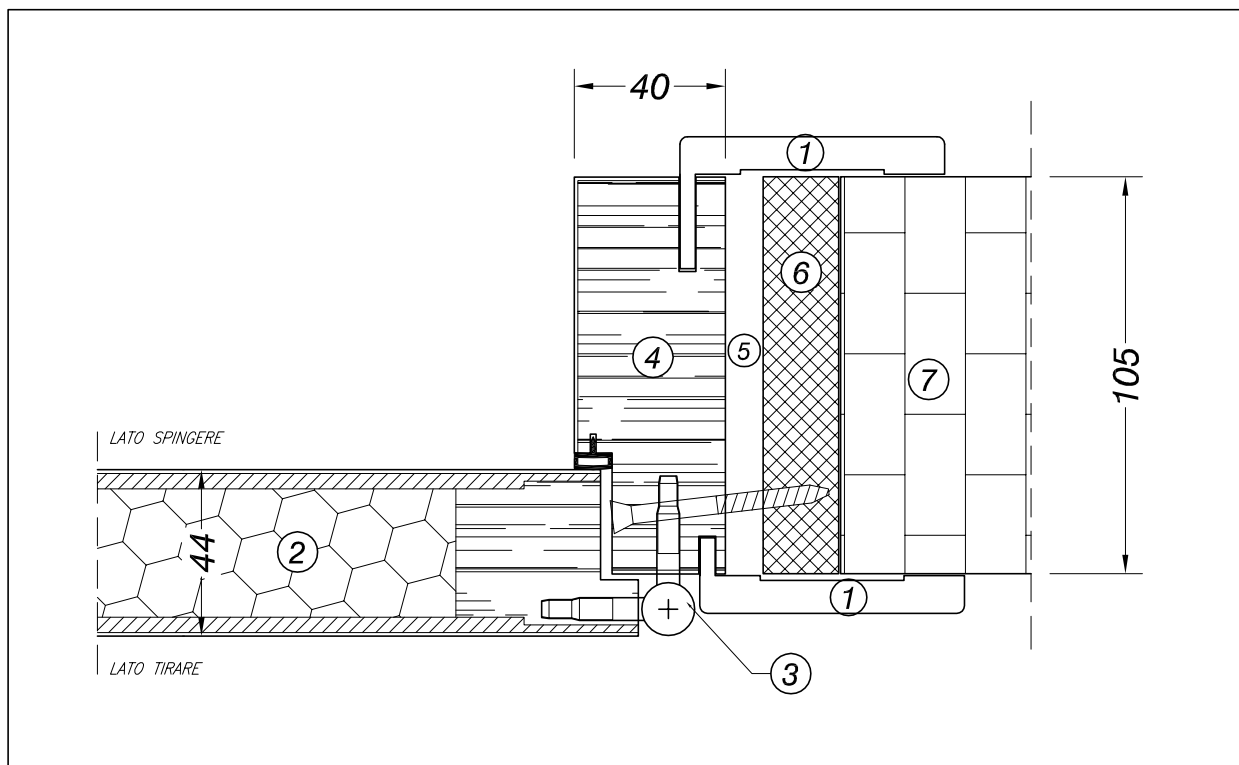



DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO

Scala 1:2

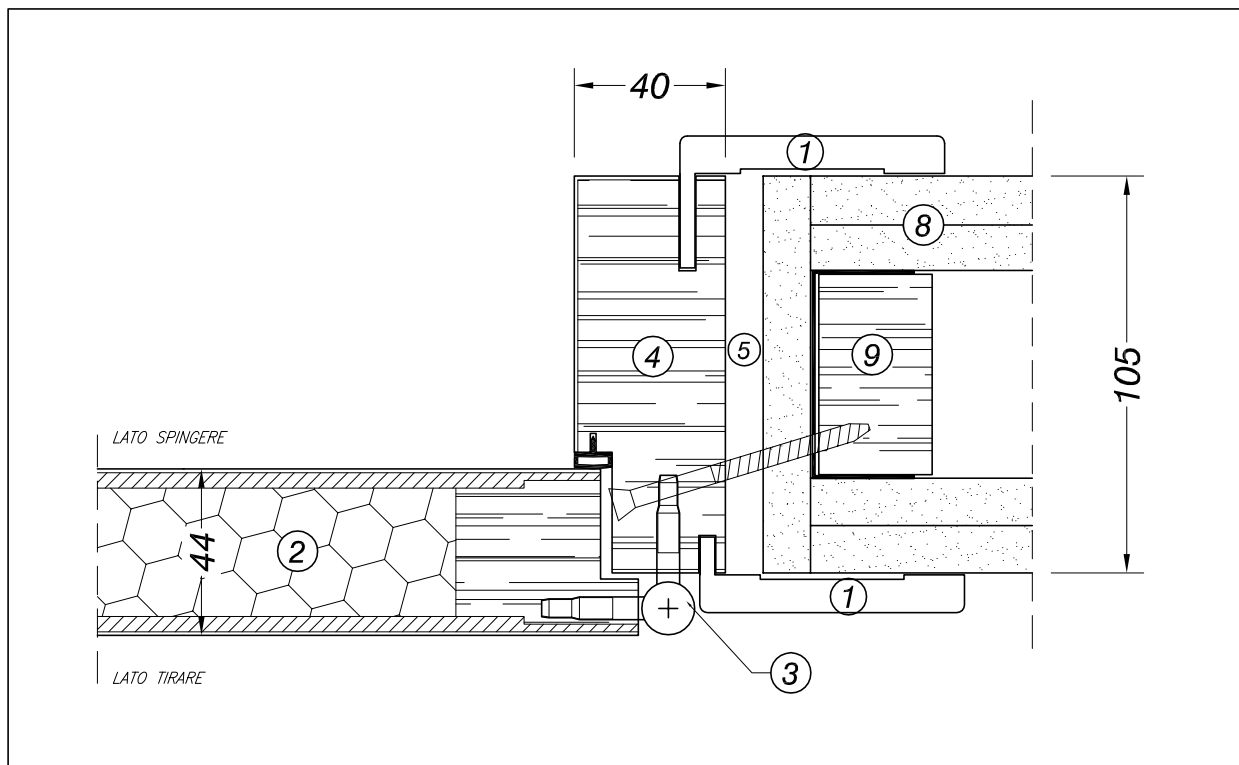


DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CARTONGESSO

Scala 1:2

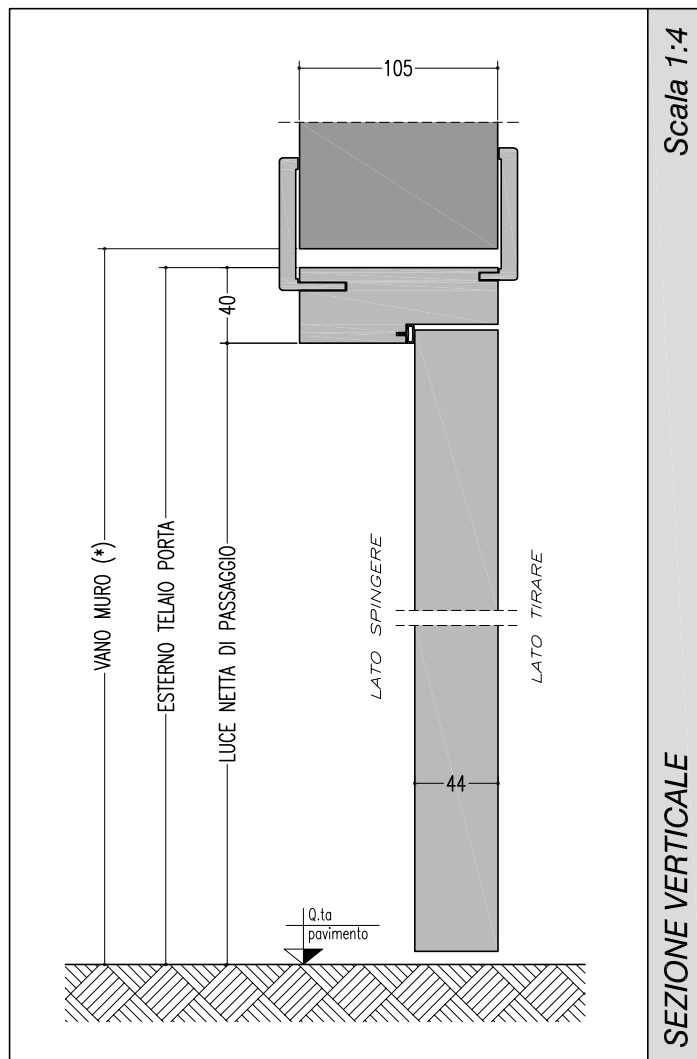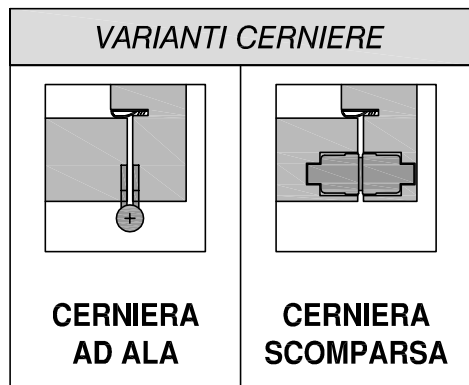

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI
COME INTERNO CONTROTELAIO
OPPURE COME VANO CARTONGESSO

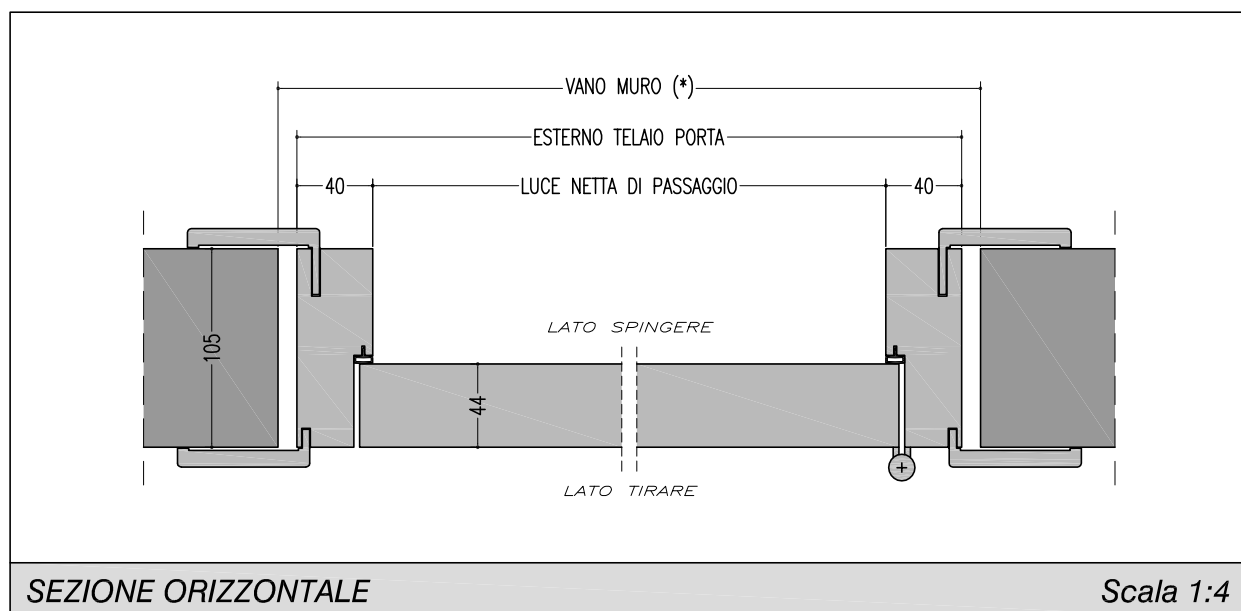

C3

SETTEMBRE 2017

PORTA NORMALE COMPLANARE SU LATO TIRARE

SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

- ① mostra telescopica 70 x 10
- ② anta
- ③ cerniera Ø14
- ④ telaio 40 x 105


- ⑤ interstizio d'aria
- ⑥ controtelaio in legno
- ⑦ parete in muratura

- ⑧ parete in cartongesso
- ⑨ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso

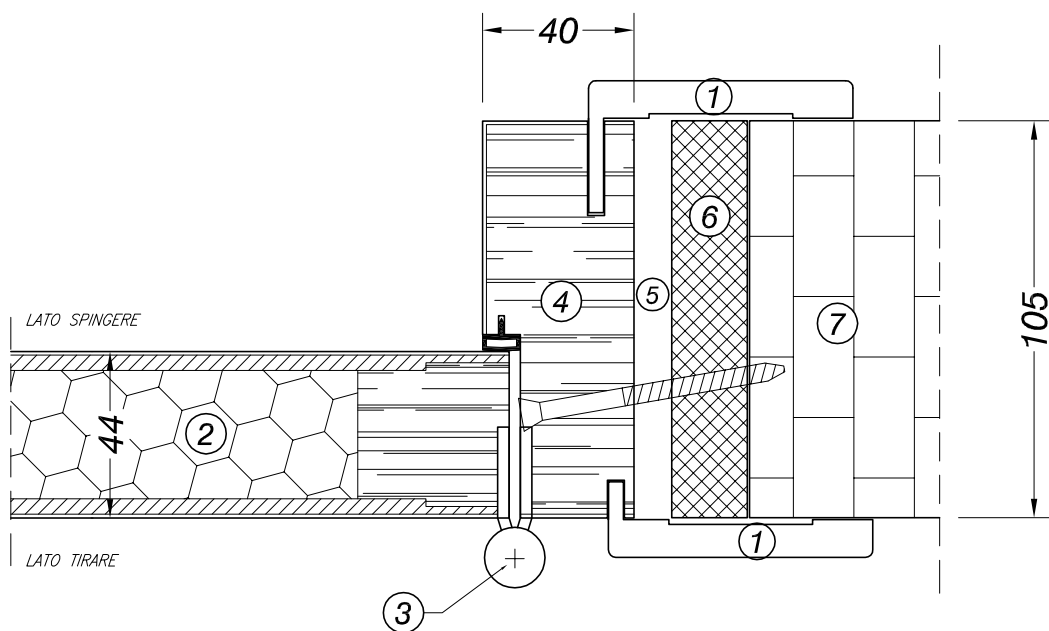

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO

Scala 1:2


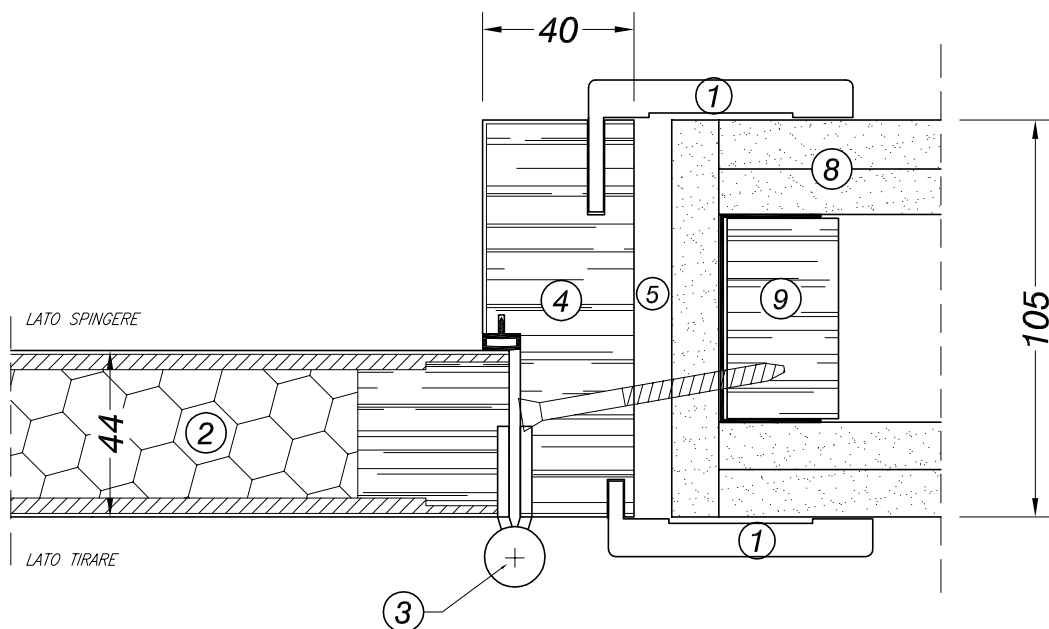


DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CARTONGESSO

Scala 1:2


LEGENDA	
①	<i>mostra telescopica 70 x 10</i>
②	<i>telaio 25 x 110</i>
③	<i>guarnizione</i>
④	<i>anta</i>
⑤	<i>battuta in legno</i>
⑥	<i>spazzolino</i>
⑦	<i>parete</i>
⑧	<i>cassonetto da premurare</i> NON DI FORNITURA SEBINO
⑨	<i>guida superiore / binario inferiore</i> NON DI FORNITURA SEBINO

- ① *mostra telescopica 70 x 10*
- ② *telaio 25 x 110*
- ③ *guarnizione*
- ④ *anta*
- ⑤ *battuta in legno*
- ⑥ *spazzolino*
- ⑦ *parete*
- ⑧ *cassonetto da premurare*
NON DI FORNITURA SEBINO
- ⑨ *guida superiore / binario inferiore*
NON DI FORNITURA SEBINO

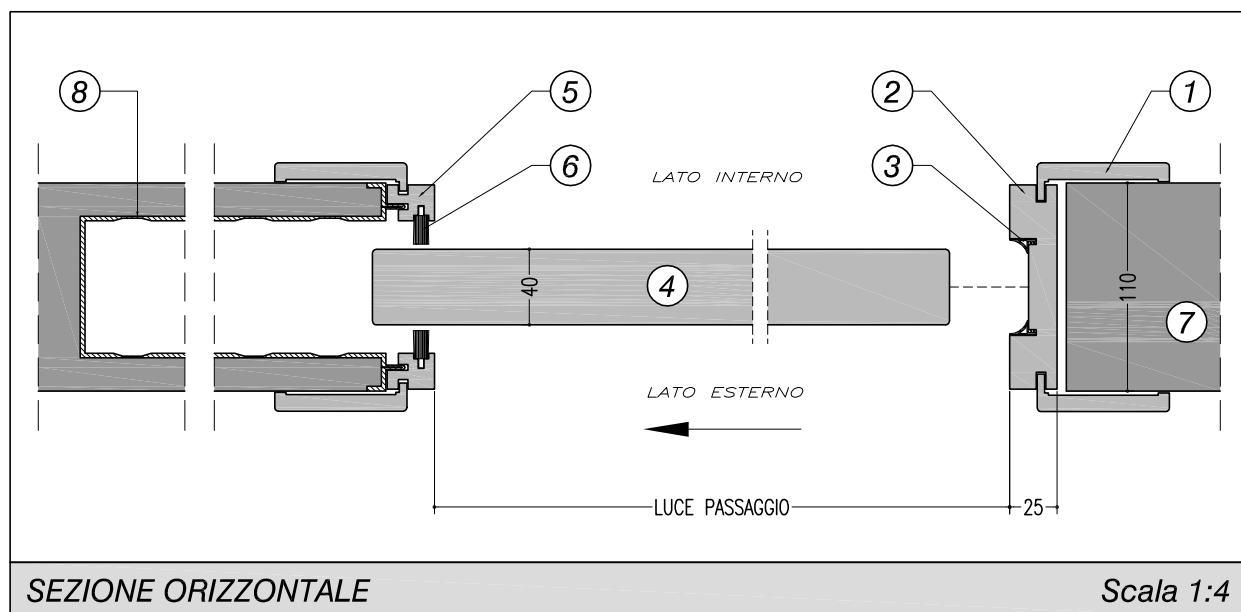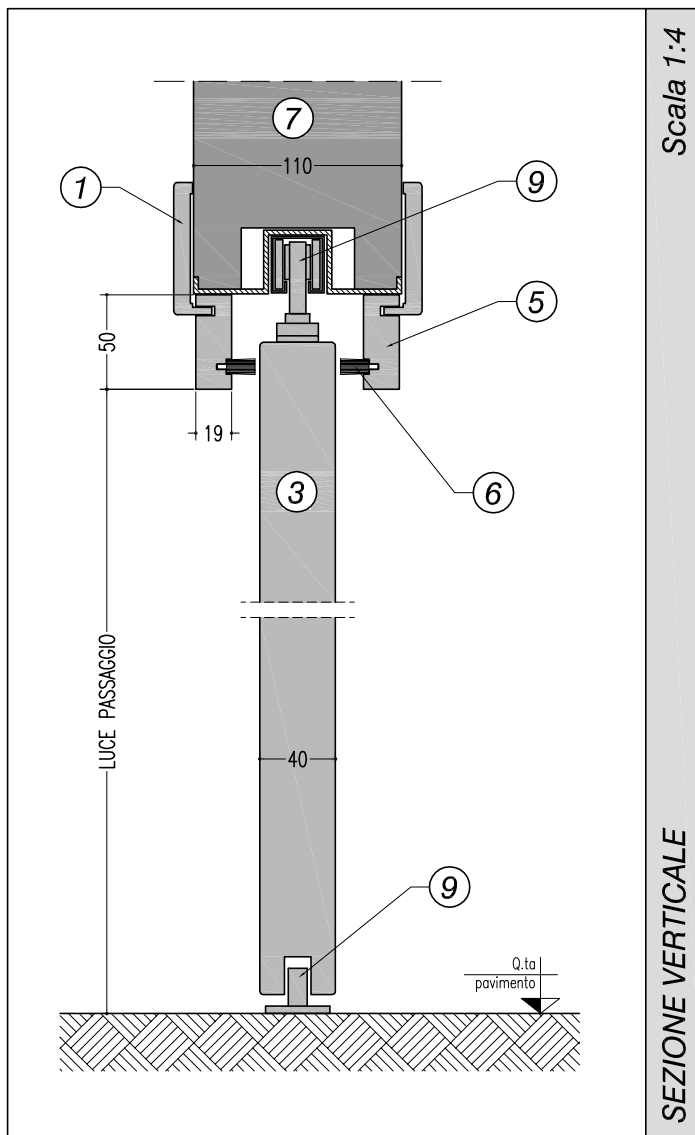



LEGENDA

- ① mostra telescopica 70 x 10
- ② telaio 40 x 105
- ③ guarnizione
- ④ anta
- ⑤ battuta in legno
- ⑥ mostra liscia 70 x 10
- ⑦ parete
- ⑧ supporto guida in legno
- ⑨ rivestimento guida in legno
- ⑩ guida superiore / binario inferiore


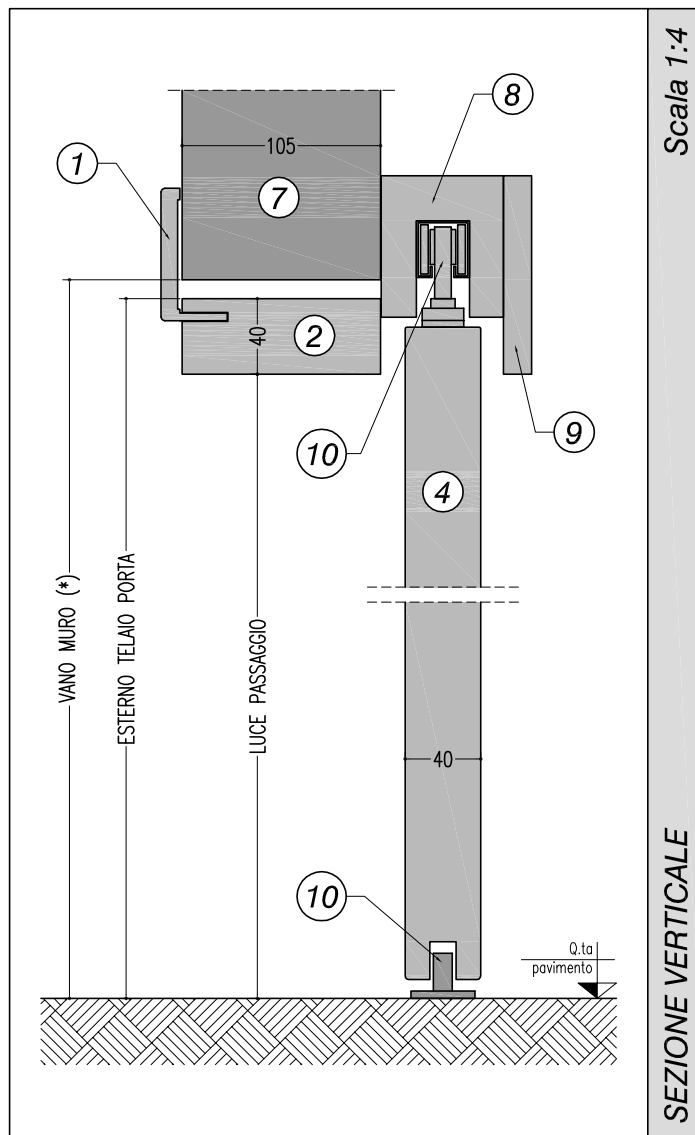


(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI
COME INTERNO CONTROTELAIO
OPPURE COME VANO CARTONGESSO

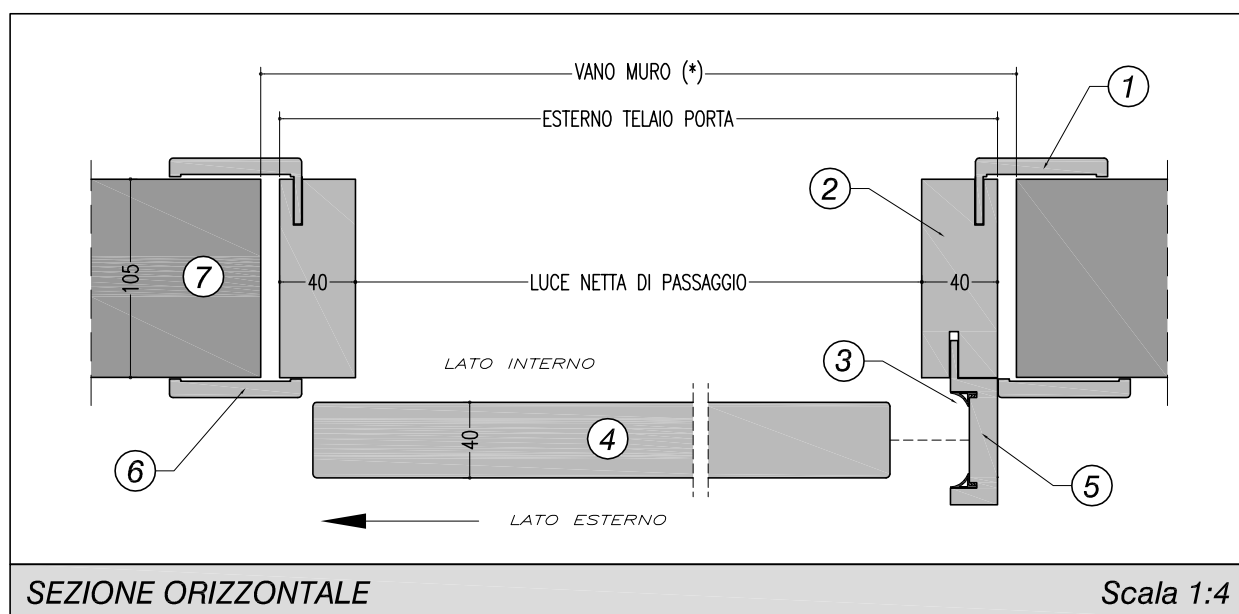

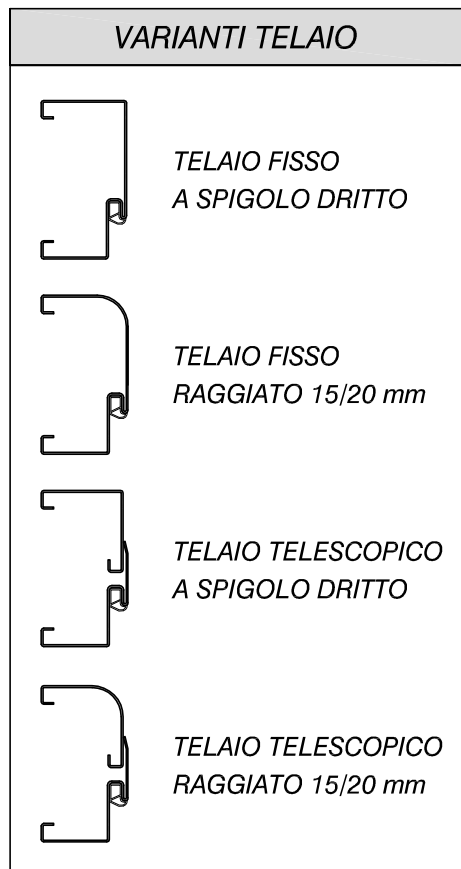

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI
COME INTERNO CONTROTELAIO
OPPURE COME VANO CARTONGESSO

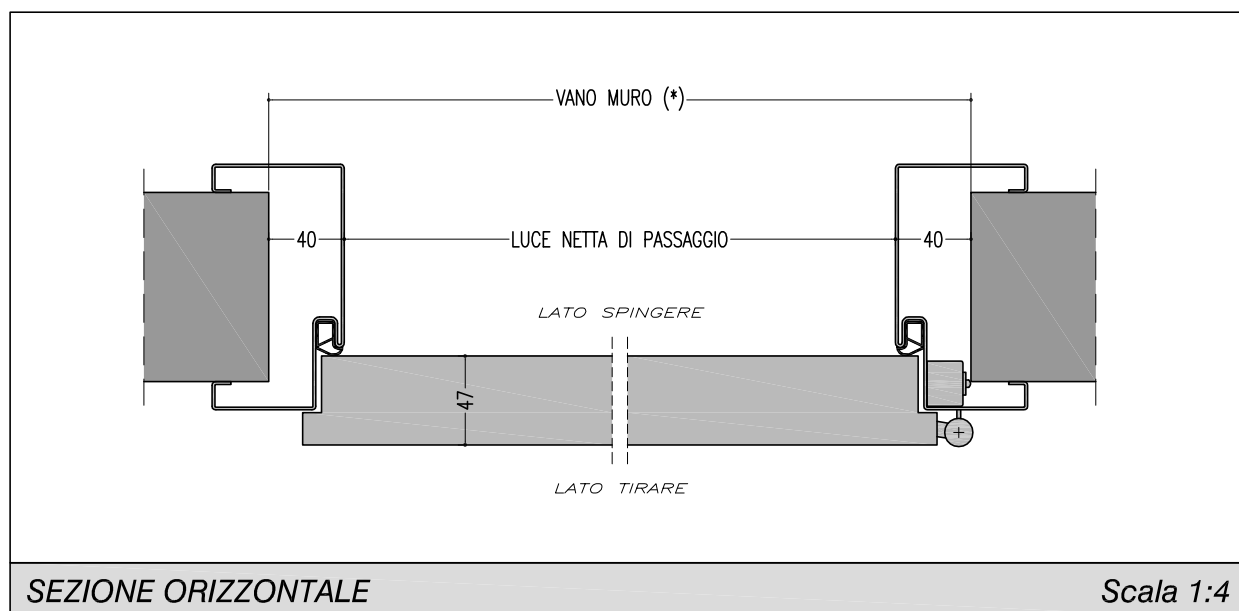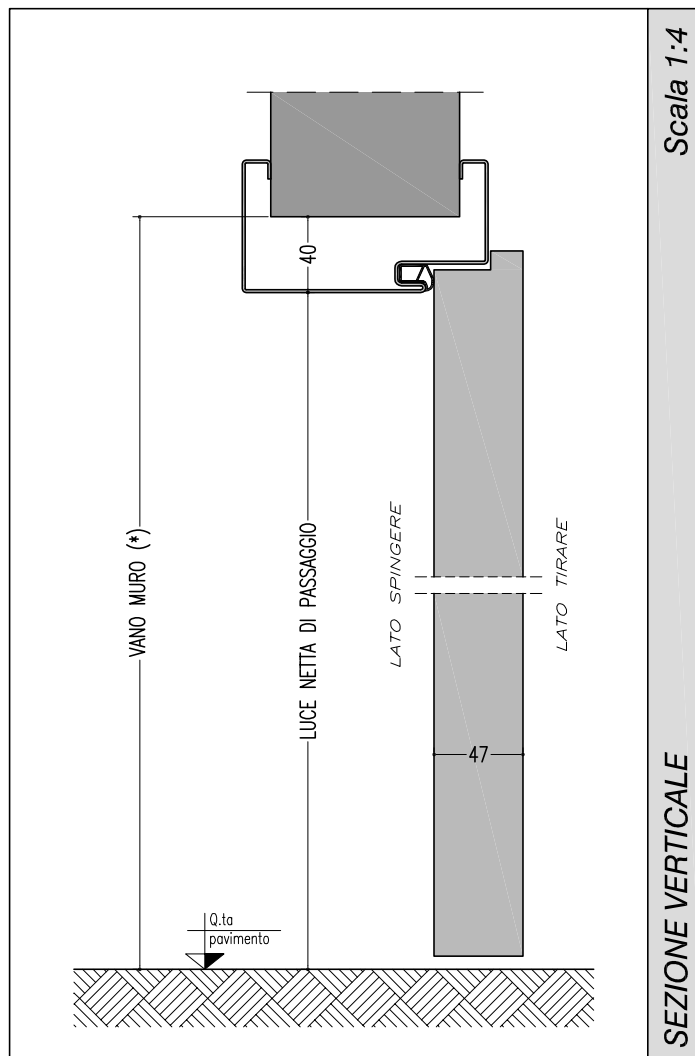

D1


SETTEMBRE 2017

PORTA REI 30
TELAIO IN ACCIAIO / ANTA CON BATTUTA
 - CERTIFICAZIONE UNI 9723 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE




SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosclate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

- | | | |
|--------------------------|--|---|
| ① anta | ⑤ guarnizione antirumore e fumi freddi | ⑨ parete in muratura |
| ② alloggiamento cerniera | ⑥ guarnizione termoespandente | ⑩ parete in cartongesso |
| ③ cerniera | ⑦ schiuma intumescente | ⑪ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso |
| ④ telaio in acciaio | ⑧ controtelaio in legno | |

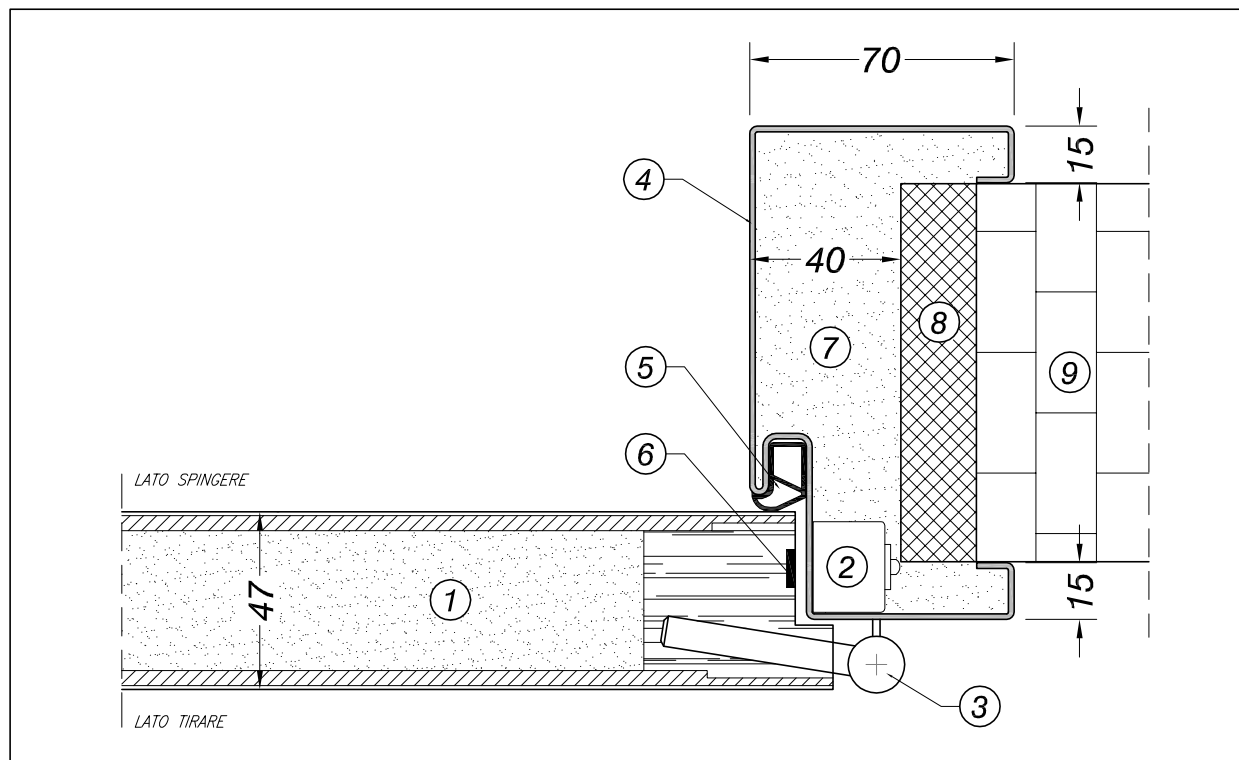

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO


Scala 1:2

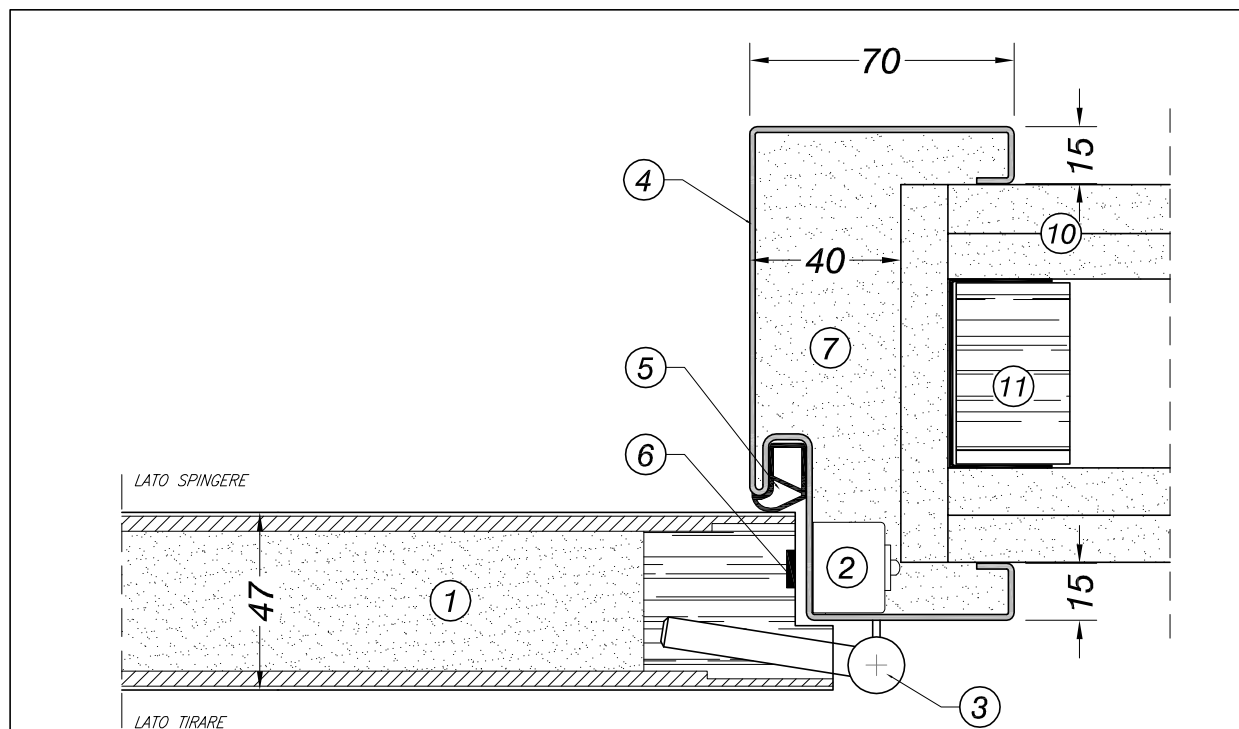

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CARTONGESSO


Scala 1:2

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI
COME INTERNO CONTROTELAIO
OPPURE COME VANO CARTONGESSO

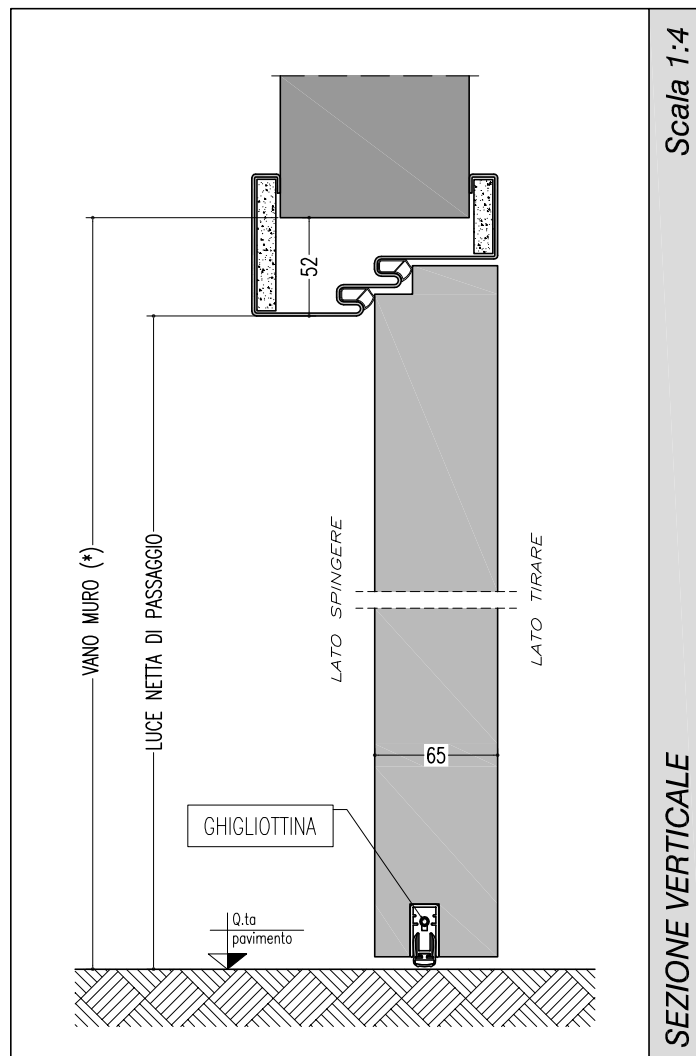

Scala 1:4

SEZIONE VERTICALE

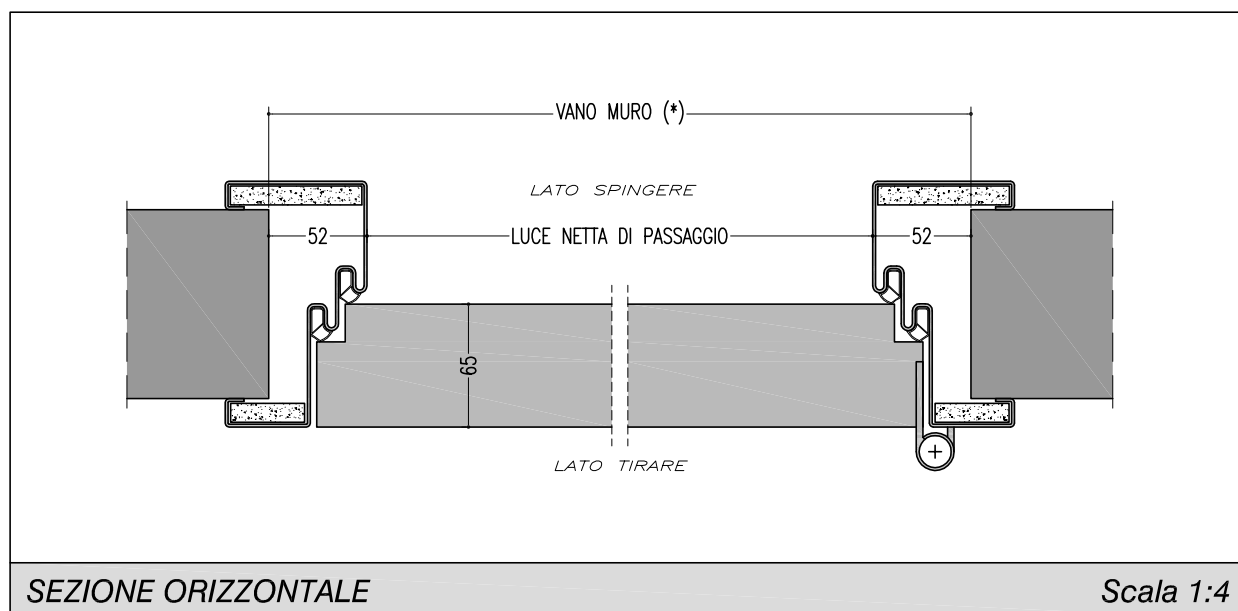

SEZIONE ORIZZONTALE

Scala 1:4

D5

SETTEMBRE 2017

PORTA FONOISOLANTE 41DB
TELAIO IN ACCIAIO


- CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 140/3 _ UNI EN ISO 717/1 -
SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it


LEGENDA

- | | | |
|--|-------------------------|---|
| ① anta | ⑤ lana minerale | ⑨ parete in cartongesso |
| ② cerniera | ⑥ lastra di cartongesso | ⑩ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso |
| ③ telaio in acciaio | ⑦ controtelaio in legno | |
| ④ guarnizione antirumore e fumi freddi | ⑧ parete in muratura | |

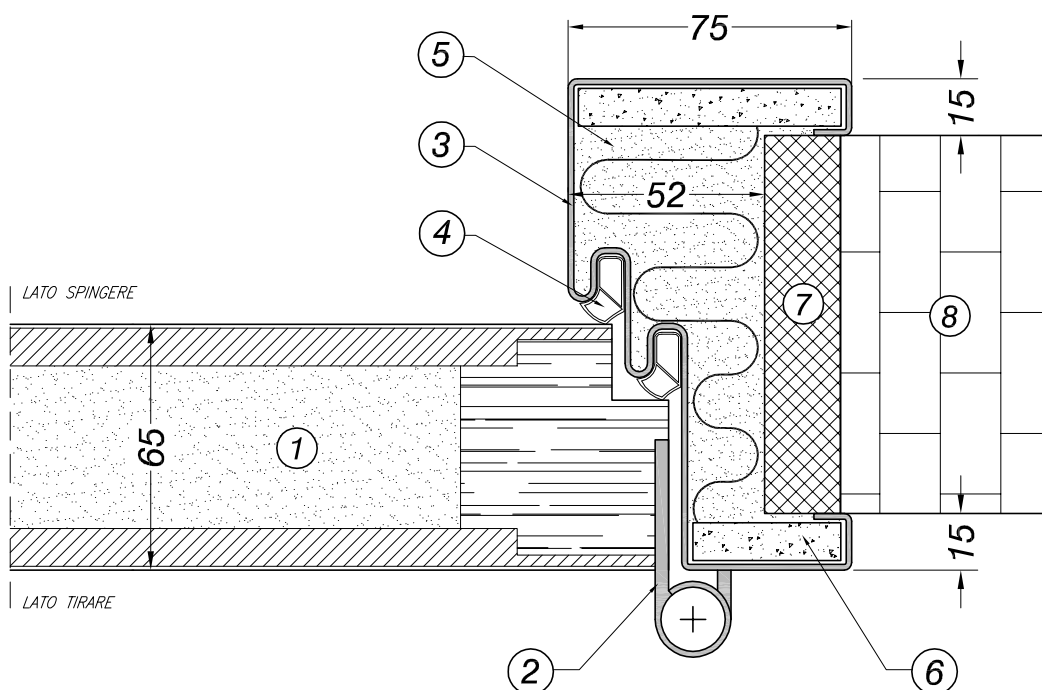

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO

Scala 1:2

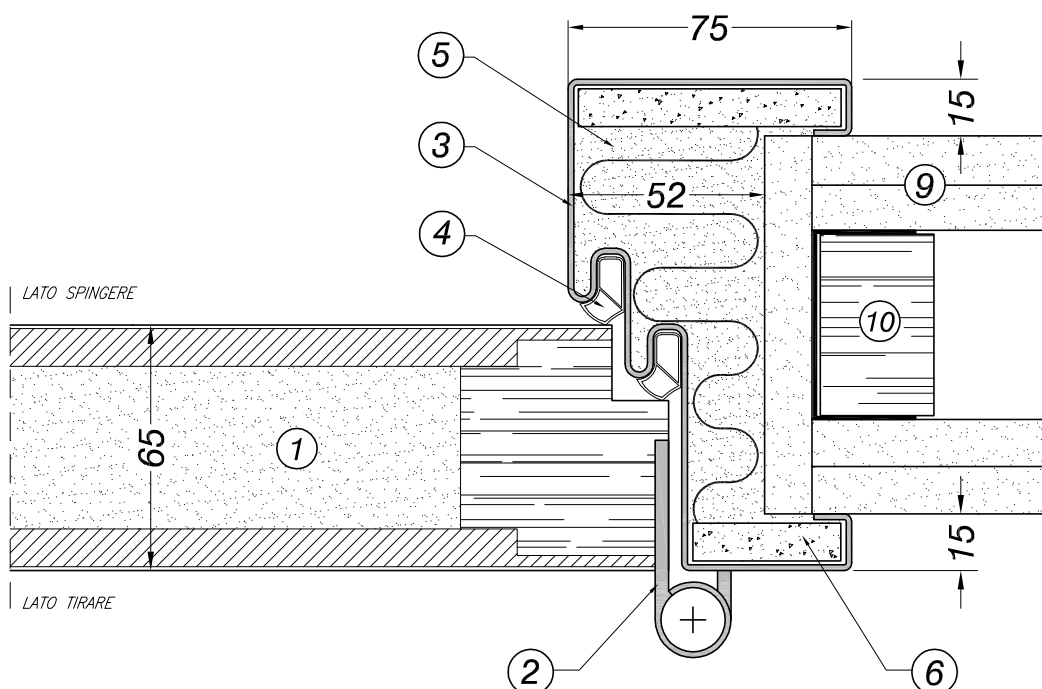

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CARTONGESSO

Scala 1:2




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it



PORTA FONOISOLANTE 41DB
TELAIO IN ACCIAIO
- CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 140/3 - UNI EN ISO 717/1 -
DETTAGLIO TELAIO - ANTA

SETTEMBRE 2017

D6

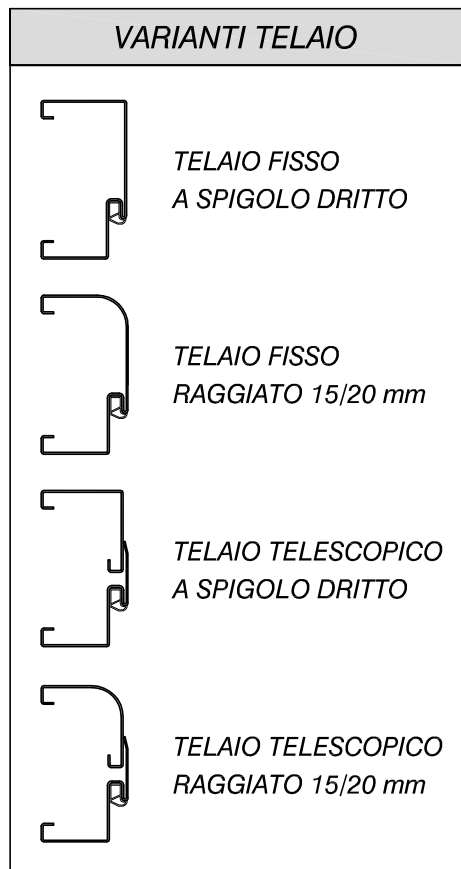

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI
COME INTERNO CONTROTELAIO
OPPURE COME VANO CARTONGESSO

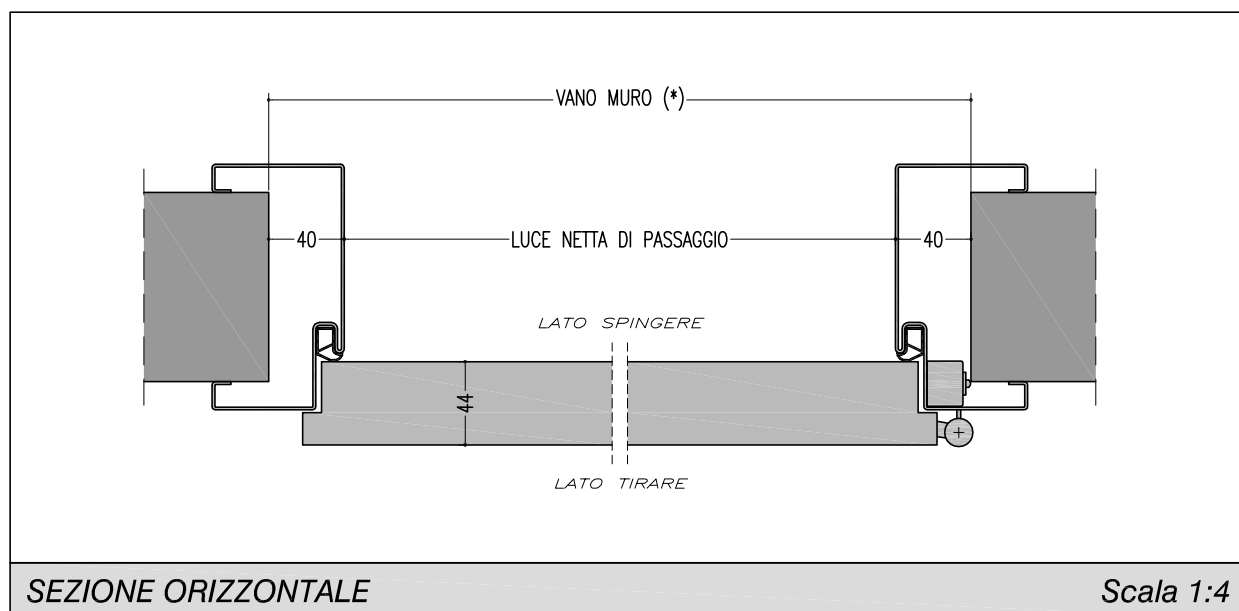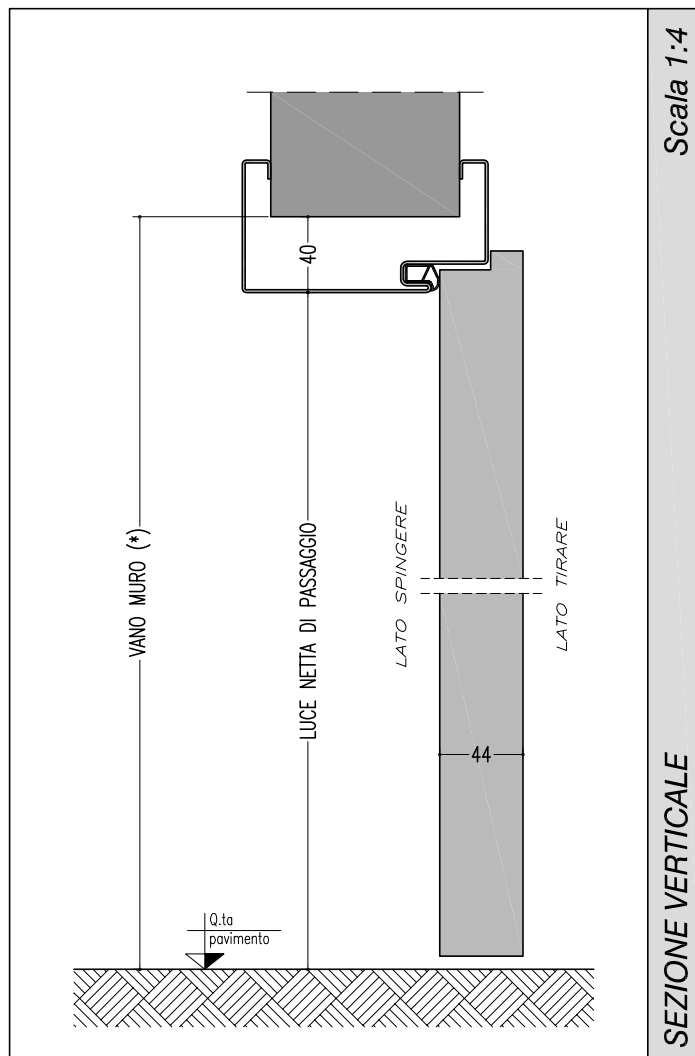

D7

SETTEMBRE 2017

PORTA NORMALE
TELAIO IN ACCIAIO / ANTA CON BATTUTA


SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it


LEGENDA

- | | | |
|--------------------------|--|---|
| ① anta | ④ telaio in acciaio | ⑦ parete in muratura |
| ② alloggiamento cerniera | ⑤ guarnizione antirumore e fumi freddi | ⑧ parete in cartongesso |
| ③ cerniera | ⑥ controtelaio | ⑨ massello di legno inserito nel tubolare del cartongesso |

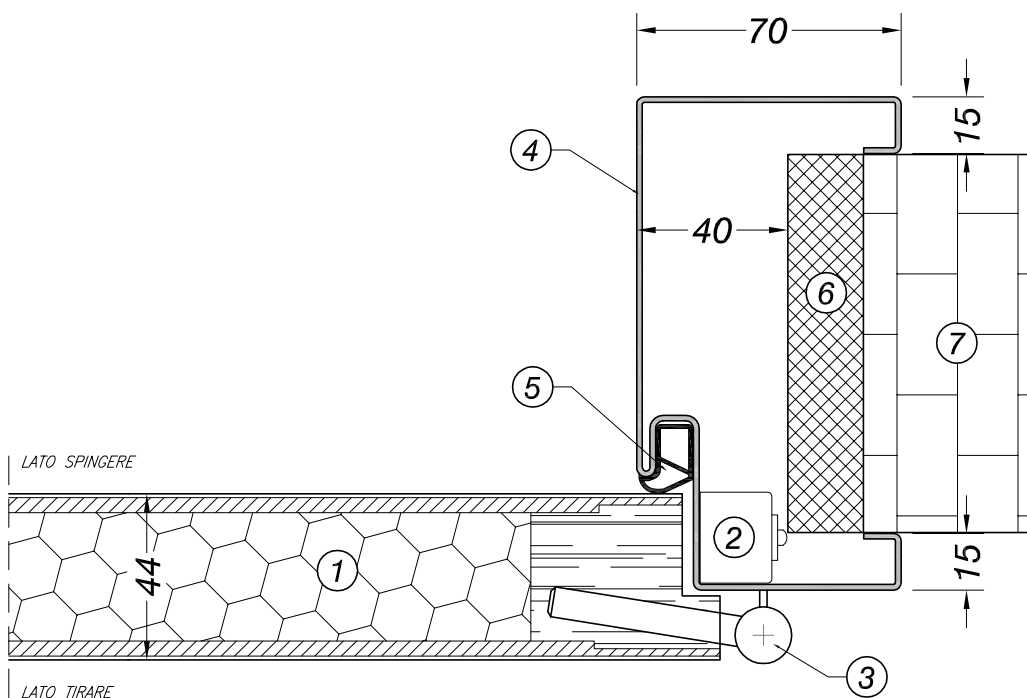

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CONTROTELAIO

Scala 1:2

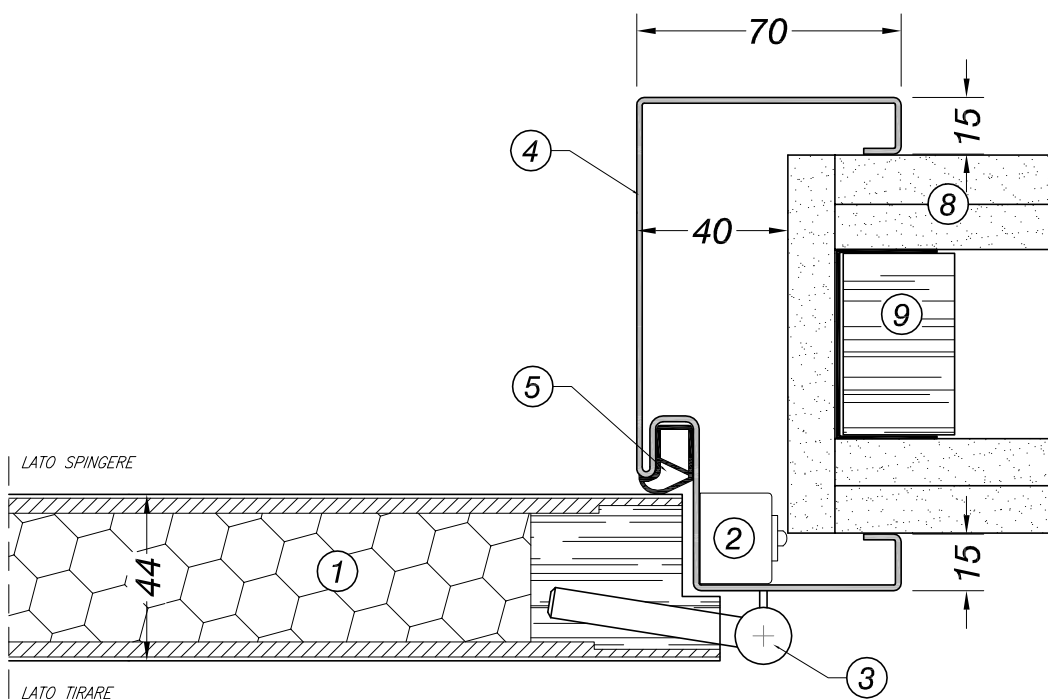

DETTAGLIO TELAIO-ANTA - MONTAGGIO SU CARTONGESSO

Scala 1:2




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

PORTA NORMALE TELAIO IN ACCIAIO / ANTA CON BATTUTA



DETTAGLIO TELAIO - ANTA

SETTEMBRE 2017

D8

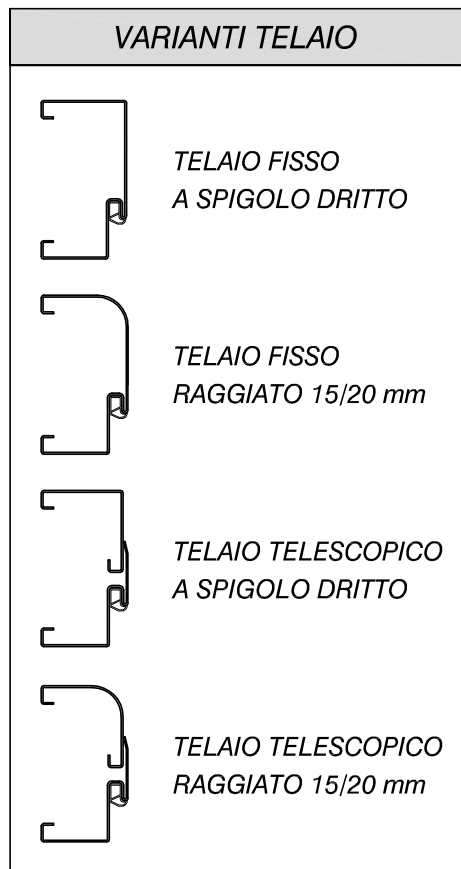

(*) VANO MURO E' DA INTENDERSI
COME INTERNO CONTROTELAIO
OPPURE COME VANO CARTONGESSO

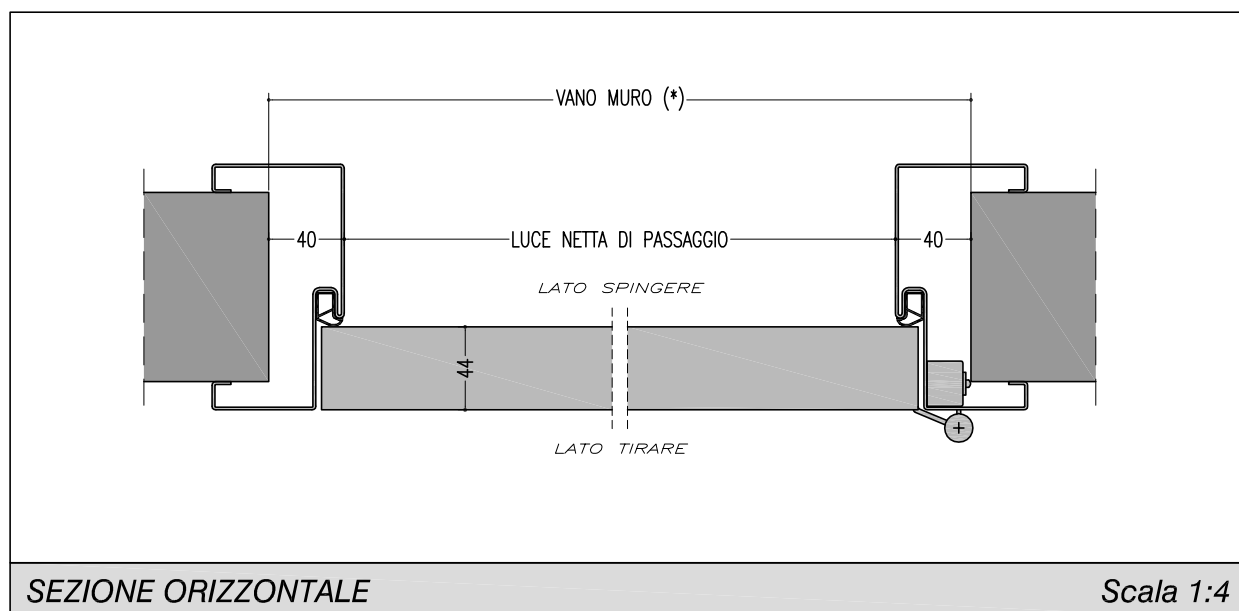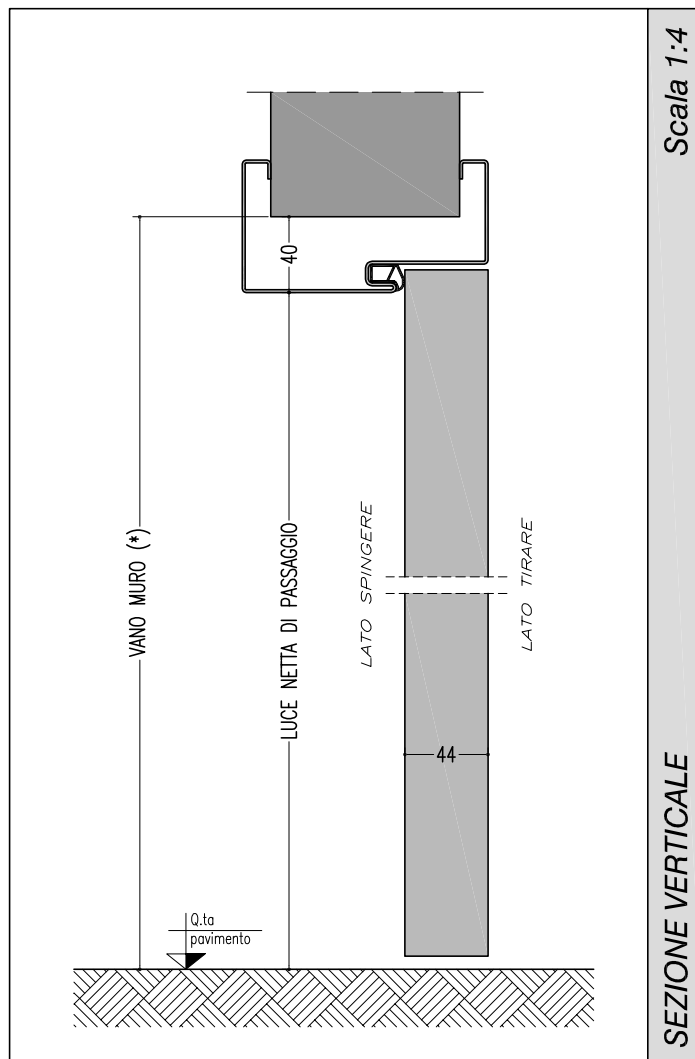

D9

SETTEMBRE 2017

PORTA NORMALE

TELAIO IN ACCIAIO / ANTA A FILO

SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

① anta ④ telaio in acciaio ⑦ parete in muratura
② alloggiamento cerniera ⑤ guarnizione antirumore e fumi freddi ⑧ parete in cartongesso
③ cerniera ⑥ controtelaio ⑨ massello di legno inserito nel
tubolare del cartongesso



Scala 1:2



Scala 1:2







PORTA NORMALE

TELAIO IN ACCIAIO / ANTA A FILO

DETTAGLIO TELAIO - ANTA

SETTEMBRE 2017

D10

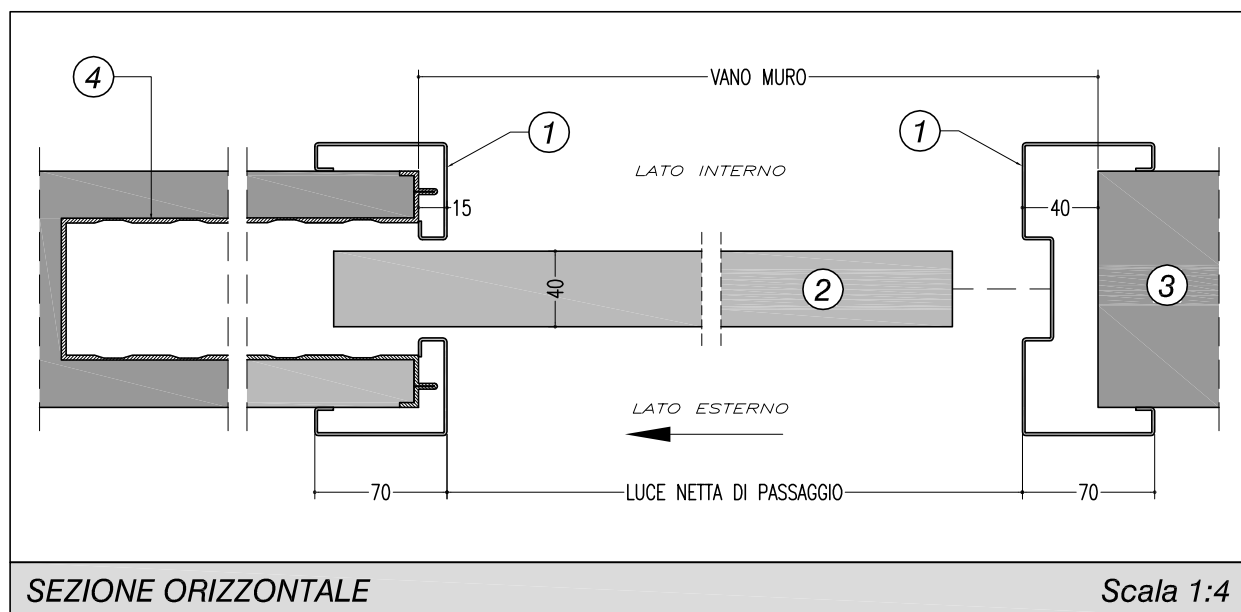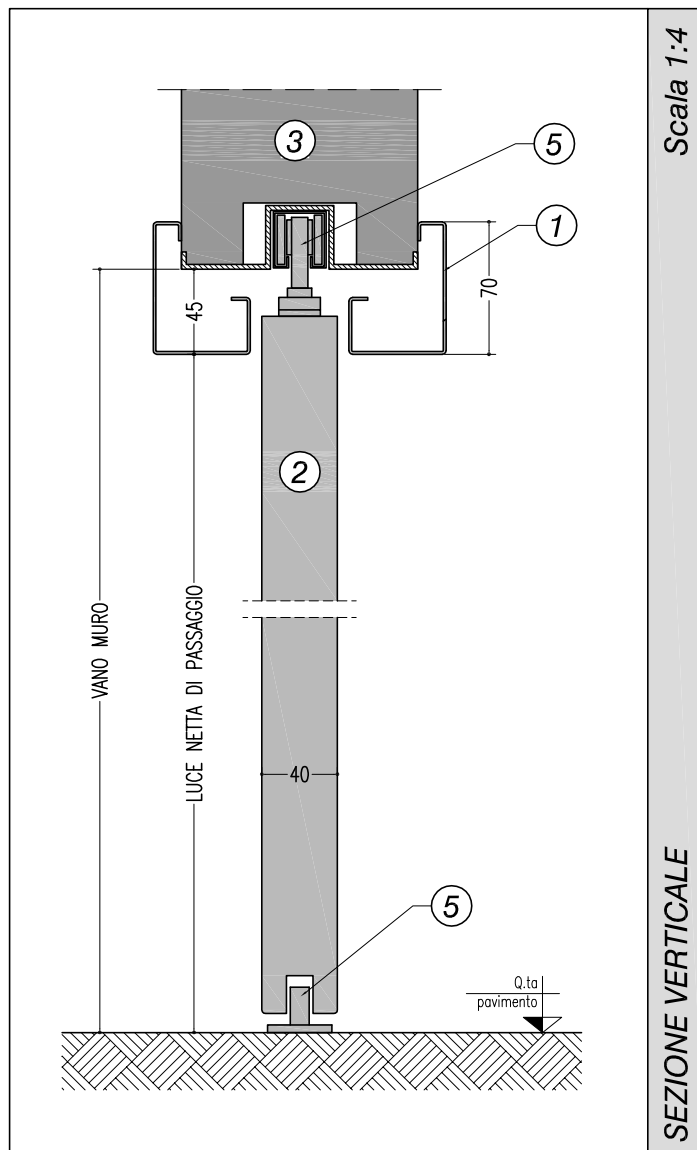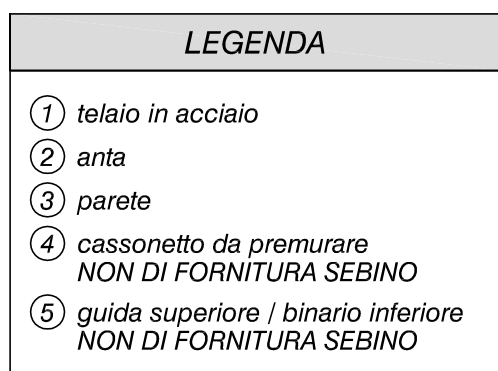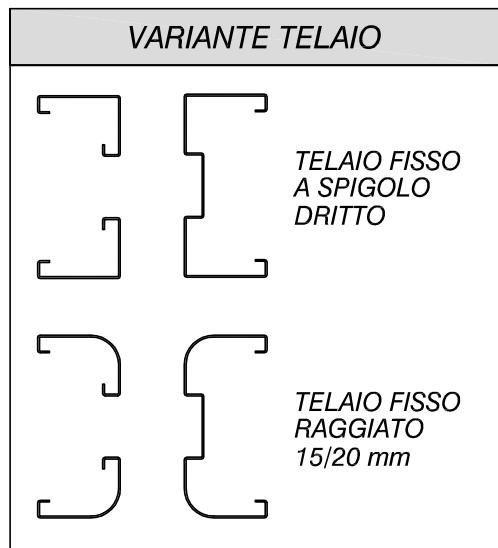

D11

SETTEMBRE 2017


PORTA NORMALE SCORREVOLE **TELAIO IN ACCIAIO / INTERNO MURO**

SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it


VARIANTI TELAIO



**TELAIO FISSO
A SPIGOLO DRITTO**



**TELAIO FISSO
RAGGIATO 15/20 mm**




**TELAIO TELESOPICO
A SPIGOLO DRITTO**



**TELAIO TELESOPICO
RAGGIATO 15/20 mm**


LEGENDA

- ① telaio in acciaio
- ② anta
- ③ parete
- ④ battuta del telaio in acciaio
- ⑤ guida superiore / binario inferiore
- ⑥ coprighida in acciaio

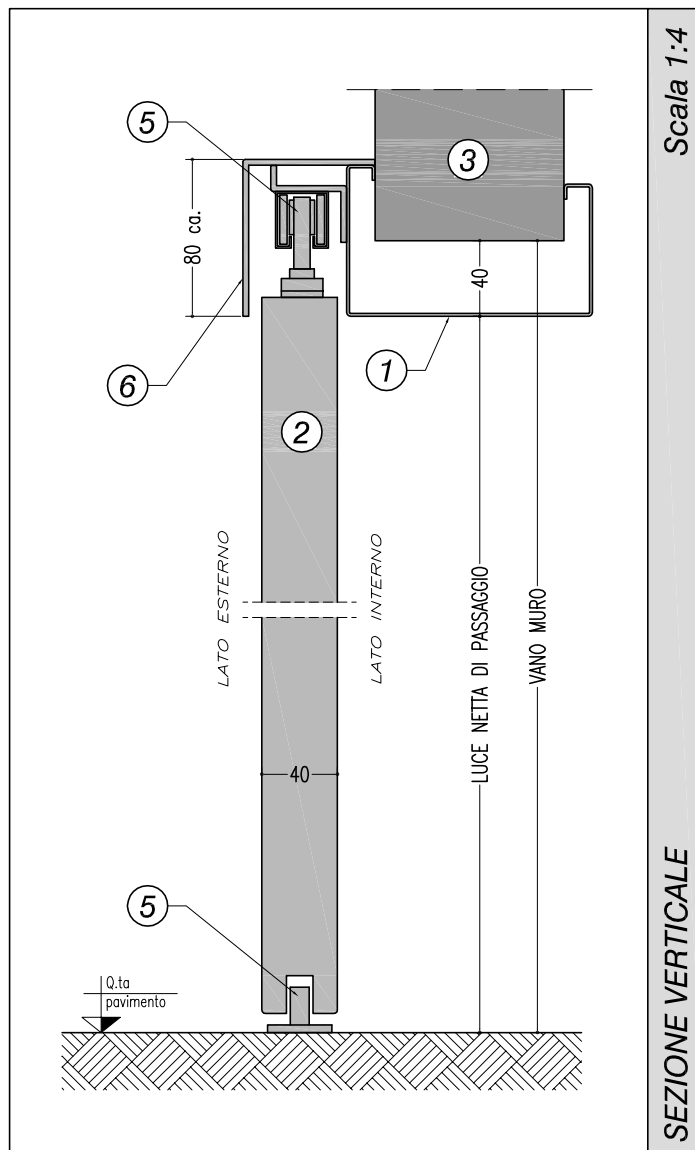

Scala 1:4

SEZIONE VERTICALE

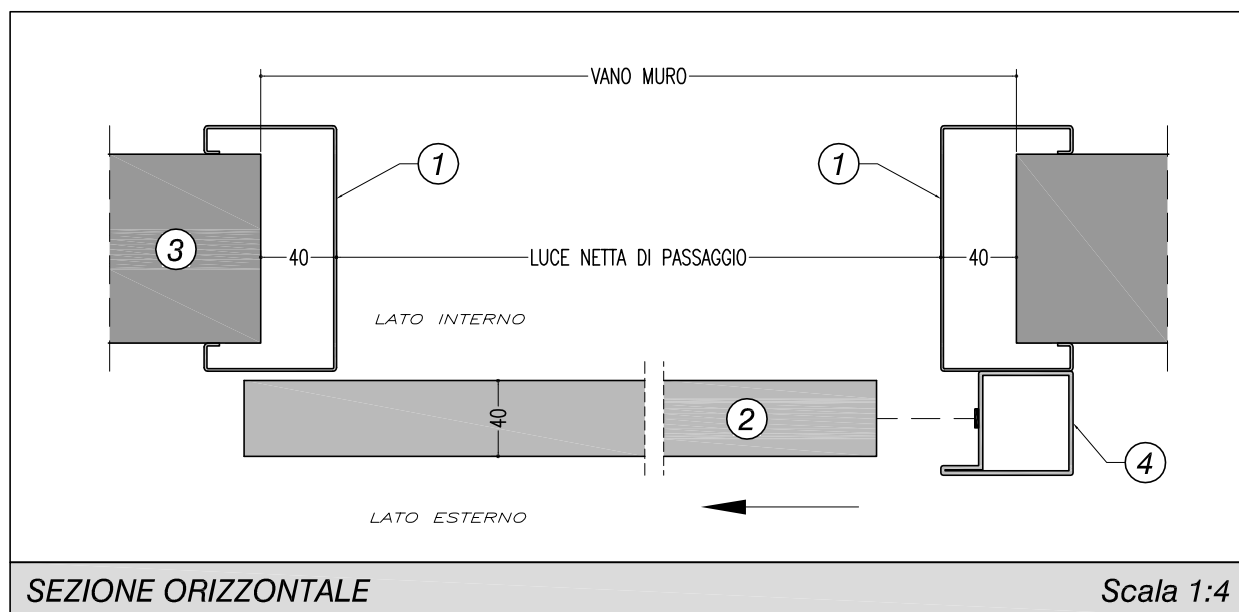

SEZIONE ORIZZONTALE

Scala 1:4



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosciate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

PORTA NORMALE SCORREVOLE
TELAIO IN ACCIAIO / ESTERNO MURO

SEZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE

SETTEMBRE 2017

D12

CLASSE DI RESISTENZA	EI 30	EI 60	EI 120
APPLICAZIONI	uso interno	uso interno	uso interno
SPESSORE (mm)	17,3	26,0	52,0
PESO (Kg/mq)	40	45	100
ISOLAM. ACUSTICO	ca. 39 dB	41 dB	46 dB
PROTEZIONE AGLI URTI	600 J	600 J	900 J
TOLLERANZA DIMENS. (mm)	+/- 2	+/- 2	+/- 3
ISOLAMENTO TERMICO (K Watt)	---	5,3	5,2
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-20° / +40°	-20° / +40°	-20° / +40°
LIMITE DIMENSIONALE (mm)	1600 x 2830	1200 x 2400	1100 x 2100

TOLLERANZE DI ASPETTO	<i>Piccole bollicine ed altre piccole imperfezioni ottiche possono apparire nella vetrata ma non perturbano in modo sensibile la visione.</i> <i>Dette tolleranze, inerenti il processo di fabbricazione, non modificano la classificazione di resistenza al fuoco e non possono in nessun caso essere motivo di contestazione.</i>
------------------------------	---

LAVORAZIONI	<i>I vetri vengono consegnati già pronti al montaggio e non possono subire lavorazioni successive.</i>
--------------------	---

ISOLAMENTO TERMICO	<i>Montato adeguatamente in un elemento da costruzione tagliafuoco, il vetro EI costituisce uno scudo completo contro l'incendio: la temperatura della faccia opposta al fuoco rimane al di sotto della temperatura critica, impedendo così la propagazione pericolosa del fuoco per irraggiamento o per convezione.</i> <i>Inoltre il vetro EI permette l'evacuazione di persone senza rischio di panico e di bruciature.</i> <i>Sottomesso al fuoco il vetro EI mantiene coesione e stabilità di tenuta anche quando sottoposto a irrorazioni di acqua, ma è facilmente perforabile per permettere alle squadre di soccorso d'intervenire.</i>
---------------------------	---

SICUREZZA E ISOLAMENTO	<i>Dal punto di vista della sicurezza il vetro EI risponde positivamente alla prova del sacco di zavorra e quindi può essere considerato come un vetro di sicurezza nella costruzione.</i> <i>E' inoltre un ottimo isolante acustico: la riduzione del livello è di circa 41 dB per EI 60 e 46 dB per EI 120.</i>
-------------------------------	---

SEMPLICITA', EFFICIENZA, ESTETICA ED ECONOMICITA'	<i>Il vetro EI non richiede sistemi di fissaggio complicati nè materiali particolari per la posa in opera, poichè il vetro espandendosi si blocca nella battuta durante l'incendio.</i> <i>Va inoltre ricordato che per ottenere un vero risultato antifluoco, occorre che il vetro EI sia installato in serramenti adeguati (porte, finestre...) antincendio, ovvero che l'insieme vetro-serramento sia sottoposto a test adeguati, presso gli istituti competenti in materia.</i>
--	---

E1






SETTEMBRE 2017

VETRI TAGLIAFUOCO

CARATTERISTICHE TECNICHE




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzoscale (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

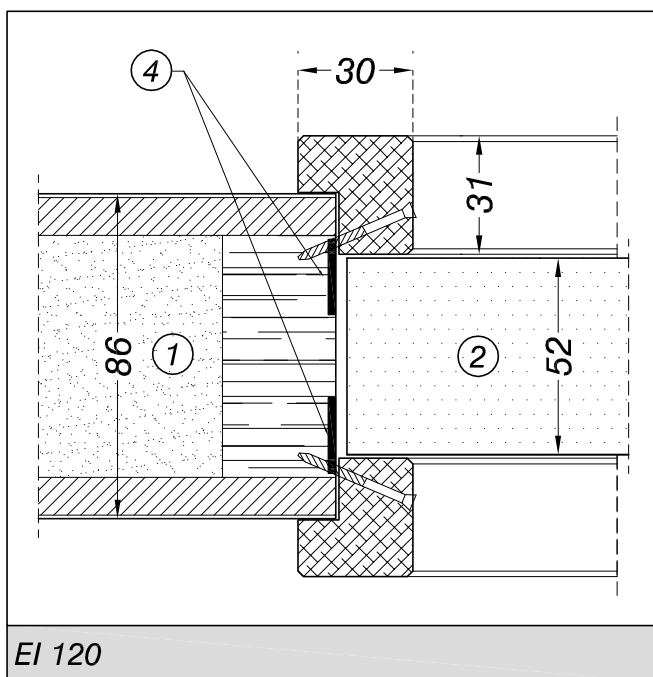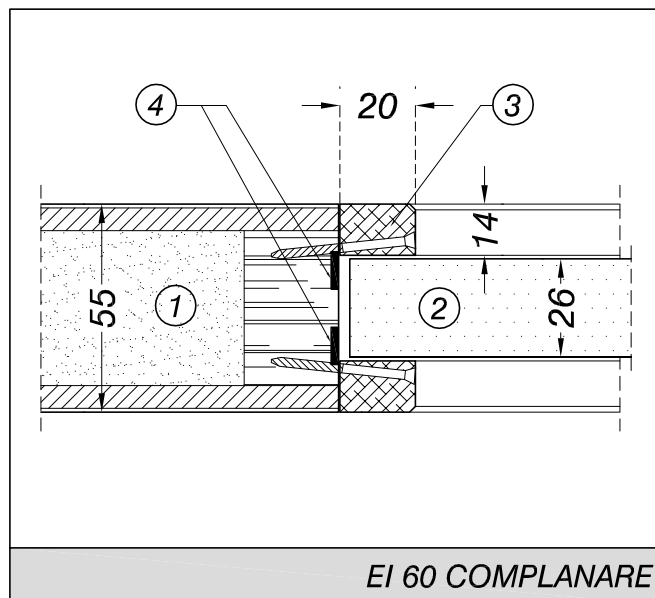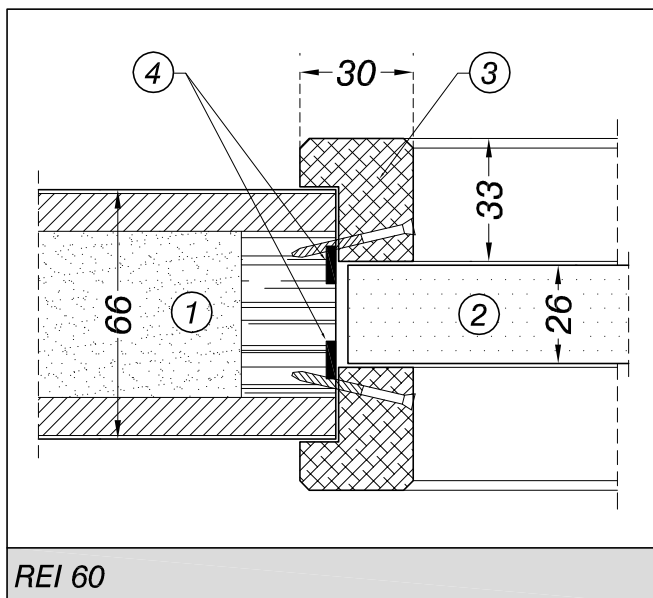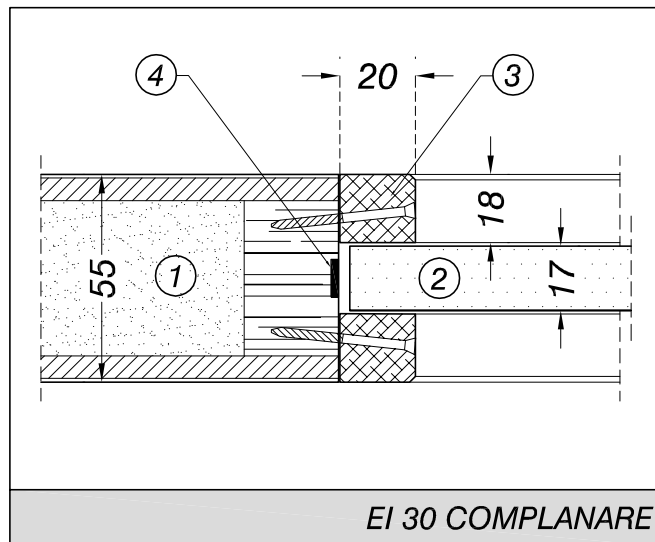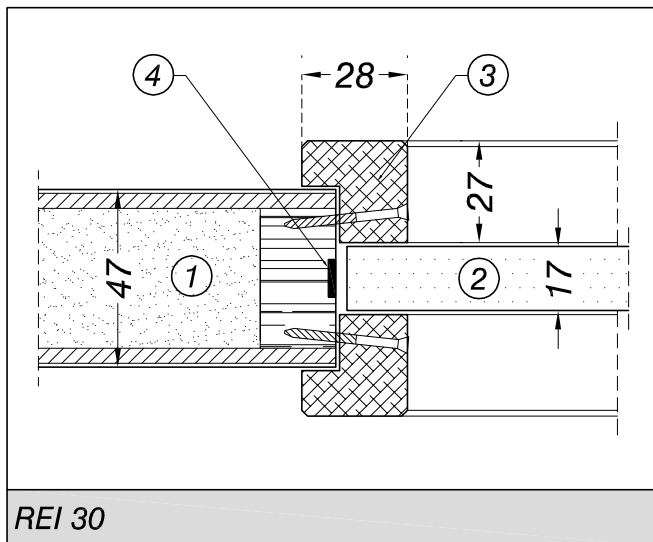


LEGENDA	
①	anta
②	vetro
③	fermavetro in legno
④	guarnizione termoespandente

LEGENDA


- | | | |
|------------------------------|------------|---------------------------------------|
| ① mostra liscia 70 x 10 | ④ anta | ⑥ imbotte di rivestimento semplice |
| ② mostra telescopica 70 x 10 | ⑤ muratura | ⑦ imbotte di rivestimento ringrossata |
| ③ telaio | | |

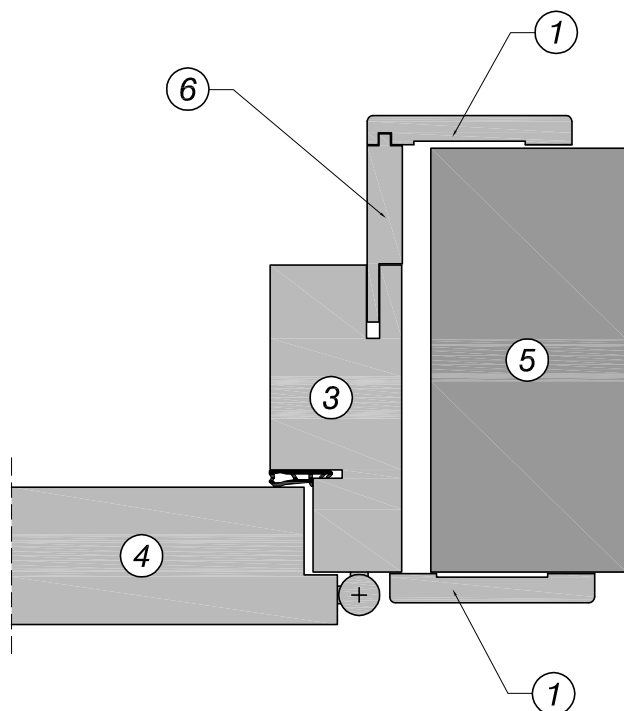


**POSIZIONAMENTO GENERICO
PORTA CON BATTUTA
VERSIONE IMBOTTE STANDARD**

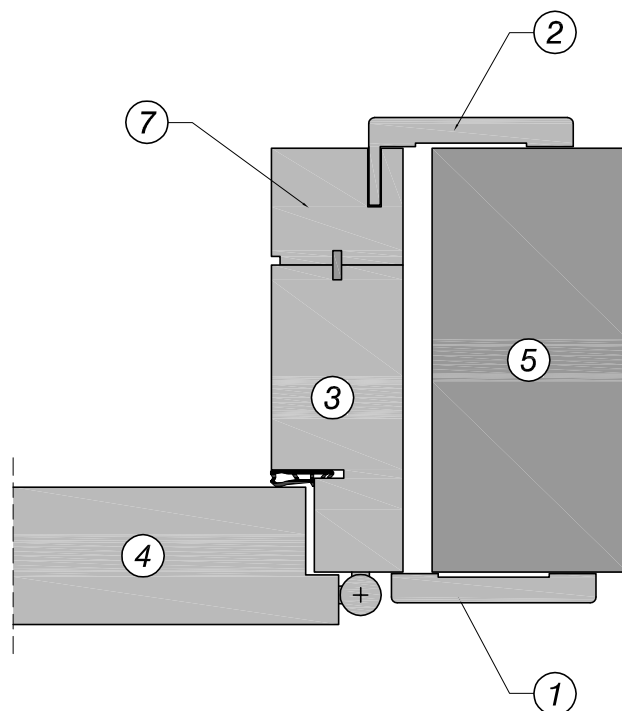

**POSIZIONAMENTO GENERICO
PORTA CON BATTUTA
VERSIONE OPZIONALE
CON IMBOTTE RINGROSSATA**

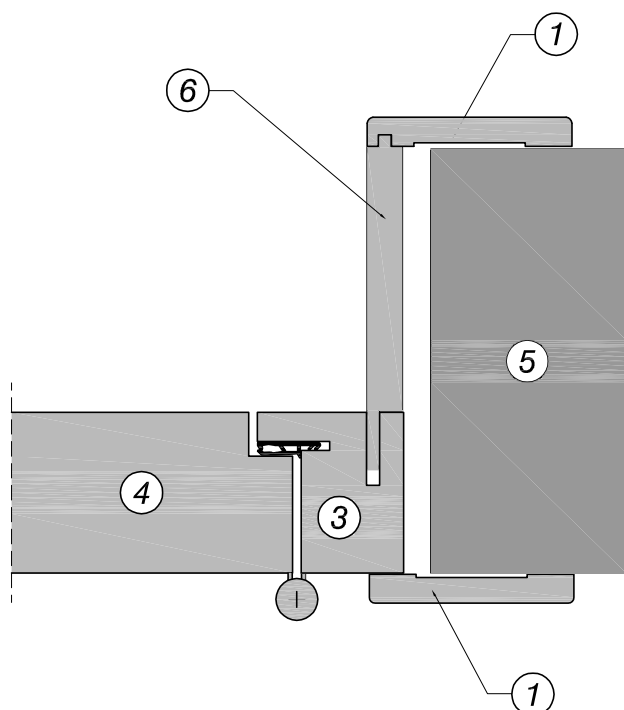

**POSIZIONAMENTO GENERICO
PORTA COMPLANARE
VERSIONE IMBOTTE STANDARD**

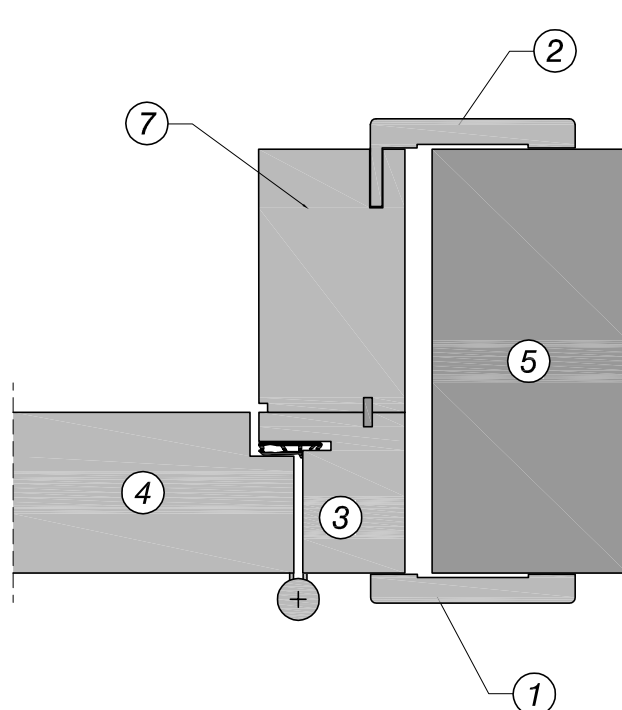

**POSIZIONAMENTO GENERICO
PORTA COMPLANARE
VERSIONE OPZIONALE
CON IMBOTTE RINGROSSATA**

E3

SETTEMBRE 2017

SCHEMA POSIZIONAMENTO

DETTAGLIO IMBOTTE SEMPLICE




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosciate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it



Noce tanganica chiaro

*Light anigre
Aniegre clair*



Noce tanganica medio

*Medium anigre
Aniegre moyen*



Noce tanganica scuro

*Dark anigre
Aniegre foncé*



Rovere chiaro

*Light oak
Chêne clair*



Rovere medio

*Medium oak
Chêne moyen*




Rovere scuro

*Dark oak
Chêne foncé*



Mogano chiaro

*Light mahogany
Acajou clair*

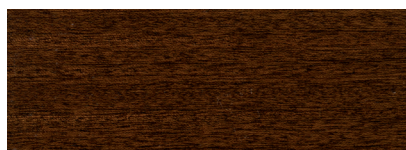


Mogano medio

*Medium mahogany
Acajou moyen*



Mogano scuro

*Dark mahogany
Acajou foncé*



Ciliegio chiaro

*Light cherry
Cerisier clair*



Ciliegio medio

*Medium cherry
Cerisier moyen*



Ciliegio scuro

*Dark cherry
Cerisier foncé*




Faggio chiaro

*Light beech
Hêtre clair*



Faggio medio

*Medium beech
Hêtre moyen*



Faggio scuro

*Dark beech
Hêtre foncé*




Noce nazionale chiaro

*Light Italian walnut
Noyer italien clair*



Noce nazionale medio

*Medium Italian walnut
Noyer italien moyen*




Noce nazionale scuro

*Dark Italian walnut
Noyer italien foncé*



Rovere effetto naturale

*Oak natural effect
Chêne "effet naturel"*



Wenghè effetto naturale

*Wengé natural effect
Wengé "effet naturel"*



Effetto scolpito

*Sculpted effect
Effet sculpté*



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosciate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
info@sebinochiusure.it

ESSENZE & FINITURE MAZZETTA COLORI LEGNI


La tonalità dei colori è indicativa. Richiedere in sede campionature reali di legno.

APRILE 2013


E4

INGOMBRO AD ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+190)	(LNP+105)	(LNP PUSH+180)	(LNP LEVA+210)

- APERTURA A 90° -

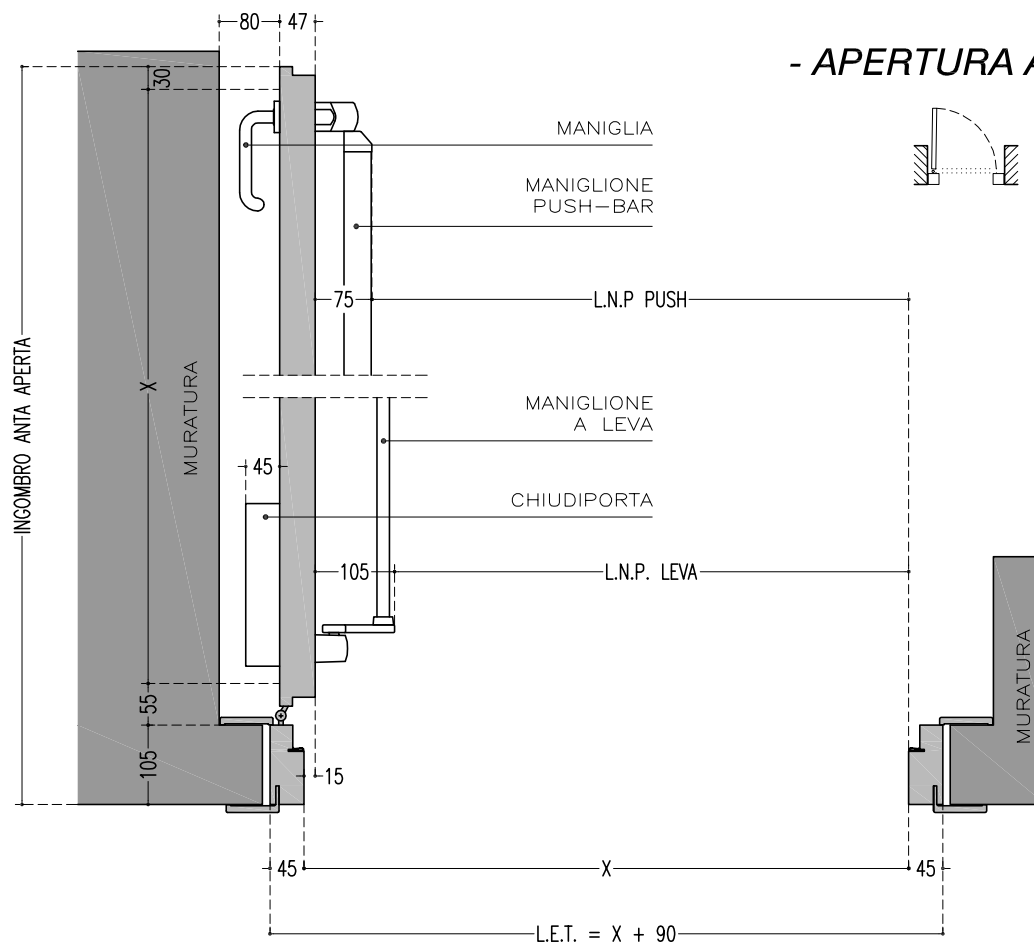


*verificare fattibilita'
con ufficio tecnico*



INGOMBRO AD ANTA APERTA
(X+115)

X = LUCE PASSAGGIO
NETTO TRA TELAI

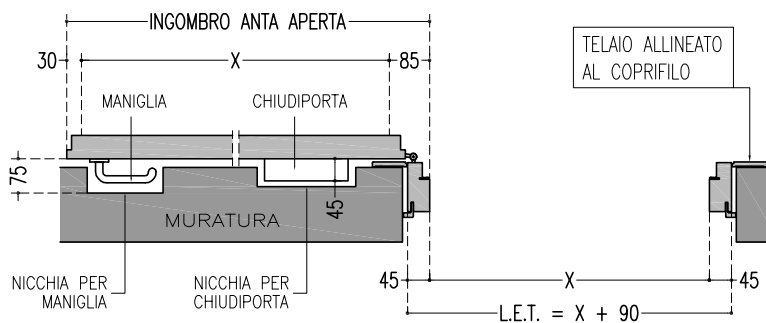

DIM. ESTERNO TELAIO
CON MANIGLIONI LEVA
(LNP LEVA+330)

X1 = L.N.P. 1[^] ANTA
X2 = L.N.P. 2[^] ANTA

- APERTURA A 90° -

MANIGLIA

L.N.P. PUSH

MANIGLIONE PUSH-BAR

MANIGLIONE A LEVA

CHIUDIPORTA

L.N.P. LEVA

INGOMBRO 1° ANTA APERTA

INGOMBRO 2° ANTA APERTA

MURATURA

MURATURA

X1

X2

X

L.E.T. = X1 + X2 + 90

80

47

45

75

45

105

15

40

105

15

25

15


15

45

45

*verificare fattibilita'
con ufficio tecnico*



X1 = L.N.P. 1^ ANTA
X2 = L.N.P. 2^ ANTA

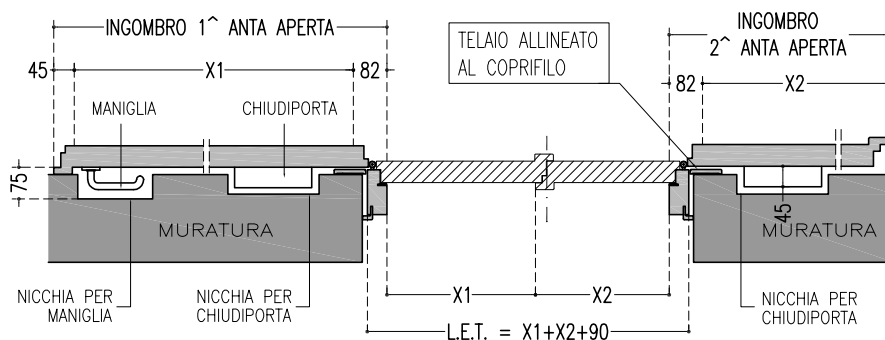

INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°

INGOMBRO AD ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+95)	(LNP+150)	(LNP PUSH+225)	(LNP LEVA+255)

X = LUCE PASSAGGIO NETTO TRA TELAI

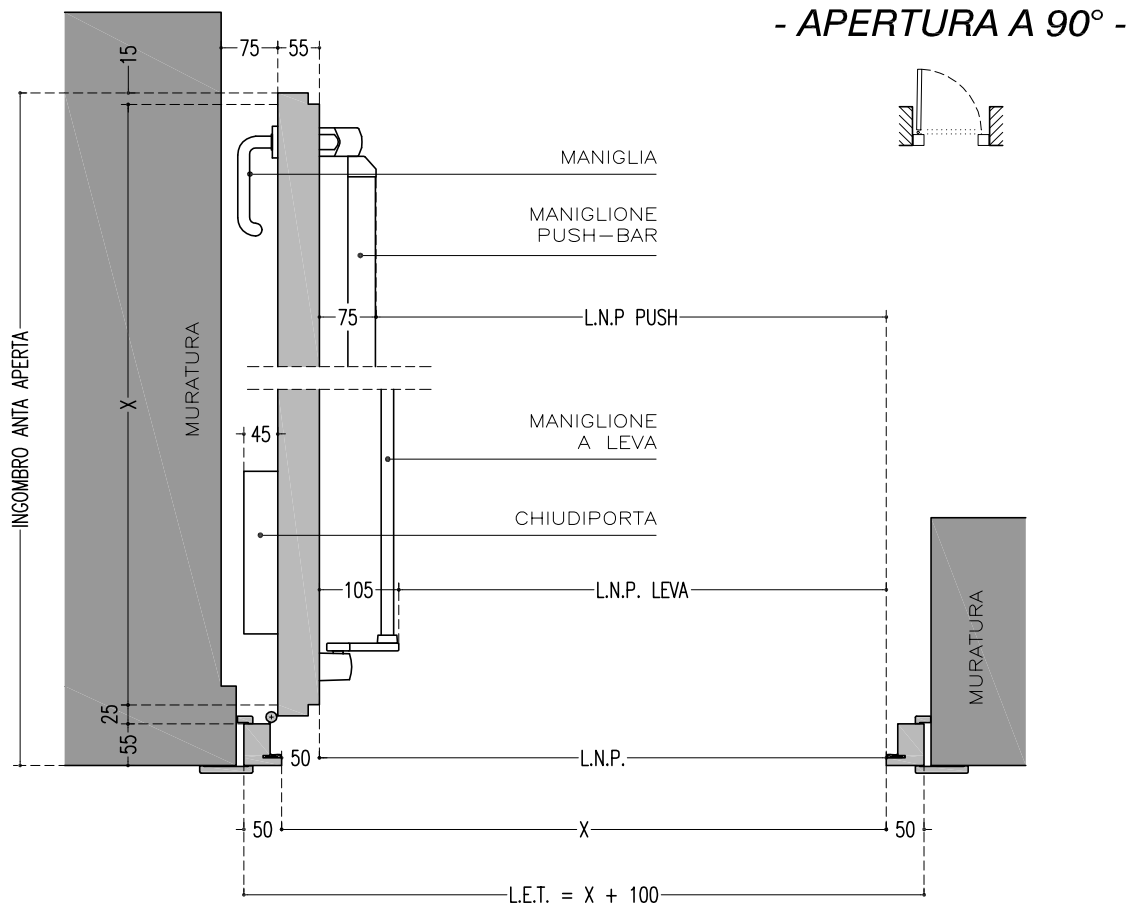


- APERTURA A 180° -

verificare fattibilita' con ufficio tecnico

INGOMBRO ANTE APERTURA A 180°
INGOMBRO AD ANTA APERTA
(X+65)

X = LUCE PASSAGGIO NETTO TRA TELAI

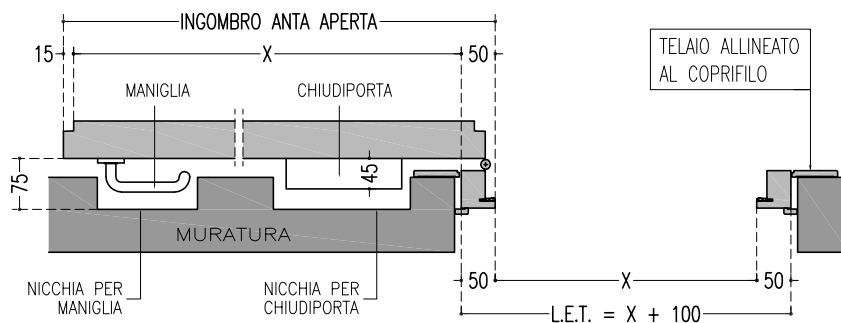

F3

SETTEMBRE 2017

PORTA EI 30/60 COMPLANARE
FONISOLANTE 32 dB - 36 dB - 41dB
 - UN BATTENTE -
INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO





SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
 www.sebinochiusure.it
 Info@sebinochiusure.it

X1 = L.N.P. 1^ ANTA
X2 = L.N.P. 2^ ANTA

INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°

INGOMBRO AD ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+140)	(LNP+180)	(LNP PUSH+255)	(LNP LEVA+285)

X = LUCE PASSAGGIO NETTO TRA TELAI

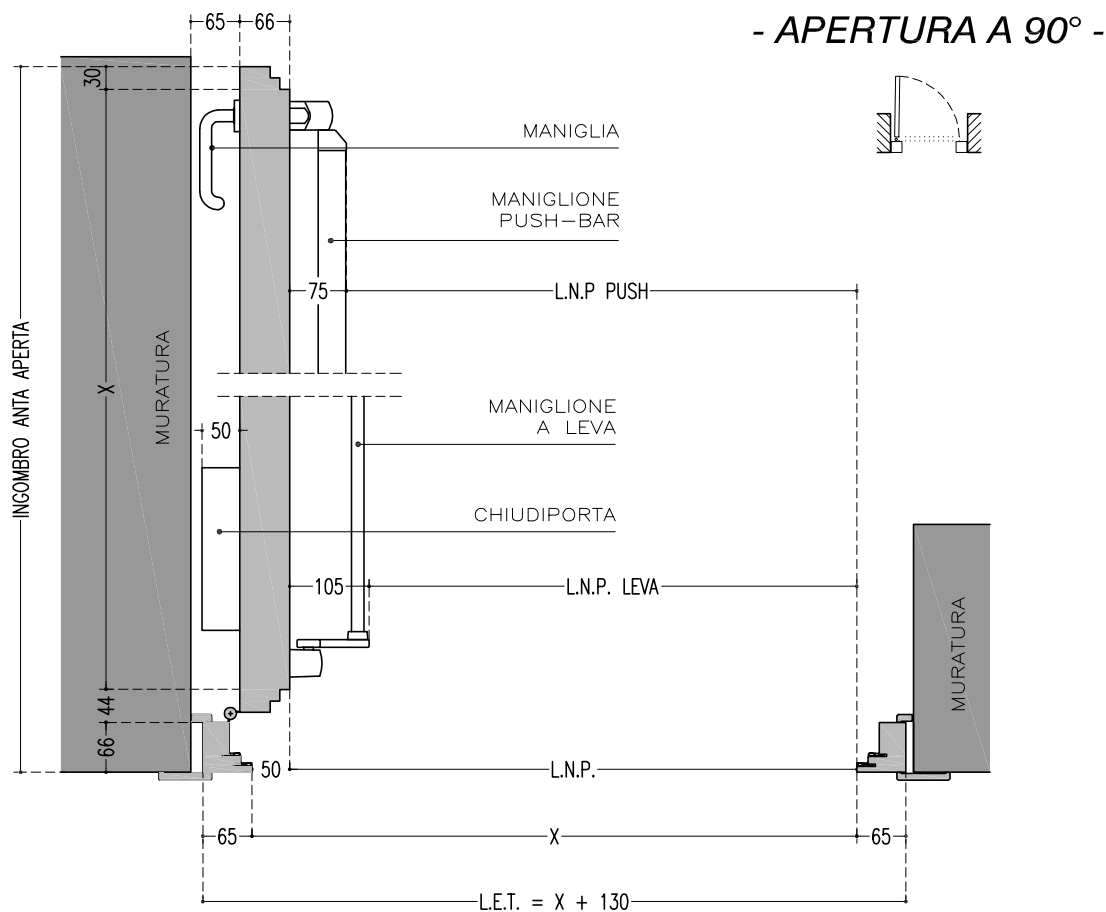


- APERTURA A 180° -

verificare fattibilita' con ufficio tecnico

INGOMBRO ANTE APERTURA A 180°
INGOMBRO AD ANTA APERTA
(X+95)

X = LUCE PASSAGGIO NETTO TRA TELAI

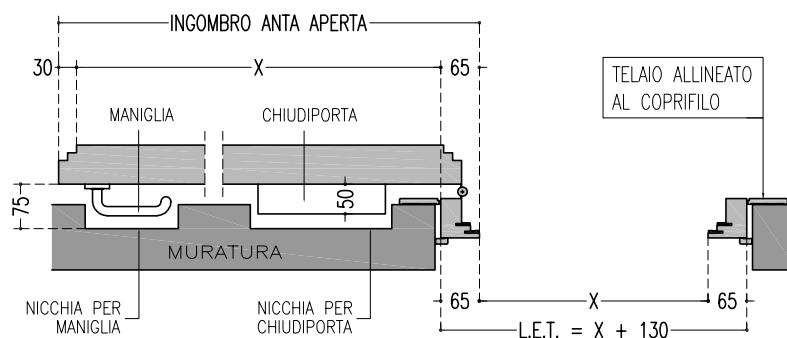

F5

SETTEMBRE 2017

PORTA EI 30/60 COMPLANARE
FONOSOLANTE 43 dB
 - UN BATTENTE -
INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO



SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosciate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
 www.sebinochiusure.it
 Info@sebinochiusure.it

INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°


DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	INGOMBRO 1^ ANTA APERTA	INGOMBRO 2^ ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+130)	(X1+190)	(X2+160)	(LNP PUSH+380)	(LNP LEVA+440)

X = LUCE PASSAGGIO
NETTO TRA TELAI

X1 = L.N.P. 1^ ANTA

X2 = L.N.P. 2^ ANTA

- APERTURA A 90° -

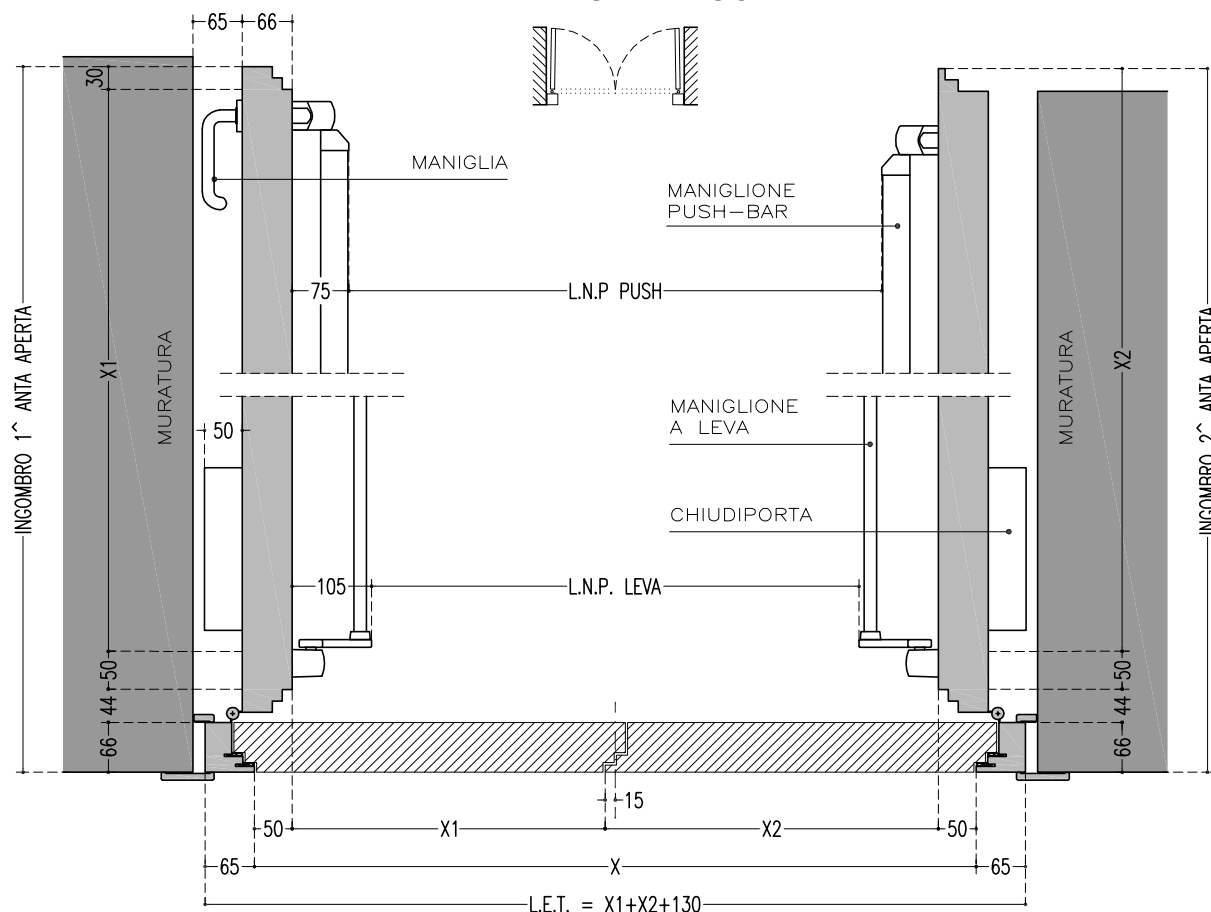

- APERTURA A 180° -


*verificare fattibilita'
con ufficio tecnico*

INGOMBRO ANTE APERTURA A 180°

INGOMBRO 1^ ANTA APERTA	INGOMBRO 2^ ANTA APERTA
(X1+95)	(X2+65)

X1 = L.N.P. 1^ ANTA

X2 = L.N.P. 2^ ANTA

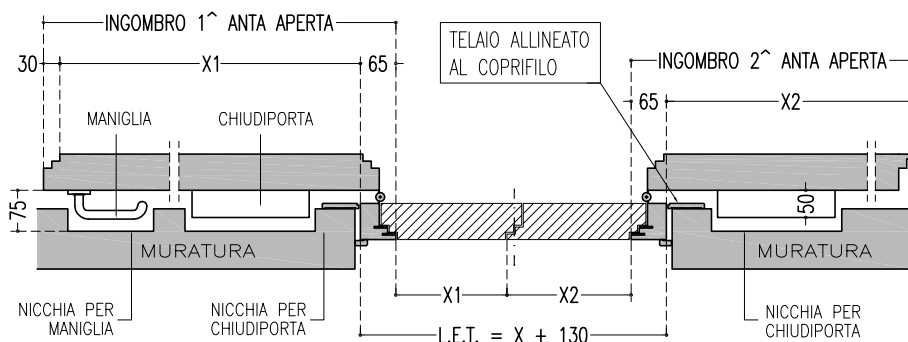

SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

PORTA EI 30/60 COMPLANARE
FONOSOLANTE 43 dB
- DUE BATTENTI -
INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO



SETTEMBRE 2017

F6

INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°

INGOMBRO AD ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+190)	(LNP+170)	(LNP PUSH+245)	(LNP LEVA+275)

X = LUCE PASSAGGIO NETTO TRA TELAI

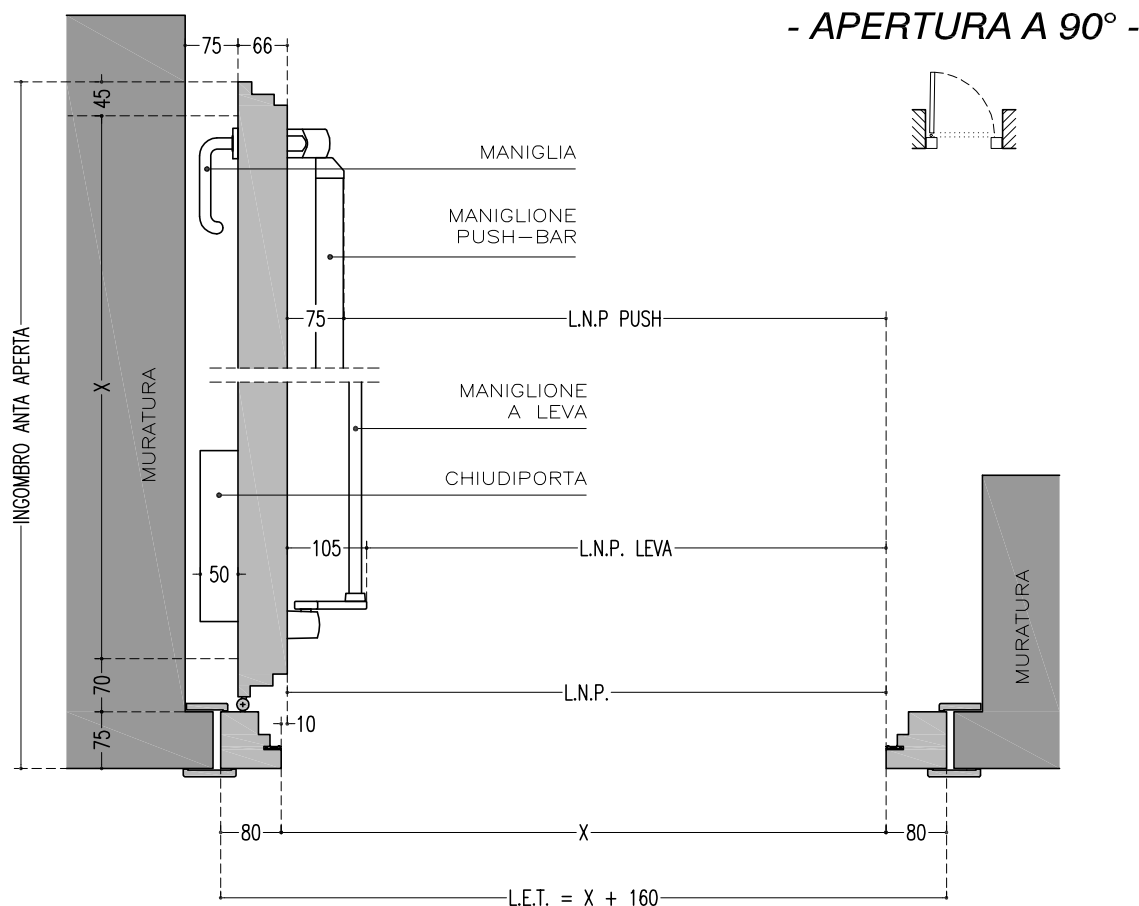


- APERTURA A 180° -

verificare fattibilita' con ufficio tecnico

INGOMBRO ANTE APERTURA A 180°
INGOMBRO AD ANTA APERTA
(X+160)

X = LUCE PASSAGGIO NETTO TRA TELAI

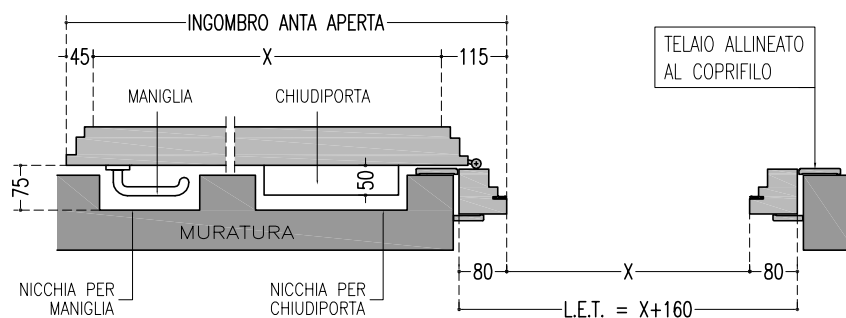

F7

SETTEMBRE 2017

PORTA REI 60
FONOSOLANTE 40 dB
 - UN BATTENTE -
INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO



SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosclate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
 www.sebinochiusure.it
 Info@sebinochiusure.it

INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°


DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	INGOMBRO 1^ ANTA APERTA	INGOMBRO 2^ ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+180)	(X1+225)	(X2+155)	(LNP PUSH+330)	(LNP LEVA+390)

X = LUCE PASSAGGIO
NETTO TRA TELAI

X1 = L.N.P. 1^ ANTA

X2 = L.N.P. 2^ ANTA

- APERTURA A 90° -

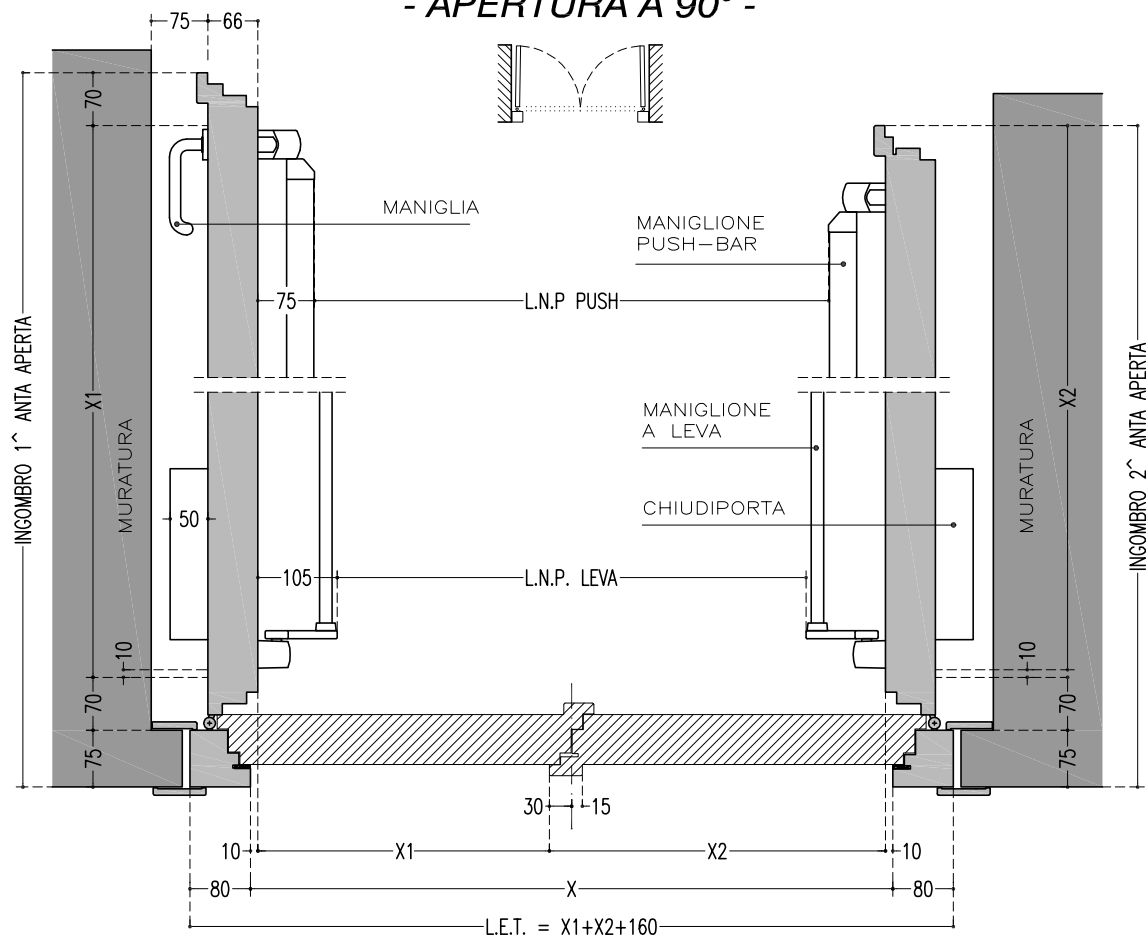

- APERTURA A 180° -


*verificare fattibilita'
con ufficio tecnico*

INGOMBRO ANTE APERTURA A 180°

INGOMBRO 1^ ANTA APERTA	INGOMBRO 2^ ANTA APERTA
(X1+185)	(X2+115)

X1 = L.N.P. 1^ ANTA

X2 = L.N.P. 2^ ANTA

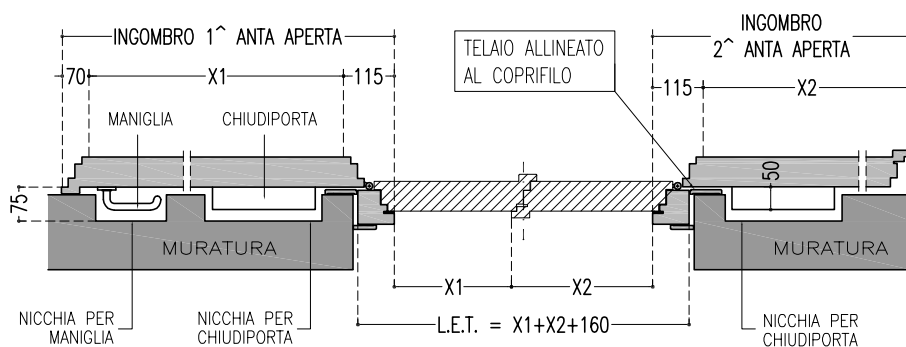

SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

PORTA REI 60
FONOSOLANTE 40 dB

- DUE BATTENTI -

INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO



SETTEMBRE 2017

F8

INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°

INGOMBRO AD ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+220)	(LNP+215)	(LNP PUSH+290)	(LNP LEVA+320)

X = LUCE PASSAGGIO NETTO TRA TELAI

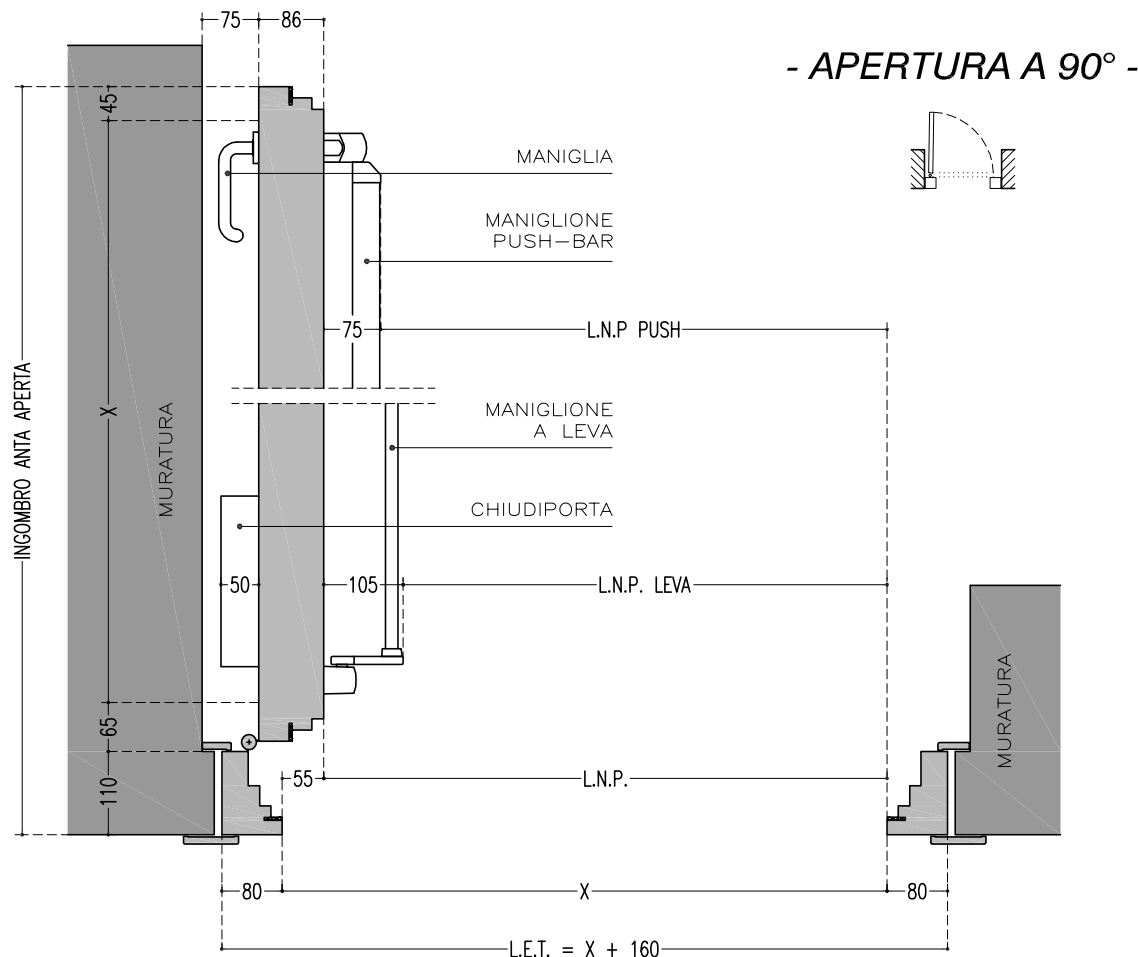


- APERTURA A 180° -

verificare fattibilita' con ufficio tecnico

INGOMBRO ANTE APERTURA A 180°
INGOMBRO AD ANTA APERTA
(X+160)

X = LUCE PASSAGGIO NETTO TRA TELAI

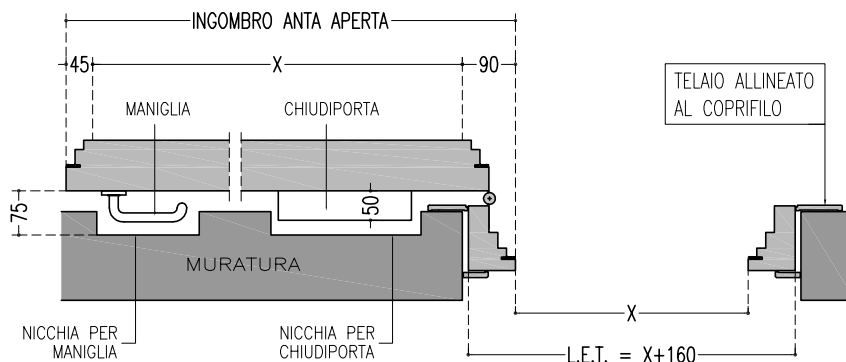

F9

SETTEMBRE 2017

PORTA EI 120
FONOISOLANTE 43 dB - 45 dB
 - UN BATTENTE -
INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO



SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosclate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
 www.sebinochiusure.it
 Info@sebinochiusure.it


INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°

DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	INGOMBRO 1^ ANTA APERTA	INGOMBRO 2^ ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+270)	(X1+300)	(X2+230)	(LNP PUSH+420)	(LNP LEVA+480)

X = LUCE PASSAGGIO
NETTO TRA TELAI

X1 = L.N.P. 1^ ANTA

X2 = L.N.P. 2^ ANTA

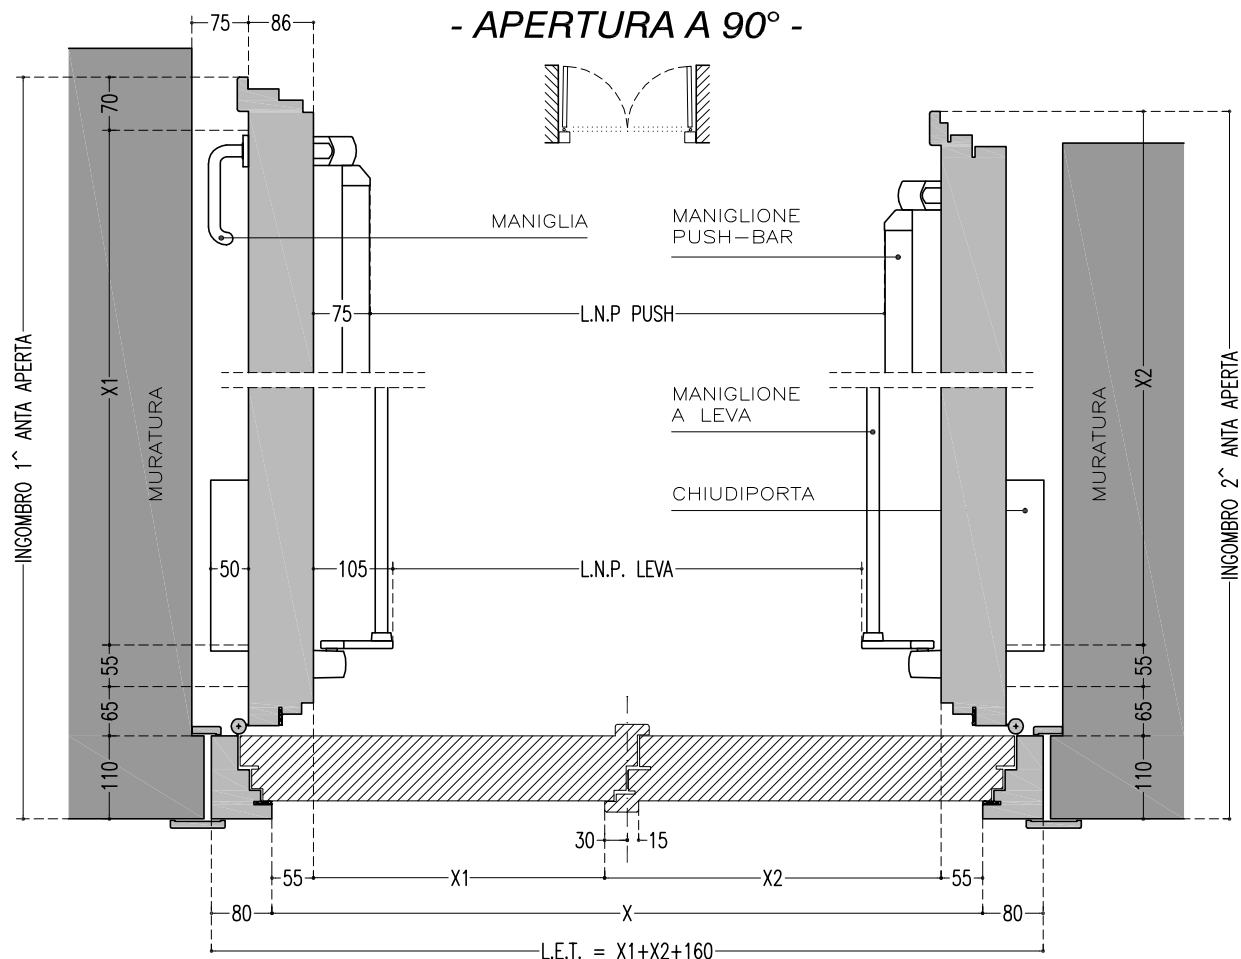


- APERTURA A 180° -

*verificare fattibilita'
con ufficio tecnico*

INGOMBRO ANTE APERTURA A 180°	
INGOMBRO 1^ ANTA APERTA	INGOMBRO 2^ ANTA APERTA
(X1+160)	(X2+90)

X1 = L.N.P. 1^ ANTA

X2 = L.N.P. 2^ ANTA

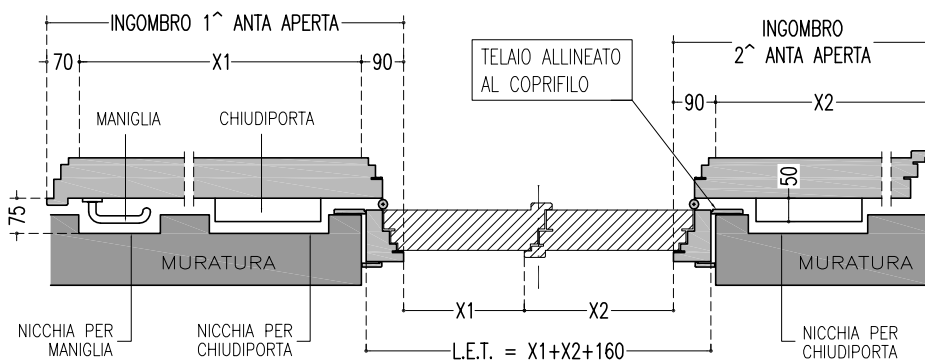

SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

PORTA EI 120
FONOSOLANTE 43 dB - 45 dB

- DUE BATTENTI -

INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO


SETTEMBRE 2017

F10

INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°


INGOMBRO AD ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+260)	(LNP+205)	(LNP PUSH+280)	(LNP LEVA+310)

X = LUCE PASSAGGIO
NETTO TRA TELAI

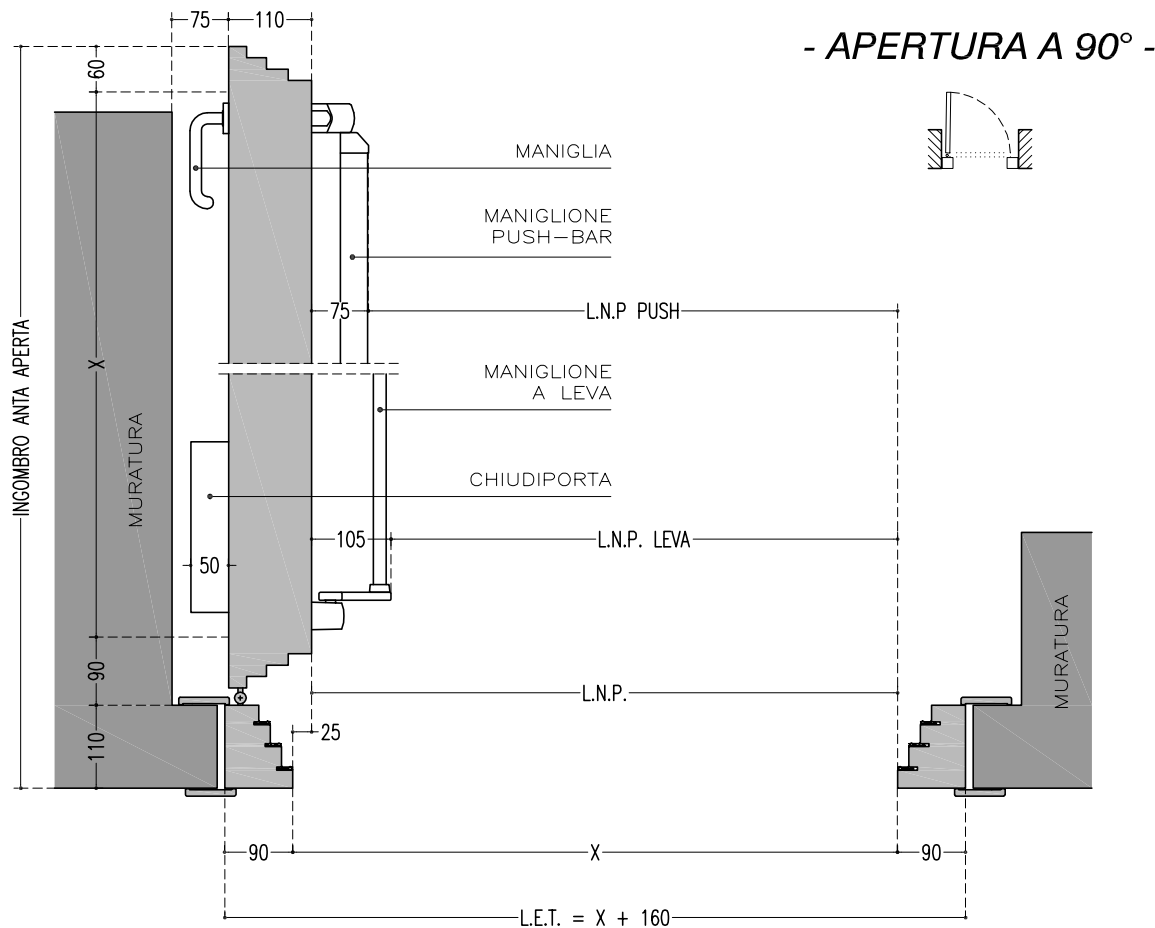

- APERTURA A 180° -

*verificare fattibilita'
con ufficio tecnico*

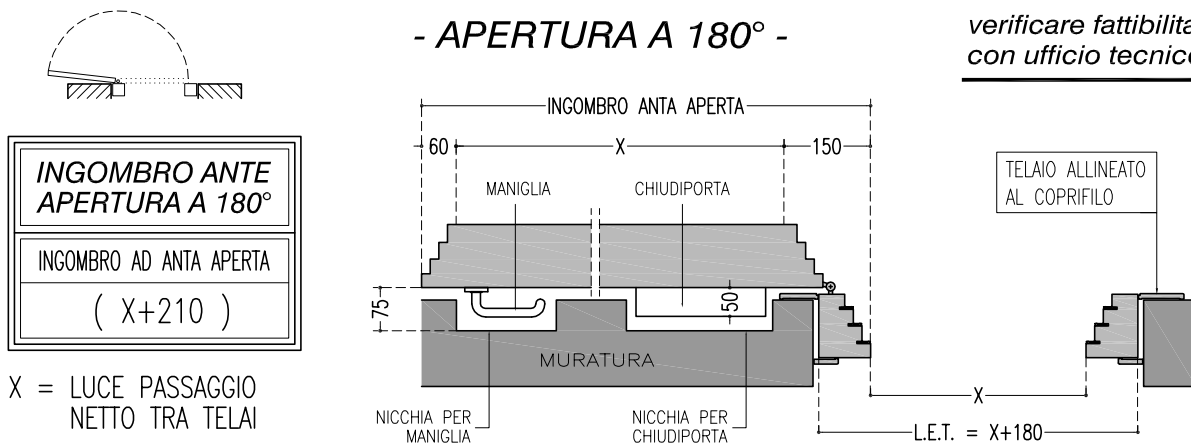

F11

SETTEMBRE 2017

PORTA REI 60
FONOISOLANTE 46 dB
- UN BATTENTE -
INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzoroscate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it



INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°

DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	INGOMBRO 1^ANTA APERTA	INGOMBRO 2^ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+180)	(X1+280)	(X2+200)	(LNP PUSH+380)	(LNP LEVA+440)

X = LUCE PASSAGGIO
NETTO TRA TELAI

X1 = L.N.P. 1^ ANTA

X2 = L.N.P. 2^ ANTA

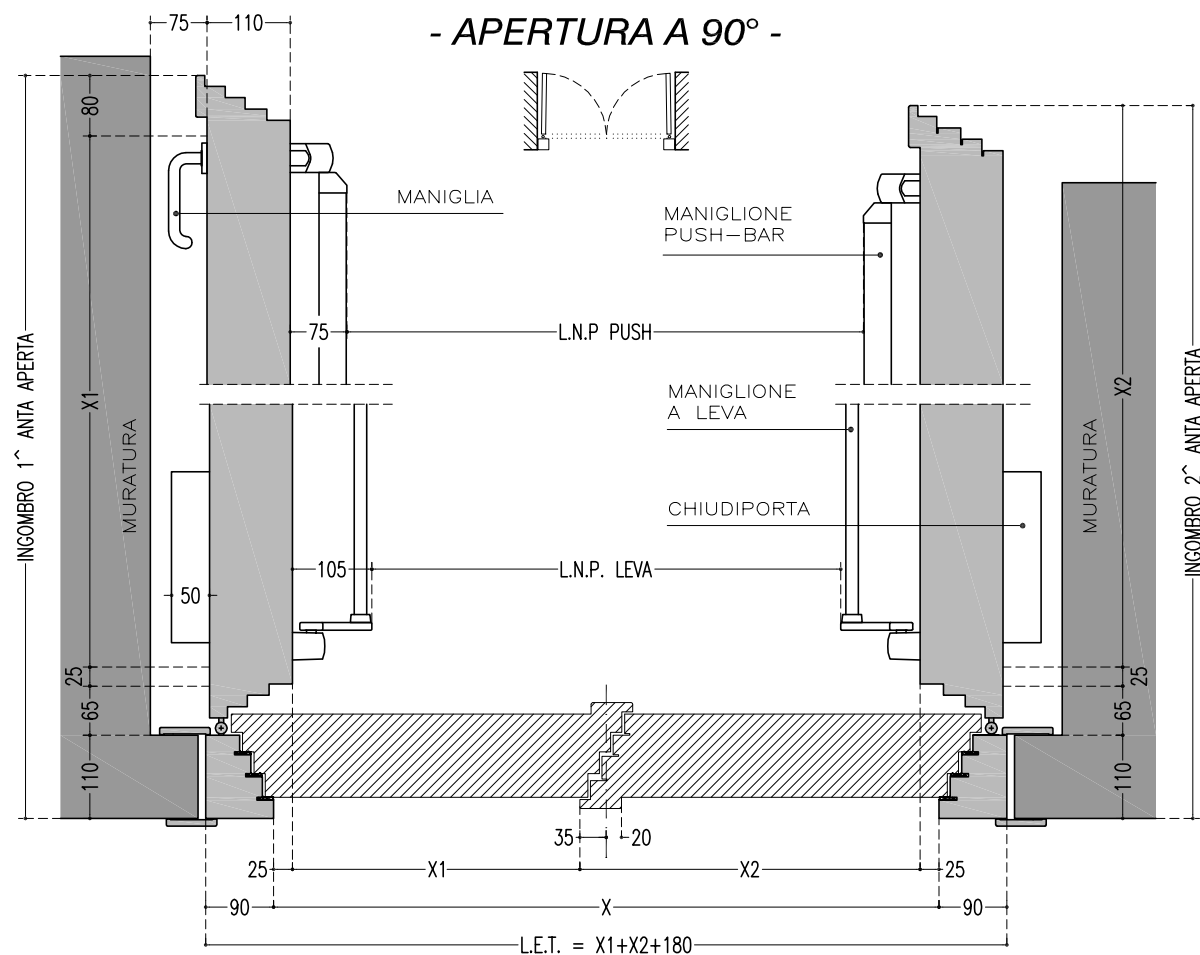

- APERTURA A 180° -


*verificare fattibilita'
con ufficio tecnico*

INGOMBRO ANTE APERTURA A 180°

INGOMBRO 1^ANTA APERTA	INGOMBRO 2^ANTA APERTA
(X1+230)	(X2+150)

X1 = L.N.P. 1^ ANTA

X2 = L.N.P. 2^ ANTA

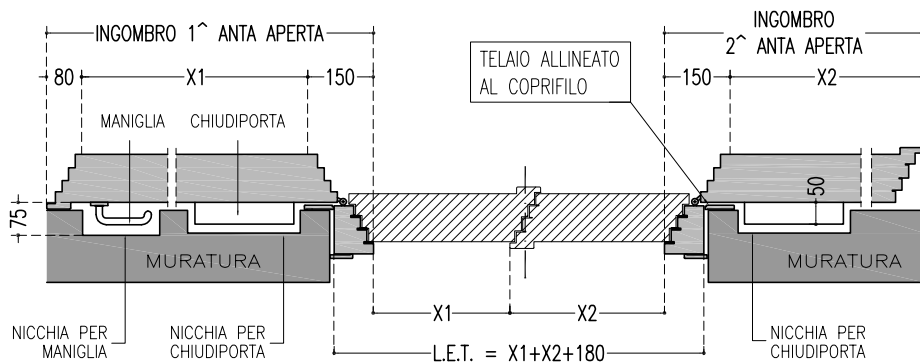

SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

PORTA REI 60
FONOSOLANTE 46 dB

- DUE BATTENTI -



INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO

SETTEMBRE 2017



F12

MODELLO FAST-TOUCH

— MANIGLIONE A BARRA ORIZZONTALE —

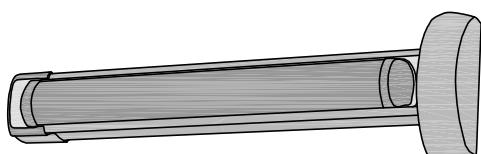

(*) DIMENSIONE MINIMA 2° BATTENTE = 350 mm


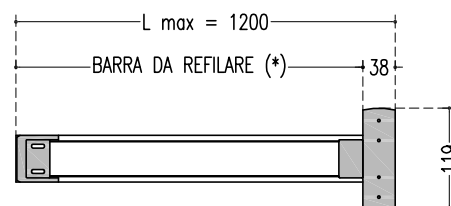


FUNZIONAMENTO



- Dall'interno : premendo la barra
- Dall'esterno : con chiave e/o con maniglia

MODELLO TRADIZIONALE

— MANIGLIONE A LEVA —

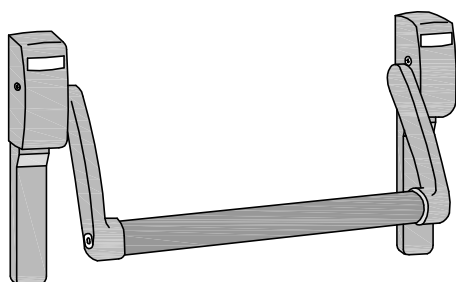


(*) DIMENSIONE MINIMA 2° BATTENTE = 300 mm

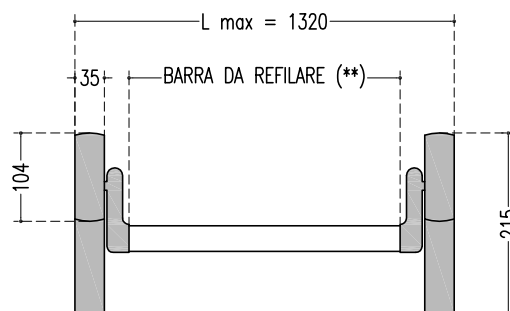

FUNZIONAMENTO

- Dall'interno : premendo la barra
- Dall'esterno : con chiave e/o con maniglia



MANIGLIA SU PLACCA INTERA

— 1/2 MANIGLIA ABBINATA DA MONTARE SU LATO TIRARE —

G1

SETTEMBRE 2017

MANIGLIONI ANTIPANICO
FAST-TOUCH e TRADIZIONALE A LEVA


INGOMBRI



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

MODELLO GEZE TS 1000 _ braccio a compasso

- braccio a slitta opzionale -

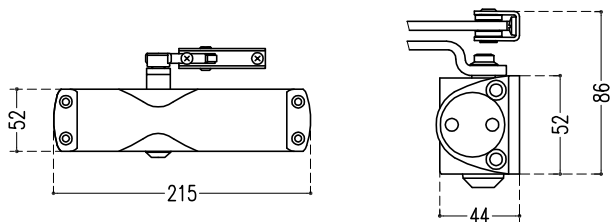


EI 45 - EI 30/60 COMPLANARE

1 Battente

MODELLO GEZE BOXER INCASSATO

(chiudiporta opzionale per porte complanari)

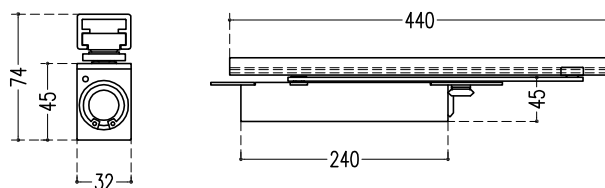


1 Battente

EI 30/60 COMPLANARE

MODELLO GEZE TS 2000 _ braccio a compasso

- braccio a slitta opzionale -

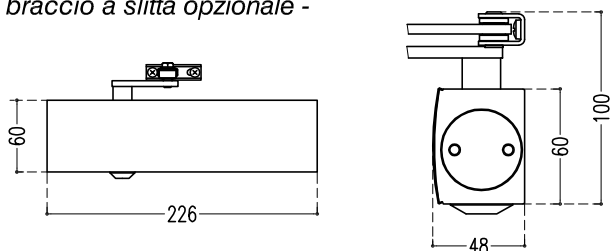


REI 60 - EI 120

1 Battente
L.P. ≤ 1000

MODELLO GEZE TS 4000 _ braccio a compasso

- braccio a slitta opzionale -

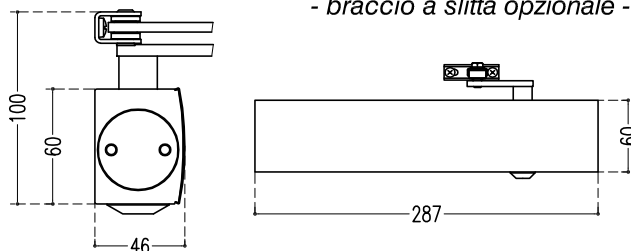

1 Battente
L.P. > 1000


REI 60 - EI 120

MODELLO GEZE TS 3000 + slitta passante ISM

(per luci inferiori a 1200 mm verificare con ufficio tecnico)

REI 60
EI 120

2 Battenti

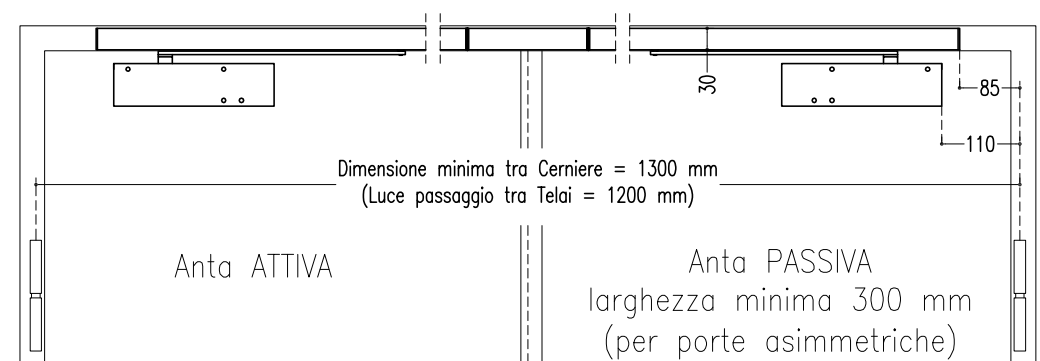


MODELLO GEZE BOXER + slitta incassata ISM

- modello GEZE 3000 + ISM opzionale -

(per luci inferiori a 1100 mm verificare con ufficio tecnico)

EI 30/60
COMPLANARE

2 Battenti

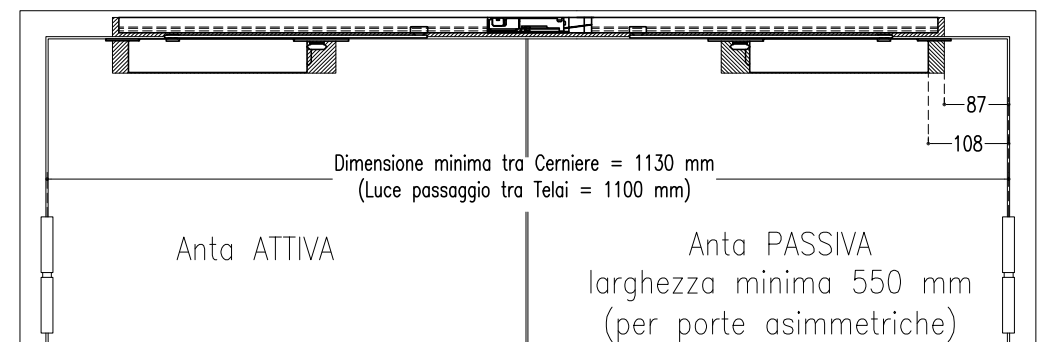


SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosciate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

CHIUDIPIORTA

- NORMA UNI 18263 parte 2 -
DETTAGLI

SETTEMBRE 2017

G2

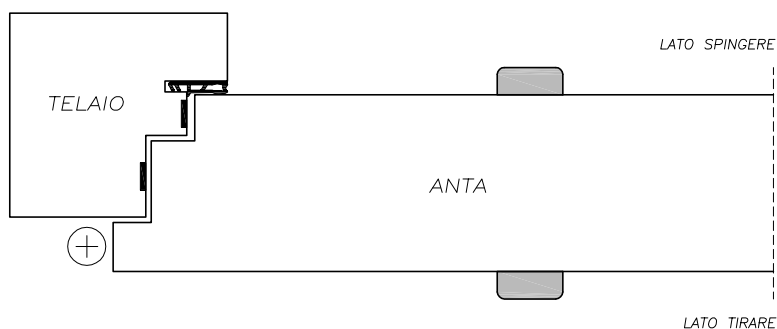

0 ————— 0

CRN A Sez. : 15/35 x 10/15 mm	DETTAGLIO CORNICETTA — SC. 1:10 	DETTAGLIO CORNICETTA — SC. 1:10 	CRN E Sezione : 34 x 17 mm
CRN B Sezione : 21 x 10 mm	DETTAGLIO CORNICETTA — SC. 1:10 	DETTAGLIO CORNICETTA — SC. 1:10 	CRN F Sezione : 45 x 14 mm
CRN C Sezione : 30 x 20 mm	DETTAGLIO CORNICETTA — SC. 1:10 	DETTAGLIO CORNICETTA — SC. 1:10 	CRN G Sezione : 40 x 18 mm
CRN D Sezione : 25 x 13 mm	DETTAGLIO CORNICETTA — SC. 1:10 	DETTAGLIO CORNICETTA — SC. 1:** 	CRN H Sezione : 65 x 23 mm


H1

SETTEMBRE 2017

LAVORAZIONI
- CORNICI APPLICATE -
DIMENSIONI E TIPOLOGIE











SEBINO CHIUSURE Srl
 I - 24020 Scanzorosclate (BG)
 Via XXV Aprile, 21
 Tel. 035.24.27.10
 Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

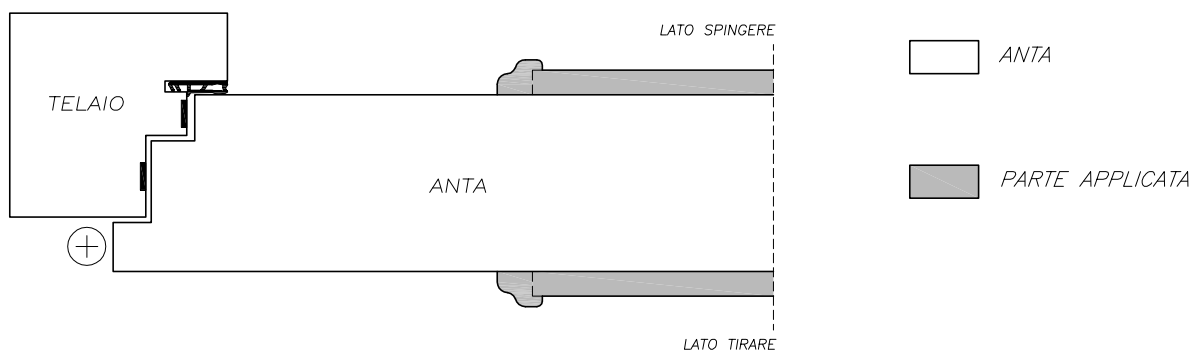

PANNELLO SENZA CORNICE PERIMETRALE

PANNELLO CON CORNICE PERIMETRALE

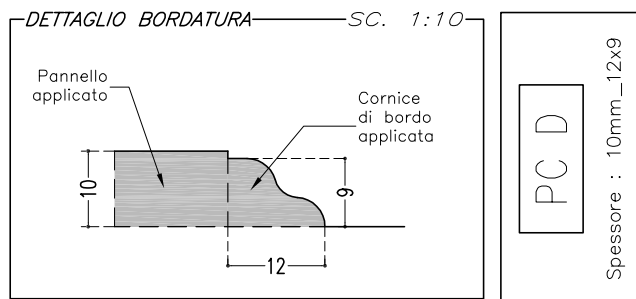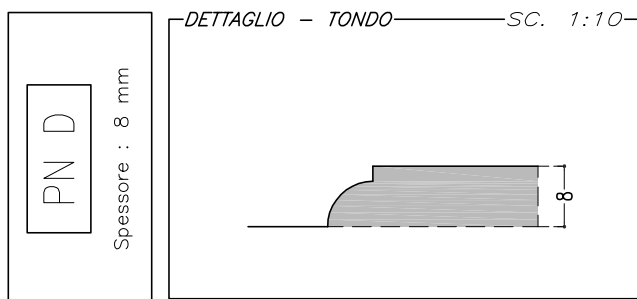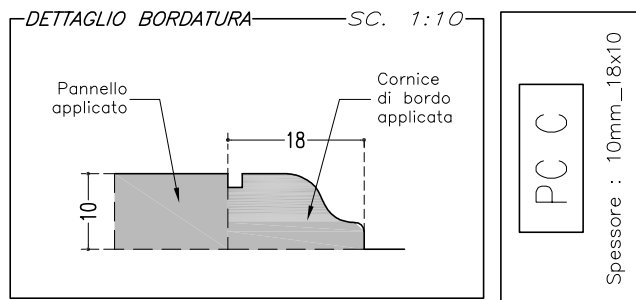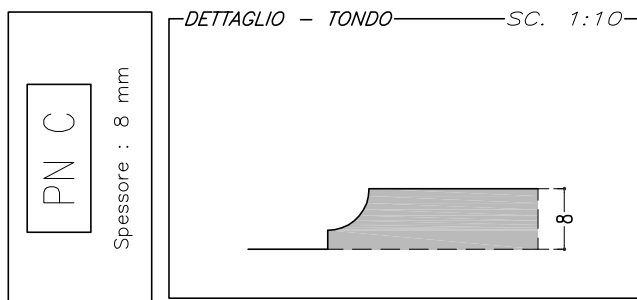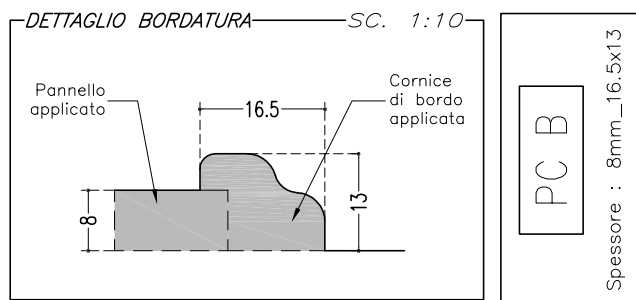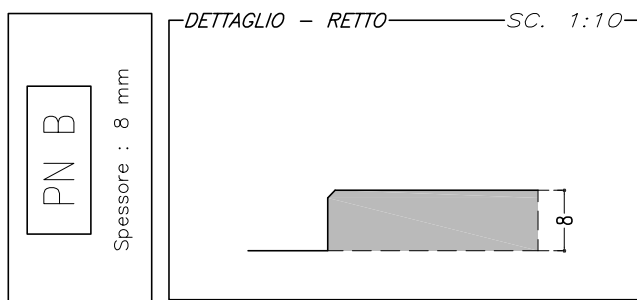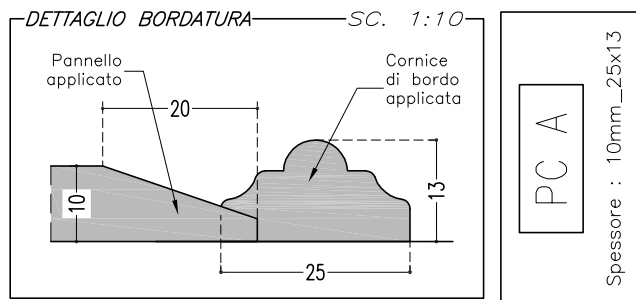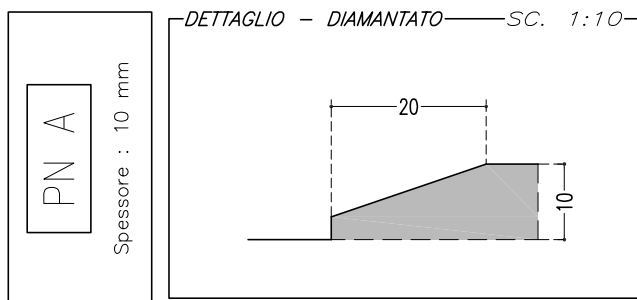


SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

LAVORAZIONI
- PANNELLI APPLICATI -
DIMENSIONI E TIPOLOGIE

SETTEMBRE 2017


H2

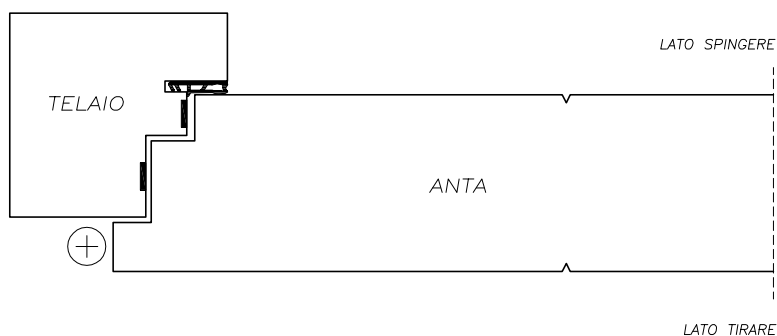


PNT A

Spessore : 3 x 3 mm

DETTAGLIO PANTOGRAFATURA — SC. 1:10

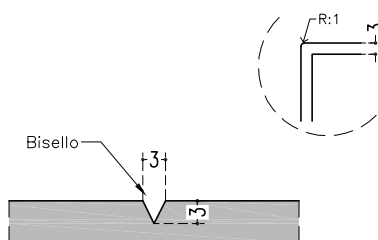

DETTAGLIO PANTOGRAFATURA — SC. 1:10

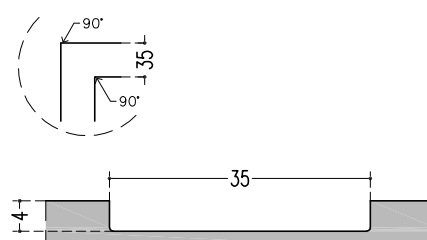


PNT B

Spessore : 4 x 35 mm


PNT C

Spessore : 6.5mm_35(7+21+7)

DETTAGLIO PANTOGRAFATURA — SC. 1:10

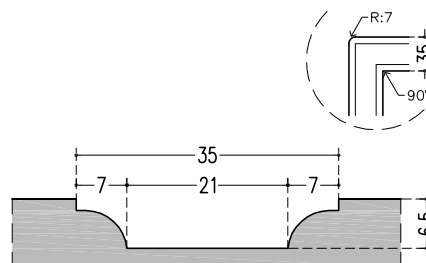

DETTAGLIO PANTOGRAFATURA — SC. 1:10

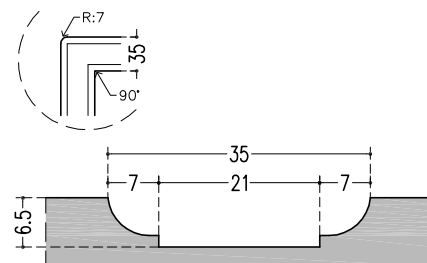


PNT D

Spessore : 6.5mm_35(7+21+7)

PNT E

Spessore : 8mm_54(2+8+19+23+2)

DETTAGLIO PANTOGRAFATURA — SC. 1:10

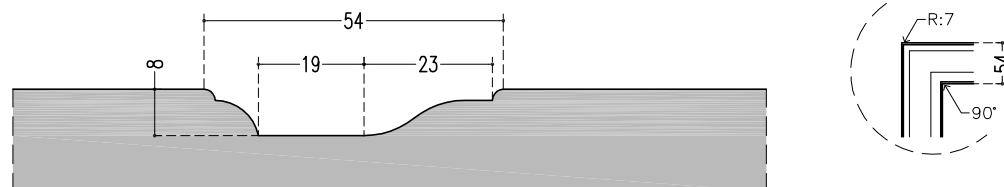


H3

SETTEMBRE 2017

LAVORAZIONI
- PANTOGRAFATURA -
DIMENSIONI E TIPOLOGIE

SEBINO
CHIUSURE

SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

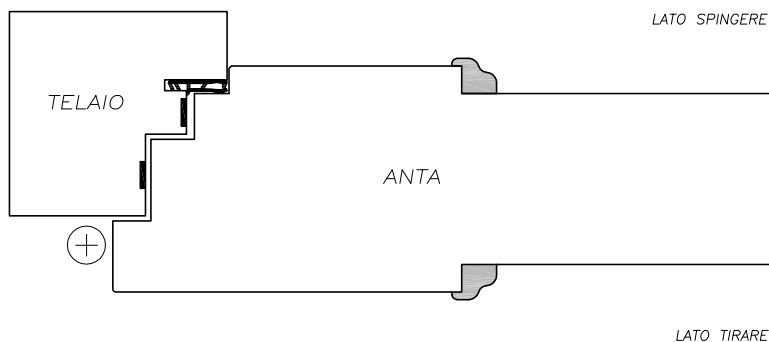

ANTA


PARTE APPLICATA

BS RE

Spessore : 6 mm

DETTAGLIO - RACCORDO 45°

SC. 1:10




BS CB

Spessore : 10mm_12x9

DETTAGLIO BORDATURA

SC. 1:10

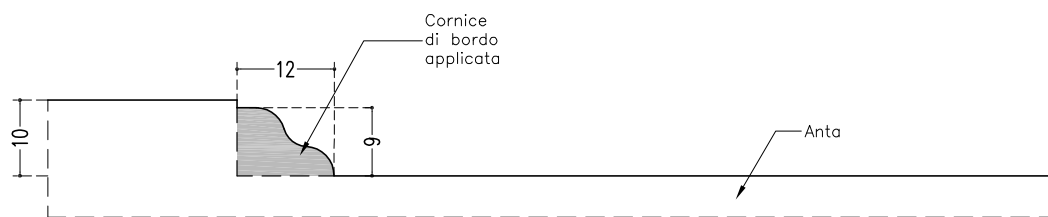


BS CP

Spessore : 10mm_16.5x13

DETTAGLIO BORDATURA + PANNELLO

SC. 1:10

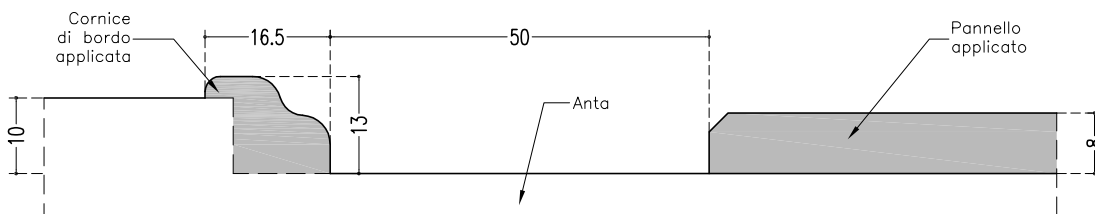


BS PL

Spessore : 8 mm

DETTAGLIO PERLINATURA

SC. 1:10

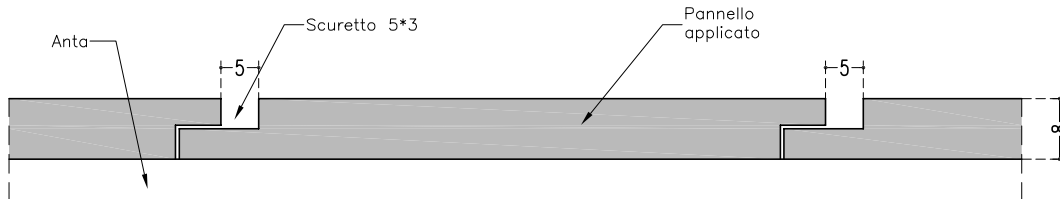


SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosciate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

LAVORAZIONI
- BASSORILIEVO -


DIMENSIONI E TIPOLOGIE

SETTEMBRE 2017


H4




liscio









telescopico



liscio



telescopico

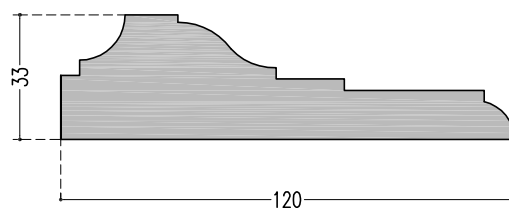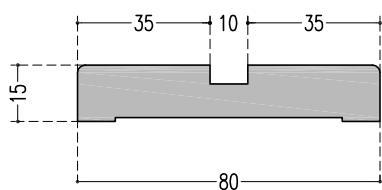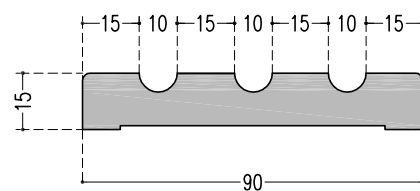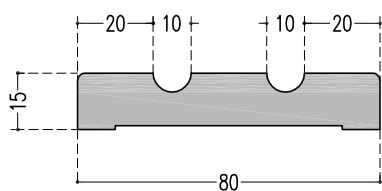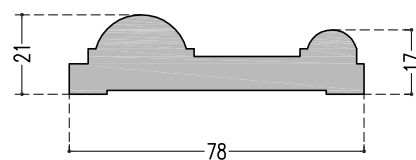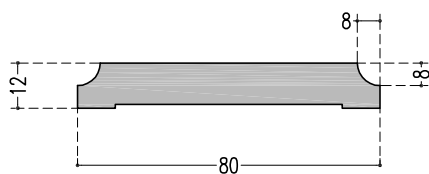

H5

SETTEMBRE 2017

COPRIFILI

DIMENSIONI E TIPOLOGIE




SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it


CPT MD

Sezione : 100 x 40 mm

spaccato

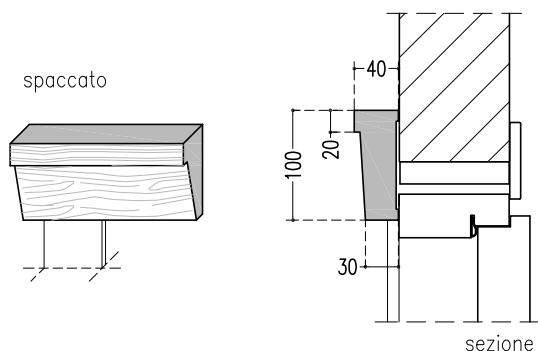

sezione

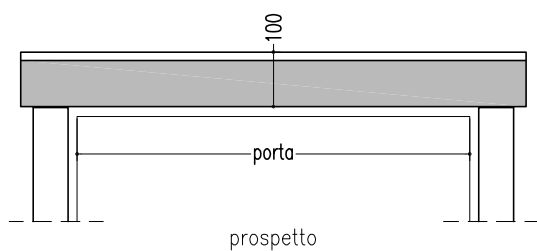


prospetto


CPT LB

Sezione : 80 x 40 mm

spaccato

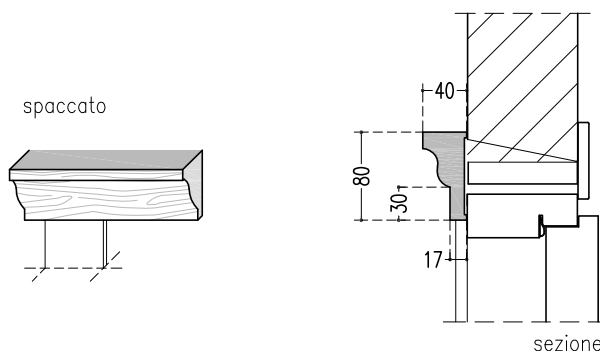

sezione

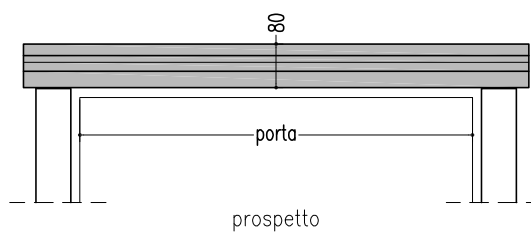


prospetto


CPT BE

Sezione : 175 x 65 mm

spaccato

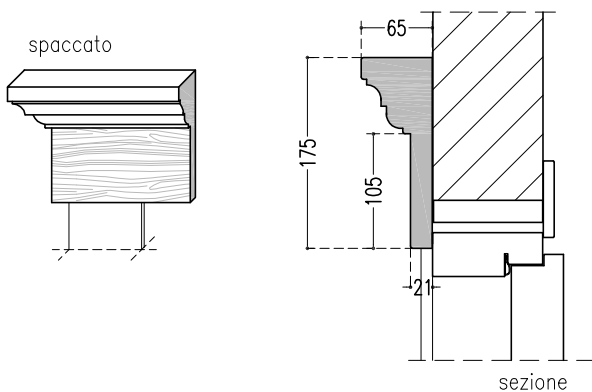

sezione

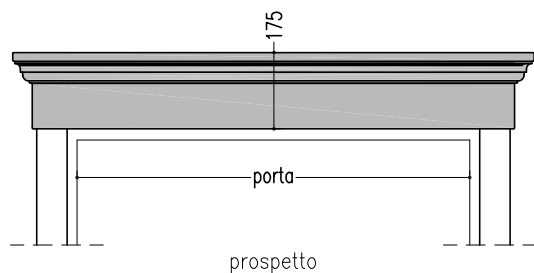


prospetto


CPT RF

Sezione : 130 x 40 mm

spaccato

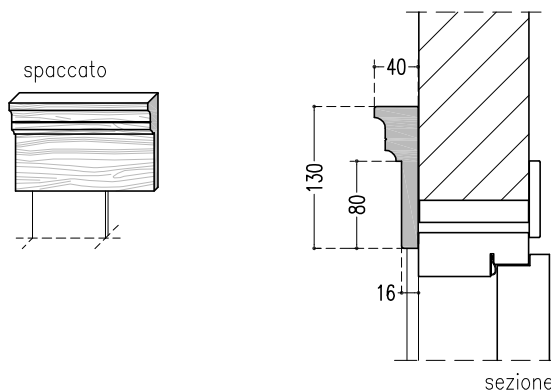

sezione

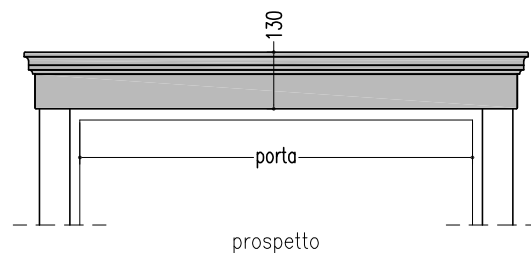

prospetto



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosciate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

CAPITELLI




DIMENSIONI E TIPOLOGIE

SETTEMBRE 2017

H6




PD BA

Sezione : 110 x 33 x 160 mm






PD RC

Sezione : 110 x 25 x 160 mm






PD CB

Sezione : 110 x 25 x 160 mm






PD FD

Sezione : 110 x 25 x 160 mm




ANG SA

Sezione : 110 x 110 x 26 mm






ANG BB

Sezione : 110 x 110 x 26 mm




ANG E

Sezione : 110 x 110 x 26 mm



ANG F

Sezione : 110 x 110 x 26 mm



H7

SETTEMBRE 2017

PIEDINI e ANGOLARI

DIMENSIONI E TIPOLOGIE



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it



SEBINO CHIUSURE Srl

Via XXV Aprile n° 21 • I - 24020 Scanzorosciate (BG)
Tel. +39 035 242710 • Fax +39 035 244737
info@sebinochiusure.it • www.sebinochiusure.it